

Dane aktualne na dzień: 16-04-2024 09:58

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/cadel-sweet3-6-5-kw-air-piecyk-na-pellet-p-614.html>



Cadel Sweet3 6,5 kW Air piecyk na pellet

Cena	4 990,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	5 dni
--------------	--------------

Producent	Cadel
-----------	--------------

Opis produktu

Ogrzewaj z Klasą. Dobry Piecyk na pellet Sweet3 Air o mocy 6,5 kW oznaką szyku i elegancji przy zachowaniu niskich kosztów ogrzewania pomieszczenia. Najwyższa Jakość - oryginalny wyrób Włoskiej Firmy Cadel grupy MCZ !

Z Certyfikatem Ecodesign 2022





Wolnostojący Piecyk kominkowy na pellet Sweet3 firmy Cadel. W pełni automatyczny system rozpalania i podtrzymania temperatury.




Wysuwany panel regulatora z możliwością tygodniowego programowania pracy piecyka. Dodatkowa możliwość zmiany parametrów pracy piecyka za pomocą pilota.

Zalety Piecyka Peletowego

- **Niski koszt eksploatacji**
- **Inteligentny system utrzymania wysokich parametrów spalania**
- **Ogrzeje pomieszczenie o powierzchni od 20 do 80 m²**
- **Prosty montaż**
- **Wyposażony w czujnik temperatury pokojowej, sterownik, wentylator wyciągowy spalin, pilot**
- **Wbudowany zasobnik paliwa na około 18 kg**
- **Dzięki wbudowanej zapalce, sam rozpali i ustali oczekiwaną temperaturę w domu**
- **Prosty w obsłudze**
- **Nie wymaga kotłowni**
- **Nie wymaga podłączenia do tradycyjnego komina**
- **Zamknięta Komora Spalania Pozwala na Stosowanie w domach z Wentylacją Mechaniczną, Rekuperacją**


Piecyk pellets - Dostępne kolory obudowy Biały, Antracyt, Bordowy

Wymiary Cristal Sweet3

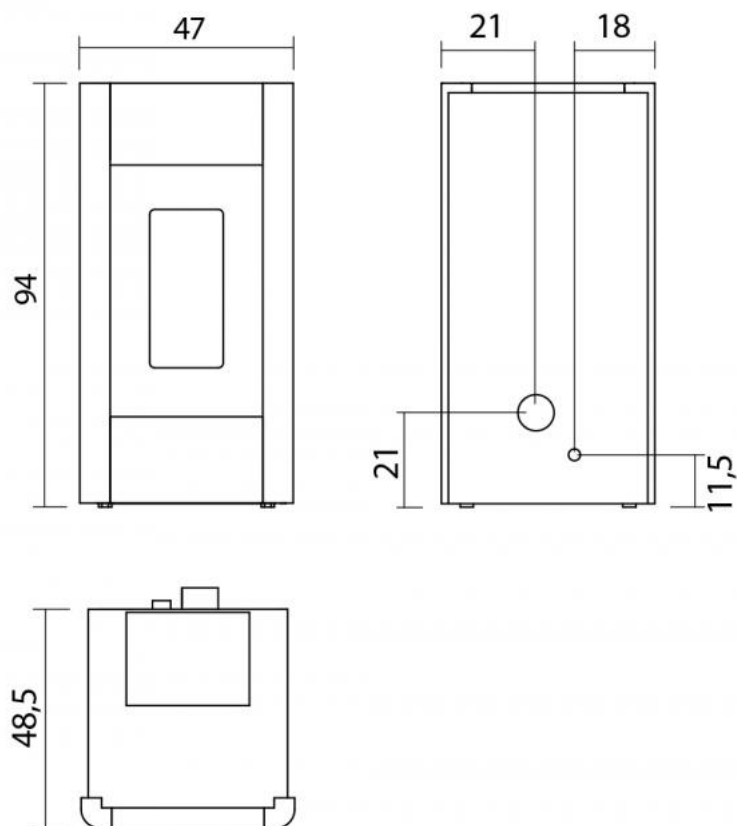

Dane techniczne piecyk peletowy Sweet 3

Moc znamionowa	kW	6,5
Moc zmniejszona	kW	2,4
Moc użyteczna wody znamionowa	kW	-
Moc użyteczna wody zmniejszona	kW	-
Wydajność znamionowa	%	92
Wydajność zmniejszona	%	95
Objętość ogrzewalna (min.-maks.)	m ³	57,6 - 156
CO w13% O ₂ znamionowa	%	0,004
CO w13% O ₂ zmniejszona	%	0,01
Zawartość pyłów w 13% O ₂ znamionowa	mg/Nm ³	7
Pojemność kotła (H ₂ O)	l	-
Pojemność zbiornika	kg	16
Paliwo		Pellet ø6
Godzinowe zużycie (min.-maks.)	kg/h	0,5 - 1,5
Autonomia (min.-maks.)	h	10,7 - 32
Pochłanianie elektryczne podczas uruchamiania	W	326
Pochłanianie elektryczne podczas pracy (maks.)	W	40
Napięcie zasilania i częstotliwość	V - Hz	230 - 50
Podciśnienie kanału dymowego	Pa	11
Średnica odprowadzania dymu	mm	80
Średnica wlotu powietrza do spalania	mm	60
Masa dymów (min.-maks.)	g/sec	2,1 - 4,4
Temperatura dymu na wylocie (maks.)	°C	139
Masa netto	kg	64
Masa brutto	kg	74
Odprowadzanie dymu	patrz	A
Wlot powietrza do spalania	patrz	B
Wyjście układu kanałowego	patrz	-





Żeliwne drzwiczki



Żeliwny ruszt



Tryb cichej pracy



Pilot sterowania



Tylne wyprowadzenie spalin



Hermetyczna komora spalania



Ochrona przed przegrzaniem



Wi-Fi (opcja)



Programator tygodniowy

Certyfikaty

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór koloru: Antracyt , Biały , Bordo