Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:13

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/cadel-sweet3-6-5-kw-air-piecyk-na-pellet-p-614.html



Cadel Sweet3 6,5 kW Air piecyk na pellet

Cena	**4 990,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Cadel**

Opis produktu

Ogrzewaj z Klasą. Dobry Piecyk na pellet Sweet3 Air o mocy 6,5 kW oznaką szyku i elegancji przy zachowaniu niskich kosztów ogrzewania pomieszczenia. Najwyższa Jakość - oryginalny wyrób Włoskiej Firmy Cadel grupy MCZ !

Z Certyfikatem Ecodesign 2022







Wolnostojący Piecyk kominkowy na pellet Sweet3 firmy Cadel. W pełni automatyczny system rozpalania i podtrzymania temperatury.




Wysuwany panel regulatora z możliwością tygodniowego programowania pracy piecyka. Dodatkowa możliwość zmiany parametrów pracy piecyka za pomocą pilota.

Zalety Piecyka Peletowego

- **Niski koszt eksploatacj**i
- **Inteligentny system utrzymania wysokich parametrów spalania**
- **Ogrzeje pomieszczenie o powierzchni od 20 do 80 m2**
- **Prosty montaż**
- **Wyposażony w czujnik temperatury pokojowej, sterownik, wentylator wyciągowy spalin, pilot**
- **Wbudowany zasobnik paliwa na około 18 kg**
- **Dzięki wbudowanej zapalarce, sam rozpali i ustali oczekiwana temperaturę w domu**
- **Prosty w obsłudze**
- **Nie wymaga kotłowni**
- **Nie wymaga podłączenie do tradycyjnego komina**
- **Zamknięta Komora Spalania Pozwala na Stosowanie w domach z Wentylacja Mechaniczną, Rekuperacją**

Piecyk pellets - Dostępne kolory obudowy Biały, Antracyt, Bordowy

Wymiary Cristal Sweet3

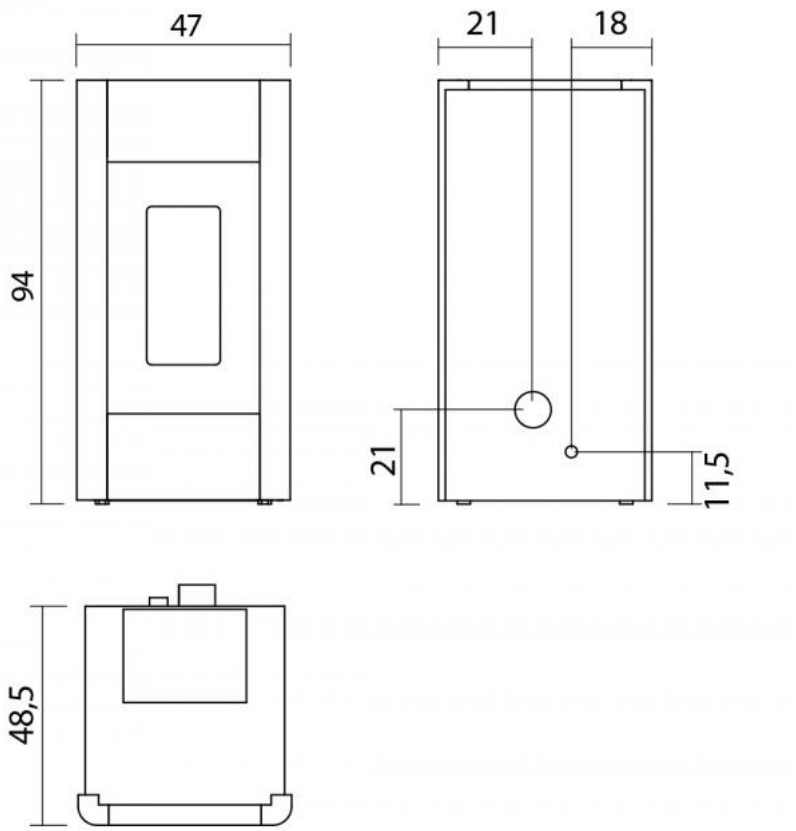

Dane techniczne piecyk peletowy Sweet 3

Moc znamionowa	kW	**6,5**
Moc zmniejszona	kW	**2,4**
Moc użyteczna wody znamionowa	kW	**-**
Moc użyteczna wody zmniejszona	kW	**-**
Wydajność znamionowa	%	**92**
Wydajność zmniejszona	%	**95**
Objętość ogrzewalna (min.-maks.)	m^3	**57,6 - 156**
CO w13% O_2 znamionowa	%	**0,004**
CO w13% O_2 zmniejszona	%	**0,01**
Zawartość pyłów w 13% O_2 znamionowa	mg/Nm^3	**7**
Pojemność kotła (H_2O)	l	**-**
Pojemność zbiornika	kg	**16**
Paliwo		**Pellet ø6**
Godzinowe zużycie (min.-maks.)	kg/h	**0,5 - 1,5**
Autonomia (min.-maks.)	h	**10,7 - 32**
Pochłanianie elektryczne podczas uruchamiania	W	**326**
Pochłanianie elektryczne podczas pracy (maks.)	W	**40**
Napięcie zasilania i częstotliwość	V - Hz	**230 - 50**
Podciśnienie kanału dymowego	Pa	**11**
Średnica odprowadzania dymu	mm	**80**
Średnica wlotu powietrza do spalania	mm	**60**
Masa dymów (min.-maks.)	g/sec	**2,1 - 4,4**
Temperatura dymu na wylocie (maks.)	°C	**139**
Masa netto	kg	**64**
Masa brutto	kg	**74**
Odprowadzanie dymu	patrz	**A**
Wlot powietrza do spalania	patrz	**B**
Wyjście układu kanałowego	patrz	**-**





Certyfikaty



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór koloru: Antracyt , Biały , Bordo