

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/drewko-18-kw-kotlospaw-piec-kociol-na-drewno-p-696.html>



Drewko 18 kW Kotłospaw Piec, kocioł na drewno

Cena	8 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Kotłospaw Pleszew

Opis produktu

Drewko 18 kW - Piec, kocioł na drewno
5 Klasa + ECODESIGN

Powierzchnia ogrzewana od 150 do 200 m2.*

***W zależności od stopnia docieplenia budynku, rodzaju i kaloryczności paliwa.**





Zalety Piec, Kocioł na drewno IRON

Klasyczny kocioł zasypowy dolnopalny, gazujący, spełniający wymogi ECODESIGN

Ponadto ma podwyższony standard - pyły $\leq 20 \text{ mg/m}^3$

- Spełnia wymagania Ekoprojekt - zwiększona kwota dotacji - tylko z buforem.
- Możliwy montaż w układach otwartych i zamkniętych
- wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania
- ruchomy ruszt paleniska
- katalizator ceramiczny
- wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa
- nadmuchiwanie nad i pod palenisko
- czopuch z regulatorem przepływu spalin
- sprawność ponad 80%
- miarkownik ciągu w cenie
- dobry stosunek ceny do jakości

Wymiary - kocioł na drewno DREWKO 12

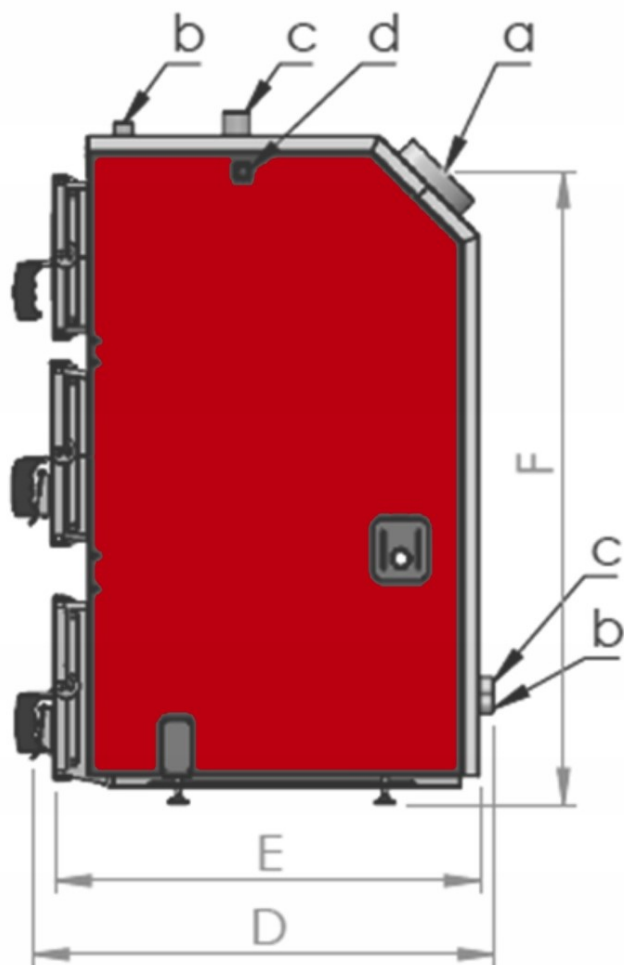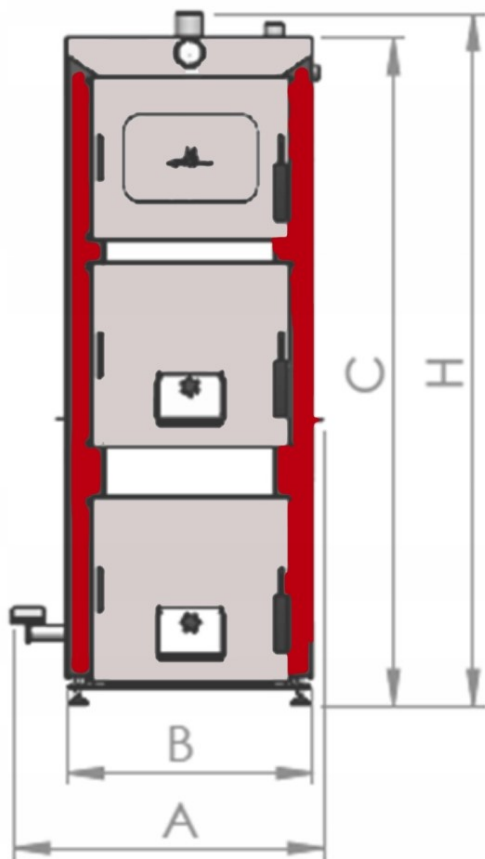

DrewKo	j.m.	12 kW	18 kW	24 kW
A	mm	577	577	642
B	mm	455	455	520
C	mm	1162	1240	1240
D	mm	858	858	858
E	mm	790	790	790
F	mm	1100	1194	1194
H	mm	1206	1284	1284
a	ø	160	160	160
b		¾"	¾"	¾"
c		1,5"	1,5"	1,5"
d		½"	½"	½"

Parametry techniczne - DREWKO piec na drewno

Typ kotła		12	18	24
Moc kotła	kW	12	18	24
Zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego	l	504	756	1008
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia	m²	do-120 * do-160 **	120-180* 160-240**	180-240* 240-320**
Masa kotła	kg	340	370	408
Pojemność wodna kotła	l	73	81	90
Klasa energetyczna		A+	A+	A+
Jednorazowy zasyp paliwa	kg	22	24	29
Zużycie paliwa max.	kg/h	2,14	2,61	3,79
Sprawność cieplna	l	82,1	81,5	80,9
Paliwo zgodne z normą PN-EN 303-5:2012	paliwo	Szczapy, polana drewna liściastego – Wartość opałowa – 17 MJ/kg, Wilgotność – 12-20%, Zawartość popiołu ≤ 1%, Obwód polan 30-40 cm		
Stalopalność	h		2	
Temperatura wody na zasilaniu min/max.	° C		65/90	
Max. Dopuszczalne ciśnienie robocze	bar		2,0	
Wymagany ciąg kominowy	mbar	0,2	0,25	0,295
Przekrój kominu	cm x cm		140×140	
Średnica zasilania/powrotu	cal		1,5*	
Średnica króćca spustowego	cal		3/4*	
Średnica czopucha	ø		160	