Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/dwu-wezownicowy-zasobnik-zbiornik-200-litrow-klimosz-tank-p-542.html



Dwu wężownicowy Zasobnik Zbiornik 200 litrów Klimosz Tank

Cena	**2 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13**
Kod producenta	**13**
Producent	**Klimosz**

Opis produktu

Zbiornik Biwalentny, Solarny Zasobnik ciepłej Wody Użytkowej z dwoma wężownicami.

Pojemność 200 litrów.

IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ !




Podgrzewacz Solarny, dwu wężownicowy Zasobnik C.w.u to wymiennik, który dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych wężownic może współpracować nie tylko z dowolnym kotłem c.o ale i z kolektorami słonecznymi.

Potwierdzeniem wysokiej jakości jest udzielenie przez producenta 5 letniej gwarancji	

DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA
TWO HEAT SOURCES

TRWAŁOŚĆ
DURABILITY

ESTETYCZNA OBUDOWA
AESTHETIC HOUSING

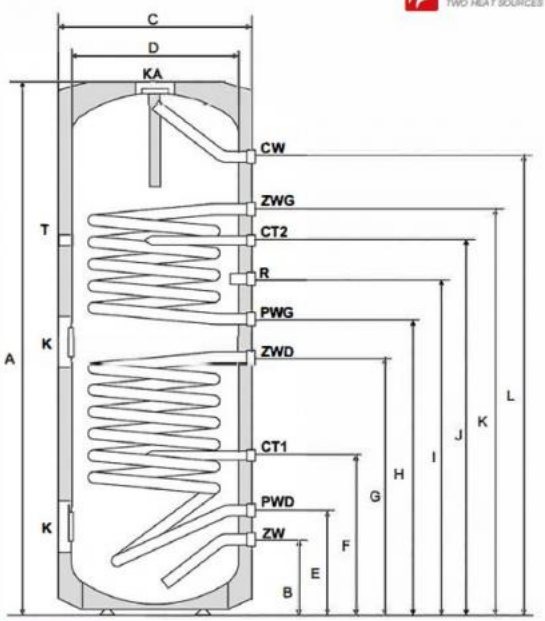

CW	**Wylot ciepłej wody** Domestic hot water outlet Brauchwarmwasser Ausgang	G 3/4" W/F
ZWG	**Zasilanie wężownicy górnej** Upper coil inlet Versorgung des oberen Schlangenrohrs	G 3/4" W/F
CT1 / 2	**Tuleja na czujnik temp.** Pipe for temperature sensor Buchse für Temperaturfühler	G 1/2" W/F
R	**Króciec recyrkulacji** Recirculation Zirkulationsstutzen	G 3/4" W/F
PWG	**Powrót z wężownicy górnej** Upper coil outlet Rückgang aus dem oberen Schlangenrohr	G 3/4" W/F
ZWD	**Zasilanie wężownicy dolnej** Lower coil inlet Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 3/4" W/F
PWD	**Powrót z wężownicy dolnej** Lower coil outlet Rückgang aus dem unteren Schlangenrohr	G 3/4" W/F
ZW	**Wlot zimnej wody** Domestic cold water inlet Kaltwassereinlass	G 3/4" W/F
T	**Termometr** Thermometer Thermometer	
K	**Przyłącze kołnierzowe** Flange connection Flanschanschluss	
KA	**Przyłącze kołnierzowe z anodą** Flange connection with anode Flanschanschluss mit Anode	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
20.200SE	1250	180	600	500	263	470	630	715	780	890	970	1050
20.250SE	1470	190	600	500	273	488	733	816	903	980	1140	1225
20.300SE	1520	205	650	550	284	496	744	830	915	990	1150	1240
20.300SL	1750	195	600	500	280	540	805	1015	1105	1195	1415	1500
20.350SE	1650	250	650	550	330	540	780	870	960	1030	1190	1400
20.400SE	1820	270	650	550	350	615	880	1085	1180	1270	1485	1570



Pozostałe zalety

- **Atrakcyjna Cena**
- **Efektywna produkcja ciepłej wody przez cały rok - w okresie wiosny, lata i jesieni pełne wykorzystanie energii słonecznej**

  a w okresie zimy współpraca z kotłami centralnego ogrzewania lub z elektryczną grzałką wspomagającą (opcja)
- **Bardzo szybka wymiana ciepła na wymiennikach**
- **Emalia ceramiczna zasobnika c.w.u wzbogacona związkami tytanu i miedzi**

  Anody Magnezowe
- **Duża Moc Wymiennika ciepła**
- **Izolacja z Pianki poliuretanowej**