

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/dwu-wezownicowy-zasobnik-zbiornik-220-litrow-wymiennik-online-biawar-p-677.html>



Dwu węzownicowy Zasobnik Zbiornik 220 litrów. Wymiennik Onnline Biawar

Cena	3 490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	13
Kod producenta	13

Opis produktu

Zbiornik Biwalentny, Solarny Zasobnik ciepłej Wody Użytkowej z dwoma węzownicami.
Pojemność 220 litrów.




Podgrzewacz Solarny, dwu węzownicowy Zasobnik C.w.u to wymiennik, który dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych węzownic może współpracować nie tylko z dowolnym kotłem c.o ale i z kolektorami słonecznymi.

Potwierdzeniem wysokiej jakości jest udzielenie przez producenta 5

letniej gwarancji
Warunkiem utrzymania gwarancji jest sukcesywna wymiana anody
magnetyzowej minimum co 18 miesięcy

Pozostałe zalety

- **Atrakcyjna Cena**
- **Efektywna produkcja ciepłej wody przez cały rok** - w okresie wiosny, lata i jesieni pełne wykorzystanie energii słonecznej
a w okresie zimy współpraca z kotłami centralnego ogrzewania lub z elektryczną grzałką wspomagającą (opcja)
- **Bardzo szybka wymiana ciepła na wymiennikach**
- **Anoda Magnetyzowa** zasobnika c.w.u. wzbogacona związkami tytanu i miedzi
- **Duża Moc Wymiennika ciepła**
- **Izolacja z Pianki poliuretanowej**

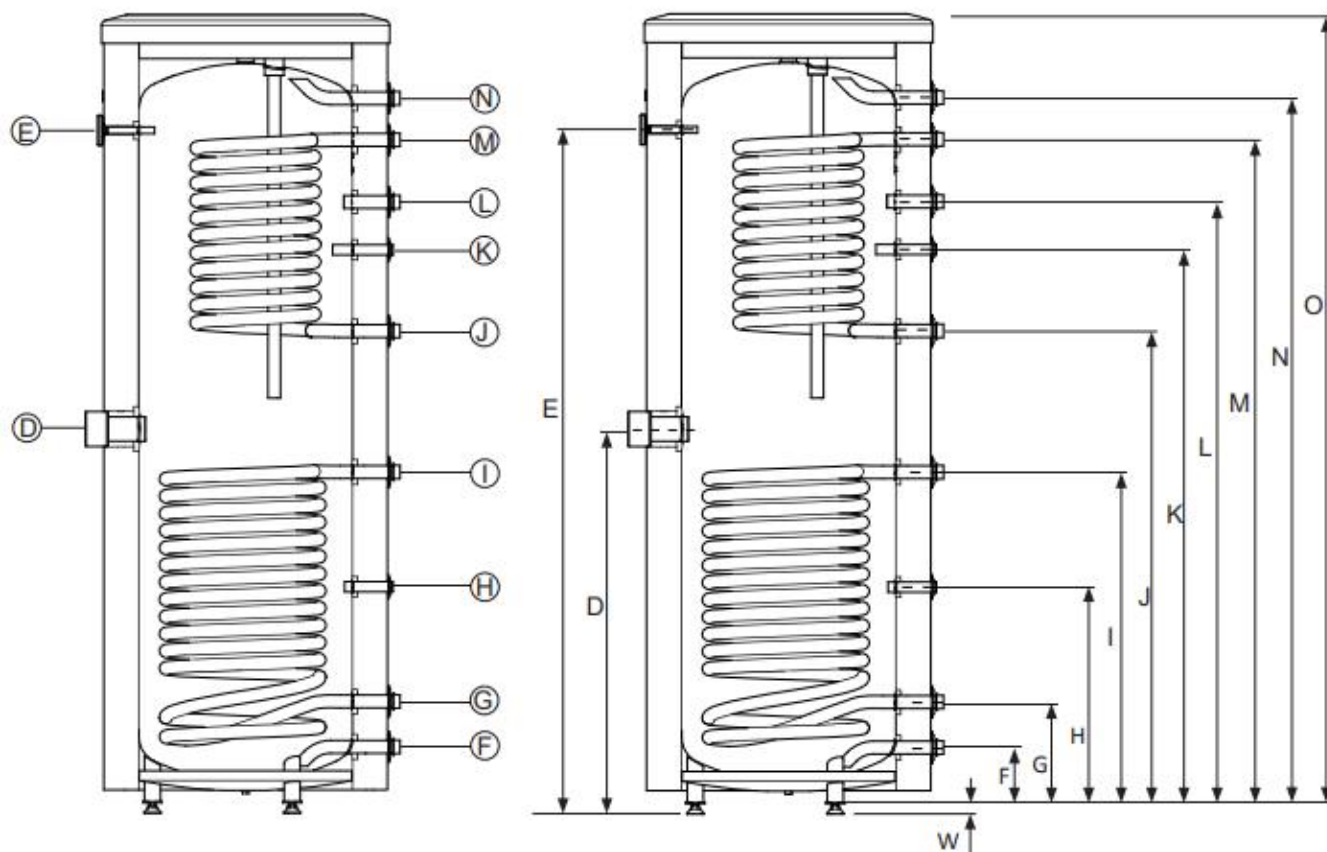

Wymiary						
		W-E 150.81 ONN	W-E 220.81 ONN	W-E 300.81 ONN	W-E 220.82 ONN	W-E 300.82 ONN
øA	mm	ø 445	ø 445	ø 530	ø 445	ø 530
B	mm	644	659	735	659	735
øC	mm	ø 576	ø 600	ø 673	ø 600	ø 673
D	mm	205	249	336	783	930
E	mm	944	1429	1346	1408	1325
F	mm	82	118	167	118	167
G	mm	199	213	336	213	336
H	mm	443	453	558	453	588
I	mm	759	1258	1187	693	840
J	mm	-	1158	1107	988	1000
K	mm	679	693	840	1158	1107
L	mm	1060	1475	1398	1258	1187
M	mm	1176	1650	1634	1388	1294
N	mm	-			1475	1398
O	mm	-			1650	1634
W	mm	21 -0/+15				

Dane techniczne.

Parametr	Jednostka	Model zasobnika				
		W-E 150.81 ONN	W-E 220.81 ONN	W-E 300.81 ONN	W-E 220.82 ONN	W-E 300.82 ONN
Klasa efektywności energetycznej	-	C	C	C	C	C
Pojemność magazynowa (V)*	l	146	211	279	206	271
Strata postojowa (S)*	W	69	78	84	83	89
Pojemność całkowita	l	150	220	300	220	300
Powierzchnia węzownicy górnej	m ²	-			0,75	0,65
Powierzchnia węzownicy dolnej	m ²	1,15	1,3	1,6	1,3	1,6
Pojemność węzownicy górnej	l	-			3,25	3,8
Pojemność węzownicy dolnej	l	3,55	5,2	9,4	5,2	9,4
Max. temp. pracy zbiornika	°C	85				
Maksymalna dopuszczalna chwilowa temp. w zbiorniku	°C	98				
Max. temp. pracy węzownicy	°C	110				
Max. ciśnienie pracy zbiornika	bar	6		10	6	10
Max. ciśnienie pracy węzownicy	bar	16				
Moc węzownicy górnej**	kW	-			14	12,3
Moc węzownicy dolnej**	kW	24,2	25	26	25	26
Wydajność węzownicy górnej**	l/h	-			340	305
Wydajność węzownicy dolnej**	l/h	625	630	640	630	640
Przyłącze elektr. modułu grzejnego	cal	1¼" GW		1½" GW	1¼" GW	1½" GW
Zabezpieczenie antykorozyjne	-	emalia ceramiczna + anoda magnezowa				
Króciec anody	cal	¾" GW		1" GW		
Wymiar anody magnezowej	mm	ø21x700	ø21x900	ø26x700	ø26x700	ø26x900
Masa	kg	58	80	115	98	135