

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemodu.ekoszok.pl/eko-vegas-22-kw-stalmark-kocioł-piec-na-ekogroszek-p-569.html>



## Eko Vegas 22 kW Stalmark Kocioł, piec na ekogroszek

Cena **15 199,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **10 dni**

Producent **Stalmark**

Cena towaru przy zakupie ze zleceniem montażu **10990**

### Opis produktu

#### Eko Vegas 22 kW Stalmark Kocioł, piec na ekogroszek



**Kocioł, Piec na Ekogroszek moc do modulowana od 6,6 do 22 kW. W zależności od stopnia docieplenia ogrzeje**

**budynek do 240 m<sup>2</sup>. Jeden zasyp paliwa nawet na 8 dni.**

**Kocioł posiada certyfikat ekologiczny 5 Klasa oraz Ecodesign**


**Jeden z nielicznych na rynku kotłów na ekogroszek o sprawności 90 %!**

Wysoka sprawność uzyskana dzięki zastosowaniu nowej generacji palnika retortowego z bezpośrednim nadmuchem powietrza wtórnego na palenisko. Sprawność potwierdzona uzyskaniem piątej klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 .

Ważny jest fakt, że ślimak podajnika jest żeliwny co umożliwia palenie drobniejszym paliwem od ekogroszku standard.



Wymiary kotła Eko Vegas

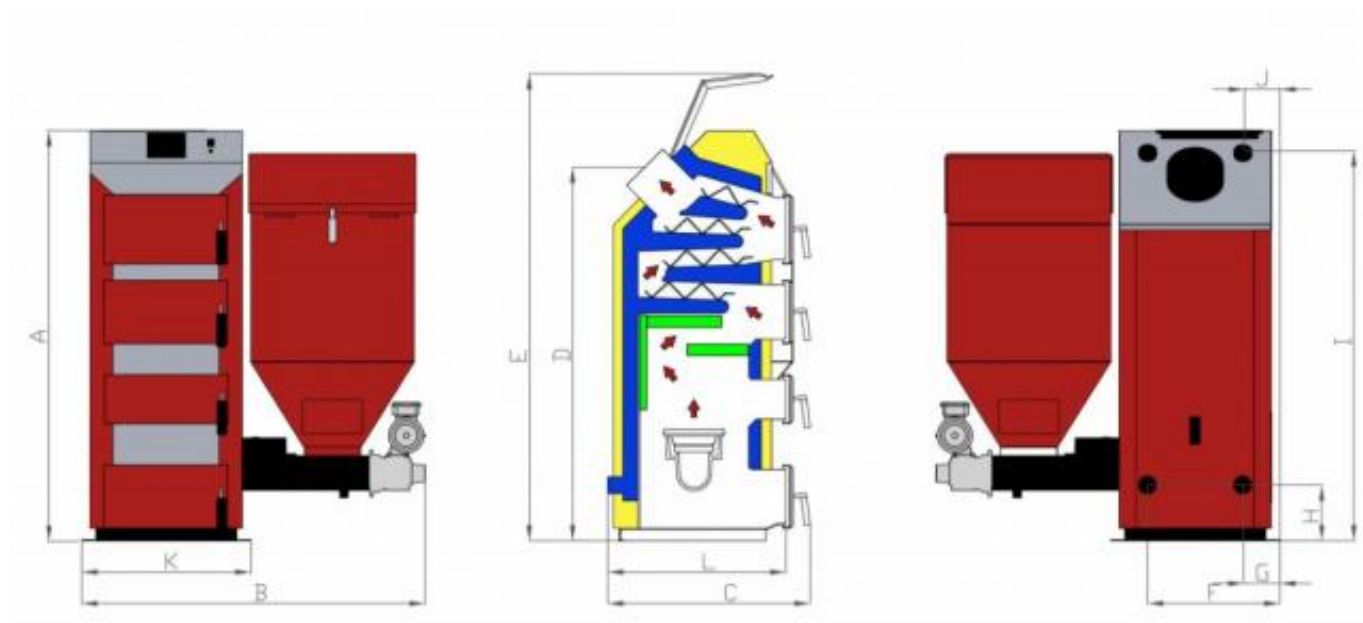

## Wymiary – kotły typu EKO VEGAS

| Wymiar<br>Typ | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | J    | K    | L    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|               | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| EKO VEGAS 11* | 1300 | 1116 | 674  | 1187 | 1565 | 361  | 129  | 194  | 1220 | 129  | 490  | 600  |
| EKO VEGAS 14  | 1300 | 1146 | 714  | 1187 | 1558 | 411  | 129  | 194  | 1225 | 129  | 540  | 621  |
| EKO VEGAS 18  | 1430 | 1196 | 714  | 1304 | 1629 | 461  | 129  | 194  | 1362 | 129  | 590  | 621  |
| EKO VEGAS 22  | 1430 | 1196 | 784  | 1304 | 1600 | 461  | 129  | 194  | 1362 | 129  | 590  | 691  |
| EKO VEGAS 26  | 1500 | 1246 | 784  | 1390 | 1750 | 511  | 129  | 194  | 1437 | 129  | 640  | 691  |
| EKO VEGAS 30  | 1500 | 1246 | 884  | 1390 | 1750 | 511  | 129  | 194  | 1437 | 129  | 640  | 791  |

## Podstawowe Dane techniczne

### Dane techniczne kotłów typu EKO VEGAS

| NAZWA KOTŁA                                               | J.m. | 11*    | 14     | 18     | 22     | 26     | 30   |
|-----------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Moc nominalna                                             | kW   | 11     | 14     | 18     | 22     | 26     | 30   |
| Zakres mocy                                               | kW   | 3,3-11 | 4,2-14 | 5,4-18 | 6,6-22 | 7,8-26 | 9-30 |
| Powierzchnia grzewcza                                     | m²   | 1,4    | 1,6    | 2,1    | 2,5    | 2,8    | 3,4  |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń                      | m²   | 110    | 140    | 180    | 220    | 260    | 300  |
| Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze                      | MPa  | 0,15   |        |        |        |        |      |
| Wymagany ciąg spalin                                      | Pa   | 15     |        |        |        |        |      |
| Jednorazowy zasyp paliwa kosza                            | l    | 250    |        | 265    | 265    | 336    | 336  |
| Temperatura wody na zasilaniu [min/max]                   | °C   | 55/90  |        |        |        |        |      |
| Masa kotła                                                | kg   | 354    | 380    | 435    | 470    | 520    | 575  |
| Pojemność wodna kotła                                     | l    | 56     | 65     | 80     | 100    | 117    | 137  |
| Minimalna wysokość komina                                 | m    | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7    |
| Sprawność kotła                                           | %    | = 90   |        |        |        |        |      |
| Wymiar czopucha                                           | mm   | ø160   |        | ø180   |        |        |      |
| Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) | in   | 6/4"   |        |        |        |        |      |
| Zasilanie elektryczne                                     | W/Hz | 230/50 |        |        |        |        |      |
| Pobór mocy sterownika                                     | W    | 11     |        |        |        |        |      |
| Pobór mocy wentylatora                                    | W    | 70     | 80     |        |        |        |      |
| Pobór mocy silnika                                        | W    | 120    |        |        |        |        |      |
| Klasa efektywności energetycznej                          | -    | B      |        |        |        |        |      |
| 5 KLASA                                                   | -    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓    |
| ECO DESIGN                                                | -    | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | -      | ✓    |