

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/f-119-elektryczny-grzejnik-konwektorowy-500-w-atlantic-niedostepny-p-52.html>



F 119 Elektryczny Grzejnik Konwektorowy 500 W Atlantic niedostępny

Dostępność

Niedostępny

Producent

Atlantic

Opis produktu

Elektryczny grzejnik konwektorowy serii F 119 z elektronicznym regulatorem temperatury. Nowej generacji niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym to znaczne oszczędności energii. Dodatkowe podłączenie programatora Chronopass (opcja) to kolejne 25% oszczędności energii elektrycznej.



Podstawowe Zalety Grzejnika:



- Regulator z Płynną Zmianą Temperatury - od 7 do 28 st.C
- Zastosowany niskotemperaturowy element grzewczy nie powoduje spalania kurzu
- 3 zakresy temperatury - Komfort; Antyzamarzanie 7 st.C: Eko - pomniejszona temperatura Komfort o 3,5 st C
- Tryby pracy Komfort, Eko, Antyzamarzanie, Program, Stop
- Amplituda < 0,1 st C
- Tolerancja 1,5 st C
- Możliwość współpracy z programatorem Chronopass

Wymiary niskotemperaturowych grzejników elektrycznych F 117

charakterystyka techniczna

model	moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)
F117 z wtyczką	500	384 x 451 x 99	195	256	158	2,9	1000	2 x 1,5
	750	384 x 451 x 99	195	256	158	3,1	1000	2 x 1,5
	1000	458 x 451 x 99	269	256	158	3,2	1000	2 x 1,5
	1250	532 x 451 x 99	343	256	158	3,7	1000	2 x 1,5
	1500	606 x 451 x 99	343	256	158	4,4	1000	2 x 1,5
	2000	754 x 451 x 99	491	256	158	5,2	1000	2 x 1,5
	2500	902 x 451 x 99	640	256	158	6,3	1500	2 x 1,5

schemat montażu

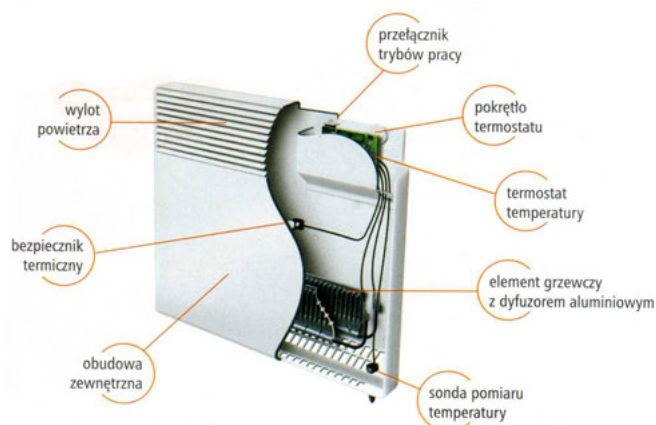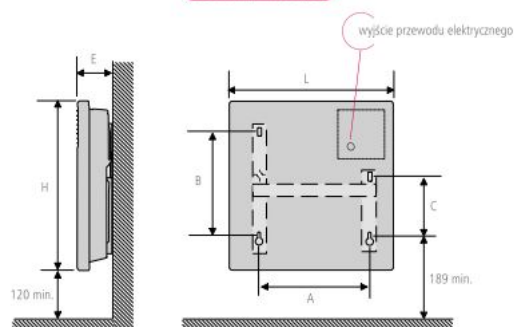


Możliwość montażu na nóżkach z kółkami (opcja - zaznacz przy chęci zakupu)



Opcja z programatorem systemowym Chronopass współpracującym z zespołem grzejników (do 15 szt.) to dodatkowe 25% oszczędności energii i pełen komfort ciepła przez siedem dni w tygodniu.



Dostępne modele Atlantic F 117

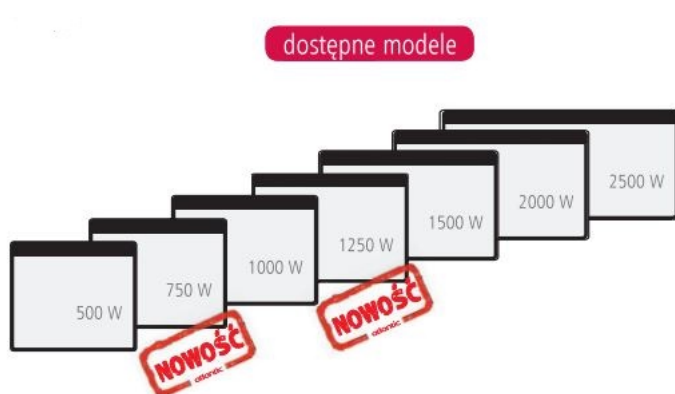

Produkt posiada dodatkowe opcje:

nóżki + kółka: wersja z nóżkami i kółkami , wersja wisząca-naścienna

wtyczka: przewód z wtyczką , przewód bez wtyczki