

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/grzejnik-zeliwny-kalor-900160-viadrus-p-123.html>



# Grzejnik Żeliwny Kalor 900/160 Viadrus

|              |             |
|--------------|-------------|
| Cena         | 129,00 zł   |
| Dostępność   | Niedostępny |
| Czas wysyłki | 14 dni      |
| Producent    | viadrus     |

## Opis produktu

Klasyczny grzejnik żeliwny KALOR Typ 900/160 firmy Viadrus.


Cena dotyczy 1 żeberka !



**Grzejniki żeliwne, to jedyne grzejniki na rynku o nieograniczonej żywotności. Dzięki dużej akumulacji ciepła, grzejniki gwarantują utrzymanie stabilnej temperatury w pomieszczeniu.**

Grzejnik Kalor, w stosunku do typowych grzejników żeliwnych innych producentów, charakteryzuje się znacznie mniejszą pojemnością wody, co stawia go w grupie grzejników energooszczędnych. Grzejnik fabrycznie zabezpieczony białą farbą podkładową. Ułatwia to późniejsze pokrycie go farbą nawierzchniową w dowolnym kolorze.

Istnieje możliwość zamówienia grzejnika, fabrycznie pokrytego farbą proszkową w dowolnym kolorze wybranym z palety RAL. Grzejnik dostarczany w segmentach 5 lub 10 żeberkowych. Istnieje możliwość zamówienia grzejnika skręconego z dowolnej ilości żeberk.

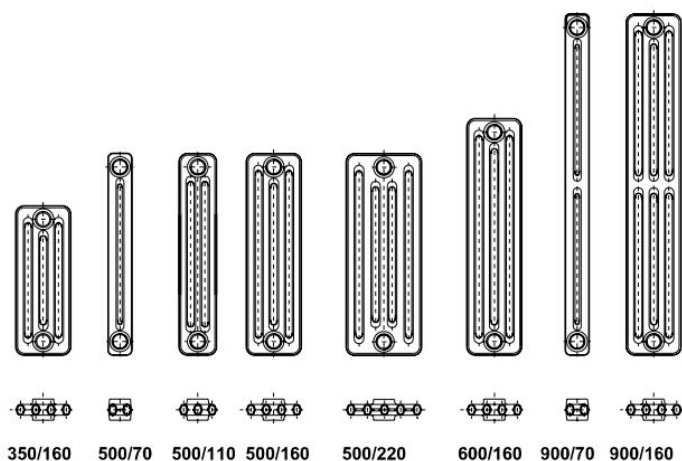


Tab. nr 1 Główne parametry cieplno-techniczne elementów grzewczych Kolor

| Właściwość               | Znak           | Jednostka             | 350/160 | 500/70 | 500/110 | 500/160 | 500/220 | 600/160 | 900/70 | 900/160 |
|--------------------------|----------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| numer identyfikacyjny    |                |                       | 1       | 3      | 5       | 7       | 9       | 11      | 13     | 15      |
| wysokość ogólna          | H              | (mm)                  | 430     | 580    | 580     | 580     | 580     | 680     | 980    | 980     |
| podziałka                | h              | (mm)                  | 350     | 500    | 500     | 500     | 500     | 600     | 900    | 900     |
| głębokość                | B              | (mm)                  | 160     | 70     | 110     | 160     | 220     | 160     | 70     | 160     |
| szerokość                | L              | (mm)                  | 60      | 60     | 60      | 60      | 60      | 60      | 60     | 60      |
| gwint podł.              | G              | "                     | 5/4     | 5/4    | 5/4     | 5/4     | 5/4     | 5/4     | 5/4    | 5/4     |
| masa                     | M              | (kg/el)               | 4,30    | 3,20   | 4,00    | 5,60    | 6,95    | 6,60    | 5,20   | 10,60   |
| równoważna pow. grzewcza | S <sub>L</sub> | (m <sup>2</sup> /el)  | 0,185   | 0,120  | 0,180   | 0,255   | 0,345   | 0,306   | 0,205  | 0,440   |
| obj. wody                | V              | (dm <sup>3</sup> /el) | 0,8     | 0,5    | 0,8     | 1,1     | 1,3     | 1,2     | 0,8    | 1,5     |
| moc cieplna              | Q <sub>s</sub> | (W/el)                | 70      | 53     | 73      | 94      | 120     | 110     | 89     | 152     |
| moduł grzewczy           | Q <sub>L</sub> | (W/m)                 | 1162    | 889    | 1162    | 1516    | 1979    | 1815    | 1370   | 2475    |
| wykładnik ciepl.         | m              | (-)                   | 1,250   | 1,240  | 1,250   | 1,250   | 1,285   | 1,270   | 1,280  | 1,310   |

powyższe parametry dla temp.czynnika 75/65 °C

Dobór grzejników do innych parametrów czynnika dzwoni tel 501 299 570 pomożemy.

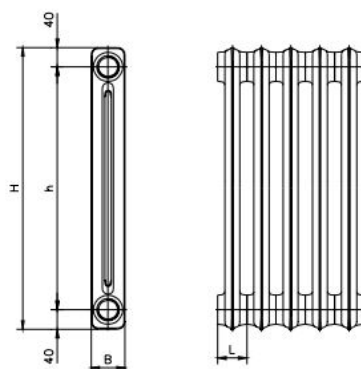

Główne Zalety Grzejników Żeliwnych Viadrus :

- Kaloryfer Nieograniczonej Żywotności
- 10 lat gwarancji na grzejniki skręcane fabrycznie
- Wysoka higiena - nie unosi kurzu
- Możliwość zamówienia w dowolnym kolorze
- Możliwość skręcenia z dowolnej ilości żeber
- Stabilna temperatura w pomieszczeniu
- Możliwość rozbudowy grzejnika poprzez zmianę ilości członów (żeberek)