Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:06

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/interio-20-kw-hydro-wodny-piecyk-na-pellet-p-553.html



INTERIO 20 kW Hydro - Wodny Piecyk na pellet

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**ThermoFlux**

Opis produktu

Ogrzewaj z Klasą




Wodny Piecyk kominkowy na pellet INTERIO 14 kW firmy ThermoFlux. W pełni automatyczny system rozpalania i podtrzymania temperatury. Współpraca z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym.

Ekonomicznie Ogrzeje dom, mieszkanie, mały zakład o powierzchni 120 - 200 m2

ZALETY:

- Niski koszt eksploatacji
- Prosty montaż - kominek wyposażony w pompę c.o. naczynie przeponowe, czujnik temperatury pokojowej, sterownik, wentylator wyciągowy spalin, zawór bezpieczeństwa
- Wbudowany zasobnik paliwa na pellet - 30 kg
- Możliwość podłączenia regulatora temperatury pokojowej
- Dzięki wbudowanej zapalarce, sam rozpali i ustali oczekiwana temperaturę w domu
- Prosty w obsłudze
- Nie wymaga kotłowni
- Nie wymaga podłączenie do tradycyjnego komina.
- Zamknięta Komora Spalania Pozwala na Stosowanie w domach z Wentylacja Mechaniczną
- Sprawność 93%
- **Możliwy zakup piecyka ze zleceniem montażu. Wtedy cena kominka 7777,-**

Wymiary Piecyk Peletowy Interio 20

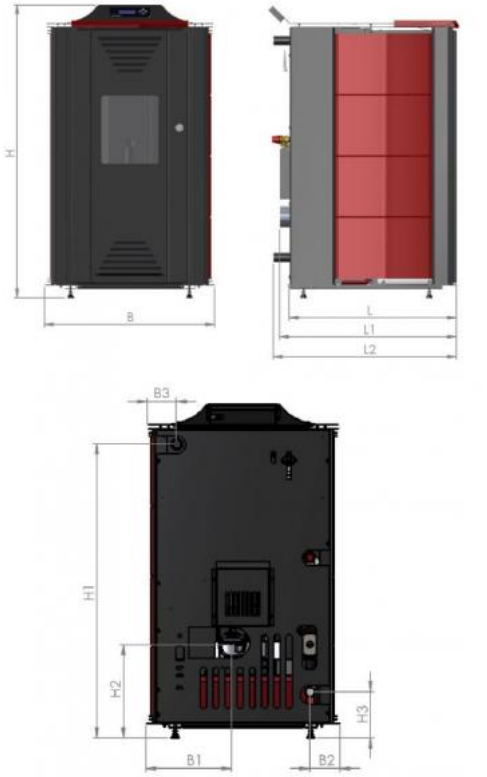

L	[mm]	623
L1	[mm]	657
L2	[mm]	673
B	[mm]	634
B1	[mm]	281
B2	[mm]	98
B3	[mm]	93
H	[mm]	1089
H1	[mm]	960
H2	[mm]	315
H3	[mm]	151

Podstawowe parametry piecyka na pelet Interio

		Interio 14	Interio 20
ECODESIGN - Zgodność z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189		✔	✔
Waga	kg	204	214
Zakres regulacji mocy	kW	4 - 14,1	4 - 18
Moc grzewcza (do obiegu wodnego)	kW	12,1	15,8
Moc grzewcza (do pomieszczenia)	kW	2	2,2
Pojemność wodna	L	33	25
Minimalny wymagany ciąg kominowy	mBar	0,05/0,1	
Średnica króćców wody grzewczej i powracającej	cal	1	
Temperatura spalin	°C	~ 160	
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	
Maksymalne ciśnienie robocze wody	bar	2,5	
Wysokość do środka czopucha	mm	305	
Głębokość	mm	650	
Szerokość	mm	630	
Wysokość	mm	1080	
Dostępne warianty kolorystyczne	-	czerwony / beżowy / biały	
Średnica wylotu spalin	mm	80	
Wysokość na jakiej znajduje się króciec wody grzewczej / powrotu	mm	955 / 135	
Pojemność zasobnika peletu	kg	30	
Pobór energii elektrycznej nominalny / maksymalny	W	90 / 340	
Minimalna / maksymalna temperatura robocza wody	°C	55 / 85	
Wymiary szyby	mm	318 x 236 x 4	
Minimalne / maksymalne zużycie peletu	kg / h	1 - 2,8	1 - 4
Paliwo podstawowe	-	pelet	
Kierunek / Orientacja wylotu spalin	-	tył / poziomo	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór koloru: Beżowy , Biały , Bordo