Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:22

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/ksp-pellet-20-pereko-kociol-na-pelety-p-247.html



KSR Beta Pelet 20 - kocioł na pellet

Cena	**13 399,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**Pereko**

Opis produktu

KSR Beta Pelet 20 - kocioł na pellet Pereko Sprawność 92 % Ogrzeje dom od 80 do 220 m2.
Certyfikaty Ecodesign oraz Klasa 5
Opalany peletem - granulat z drewna



Zalety:

1. **Atrakcyjna cena**
2. **Sprawność 92%**
3. **Palnik firmy Pellas z systemem sterowania Pellas**
4. **Płynna regulacja FUZZY LIGIC**
5. **Wyeliminowane zjawisko przewymiarowania kotła, dzięki zastosowaniu systemu doboru mocy zależnej od powierzchni ogrzewanej.**
6. **Dodatkowe zabezpieczenie temperaturowe - czujnik STB**
7. **Rozbudowany wymiennik spaliny woda**


8. **Obsługa 3 obwodów oraz 3 pomp - co grzejnikowe, co podłogowe, cwu**
9. **Programator z opcją pamięci**
10. **Gwarancja na szczelność wymiennika - 5 lat**
11. **Gwarancja na szczelność spoin - 10 lat**
12. **Automatyczne rozpalanie paliwa**
13. **System Automatyczne Czyszczenie Palnika w cenie**

KSR Beta Pellet Parametry:


Paliwo podstawowe



Parametry techniczno-eksploatacyjne

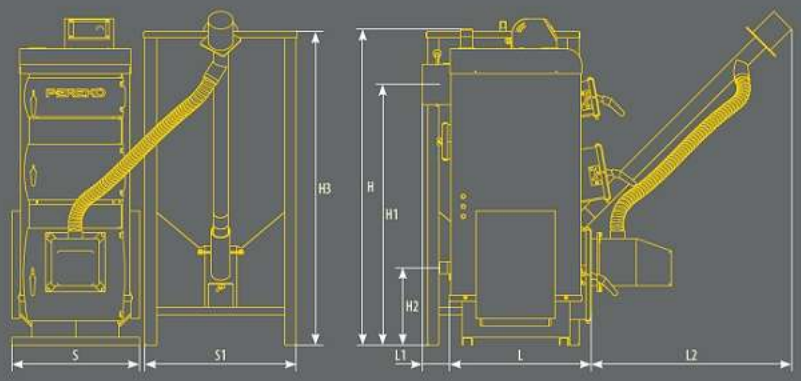

Parametr		Jedn.	KSR Beta Pelet					
			15	20	25	28	35	50
Wymiary	D	[mm]	ø 159			ø 178		ø 219
	E	[mm]	248 x 173	298 x 198		348 x 248		
	L1	[mm]	110					
	L2	[mm]	530					
	L	[mm]	495	525		595		675
	H	[mm]	1275		1385	1410	1565	1770
	H1	[mm]	1065		1155	1180	1335	1530
	H2	[mm]	310					
	H3	[mm]	1250					
	S	[mm]	460	510		590		700
	S1	[mm]	610					
Paliwo podstawowe		—	pelet					
Zakres mocy cieplnej*		[kW]	0 – 15	0 – 20	0 – 25	0 – 28	0 – 35	0 – 50
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m²]	do 150	do 200	do 250	do 280	do 350	do 500
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń		[m³]	do 375	do 500	do 625	do 700	do 875	do 1250
Pojemność zasypowa kosza		[dm³]	300					

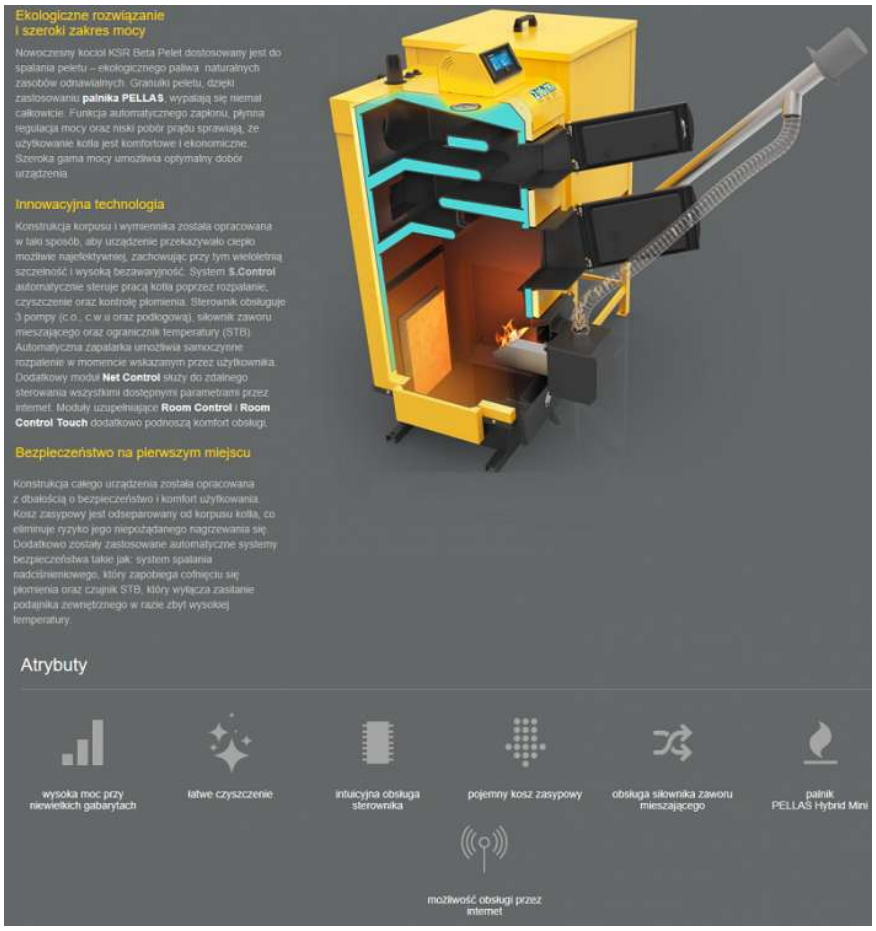
Ekologiczne rozwiązanie
i szeroki zakres mocy
Nowoczesny kocioł KSR Beta Pelet dostosowany jest do spalania peletu – ekologicznego paliwa naturalnych zasobów odnawialnych. Granulki peletu, dzięki zastosowaniu palnika PELLAS, wypalają się niemal całkowicie. Funkcja automatycznego zapłonu, płynna regulacja mocy oraz niski pobór prądu sprawiają, że użytkowanie kotła jest komfortowe i ekonomiczne. Szeroka gama mocy umożliwia optymalny dobór urządzenia.
Innowacyjna technologia
Konstrukcja korpusu i wymiennika została opracowana w taki sposób, aby urządzenie przekazywało ciepło możliwie najefektywniej, zachowując przy tym wieloletnią szczelność i wysoką bezawaryjność. System S.Control automatycznie steruje pracą kotła poprzez rozpalanie, czyszczenie oraz kontrolę płomienia. Sterownik obsługuje 3 pompy (c.o., c.w.u oraz podłogową), siłownik zaworu mieszającego oraz ogranicznik temperatury (STB). Automatyczna zapalarka umożliwia samoczynne rozpalenie w momencie wskazanym przez użytkownika. Dodatkowy moduł Net Control służy do zdalnego sterowania wszystkimi dostępnymi parametrami przez internet. Moduły uzupełniające Room Control i Room Control Touch dodatkowo podnoszą komfort obsługi.
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Konstrukcja całego urządzenia została opracowana z dbałością o bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Kosz zasypowy jest odseparowany od korpusu kotła, co eliminuje ryzyko jego niepożądanego nagrzewania się. Dodatkowo zostały zastosowane automatyczne systemy bezpieczeństwa takie jak: system spalania nadciśnieniowego, który zapobiega cofnięciu się płomienia oraz czujnik STB, który wyłącza zasilanie podajnika zewnętrznego w razie zbyt wysokiej temperatury.
Atrybuty
wysoka moc przy niewielkich gabarytach
łatwe czyszczenie
intuicyjna obsługa sterownika
pojemny kosz zasypowy
obsługa siłownika zaworu mieszającego
palnik PELLAS Hybrid Mini
możliwość obsługi przez internet