

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/ksp-pellet-20-pereko-kociol-na-pelety-p-292.html>



## KSP Spark 14 - kocioł na pellet Pereko

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cena                                                             | <b>17 200,00 zł</b> |
| Dostępność                                                       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki                                                     | <b>48 godzin</b>    |
| Producent                                                        | <b>Pereko</b>       |
| Cena przy zakupie ze zleceniem montażu - tylko Szczecin i okolic | <b>15600</b>        |

### Opis produktu


**KSP Spark Inteligentny Kocioł na Pelet 14 kW - Pereko Sprawność 93,5 % Ogrzeje dom od 100 do 260 m2. Kocioł wyposażony w pompę c.o. oraz naczynie przeponowe.**



### Zalety:

1. Intuicyjna obsługa
2. Kocioł na pellet z piątą klasą emisji spalin
3. Sprawność 93,5%
4. Wbudowana pompa c.o.
5. Płynna regulacja FUZZY LOGIC
6. Wyeliminowane zjawisko przewymiarowania kotła, dzięki zastosowaniu systemu automatycznego doboru mocy zależnej od powierzchni ogrzewanej.
7. Wbudowane naczynie przeponowe
8. Wbudowany wentylator wyciągowy wspomagania ciągu.
9. Programator z opcją pamięci
10. Możliwość podłączenia regulatora pokojowego
11. Programowanie tygodniowe
12. Gwarancja na szczelność wymiennika - 5 lat
13. Gwarancja na szczelność spoin - 10 lat
14. Automatyczne rozpalanie paliwa
15. Pełne Automatyczne Czyszczenie wymiennika w cenie
16. Spełnia wymagania Ekoprojektu

### KSP Spart Pellet Parametry:

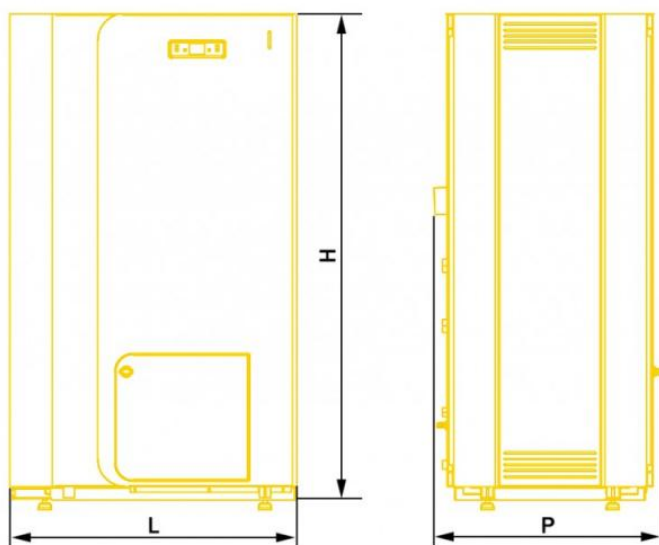

| Parametr                               |            | Jedn. | Model kotła               |            |            |            |
|----------------------------------------|------------|-------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                                        |            |       | 14                        | 18         | 22         | 29         |
| Wymiary                                | D          | [mm]  | Ø 80                      |            | Ø 100      |            |
|                                        | L          | [mm]  | 850                       |            |            |            |
|                                        | H          | [mm]  | 1425                      |            |            |            |
|                                        | P          | [mm]  | 650                       |            |            |            |
| Paliwo podstawowe                      |            | —     | Pelet drzewny             |            |            |            |
| Zakres mocy cieplnej                   |            | [kW]  | 4,2 - 14,4                | 4,2 - 17,8 | 5,6 - 21,6 | 5,6 - 28,8 |
| Temp. spalin przy mocy                 | nominalnej | [°C]  | 86                        | 92         | 106        | 126        |
|                                        | minimalnej | [°C]  | 56                        | 56         | 59         | 59         |
| Strumień masy spalin przy mocy         | nominalnej | [g/s] | 8,8                       | 10,2       | 12,8       | 15,6       |
|                                        | minimalnej | [g/s] | 3,6                       | 3,6        | 4,9        | 4,9        |
| Temperatura wody na zasilaniu          |            | [°C]  | min. 57 / max. 80         |            |            |            |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** |            | [m²]  | do 260                    | do 320     | do 390     | do 520     |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń       |            | [m³]  | do 650                    | do 800     | do 975     | do 1300    |
| Pojemność zasypowa kosza               |            | [kg]  | 70                        |            |            |            |
| Pojemność wodna kotła                  |            | [dm³] | 100                       | 100        | 130        | 130        |
| Materiał wymiennika ciepła             |            | —     | Stal P265GH [PN-EN 10028] |            |            |            |
| Maksymalne ciśnienie robocze           |            | [bar] | 1,5 bar                   |            |            |            |
| Wymagany min. ciąg kominowy***         |            | [Pa]  | 20                        |            |            |            |
| Zasilanie / Moc                        |            | [V/W] | 230V, 50Hz / 120W         |            |            |            |
| Klasa kotła wg. PN-EN 303-5:2012       |            | —     | 5                         |            |            |            |
| Klasa energetyczna                     |            | —     | A+                        |            |            |            |

\*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; \*\*dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m²); \*\*\*PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;

**Aby Kupić Taniej Łącznie z Montażem w Cenie dzwonić 91 422 16 21 lub 501 299 570 lub napisać [info@ekoszk.pl](mailto:info@ekoszk.pl)**