

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/ksp-pellet-20-pereko-kociol-na-pelety-p-294.html>



KSP Spark 22 - kocioł na pellet Pereko

Cena	19 950,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Pereko
Cena przy zakupie ze zleceniem montażu - tylko Szczecin i okolice	18100

Opis produktu

KSP Spark Inteligentny Kocioł na Pelet 22 kW - Pereko Sprawność 93,5 % Ogrzeje dom od 180 do 370 m2*. Kocioł wyposażony w pompę c.o. oraz naczynie przeponowe.




Zalety:

1. Intuicyjna obsługa
2. Klasa 5 oraz ecodesign
3. Kocioł na pellet z piątą klasą emisji spalin
4. Sprawność 93,5%
5. Wbudowana pompa c.o.
6. Płynna regulacja FUZZY LOGIC
7. Wyeliminowane zjawisko przewymiarowania kotła, dzięki zastosowaniu systemu automatycznego doboru mocy zależnej od powierzchni ogrzewanej.
8. Wbudowane naczynie przeponowe
9. Wbudowany wentylator wyciągowy wspomagania ciągu.
10. Programator z opcją pamięci
11. Możliwość podłączenia regulatora pokojowego
12. Programowanie tygodniowe
13. Gwarancja na szczelność wymiennika - 5 lat
14. Gwarancja na szczelność spoin - 10 lat
15. Automatyczne rozpalanie paliwa

16. Pełne Automatyczne Czyszczenie wymiennika w cenie
17. Spełnia wymagania Ekoprojektu

KSP Spart Pellet Parametry:

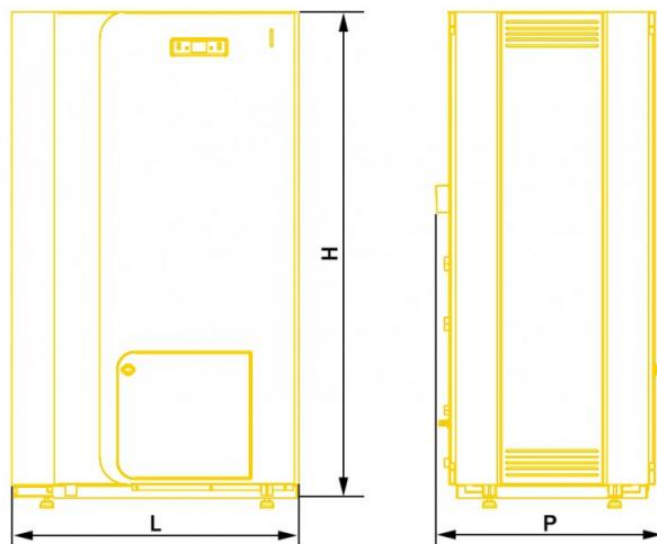

Parametr		Jedn.	Model kotła			
			14	18	22	29
Wymiary	D	[mm]	Ø 80		Ø 100	
	L	[mm]	850			
	H	[mm]	1425			
	P	[mm]	650			
Paliwo podstawowe		—	Pelet drzewny			
Zakres mocy cieplnej		[kW]	4,2 - 14,4	4,2 - 17,8	5,6 - 21,6	5,6 - 28,8
Temp. spalin przy mocy	nominalnej	[°C]	86	92	106	126
	minimalnej	[°C]	56	56	59	59
Strumień masy spalin przy mocy	nominalnej	[g/s]	8,8	10,2	12,8	15,6
	minimalnej	[g/s]	3,6	3,6	4,9	4,9
Temperatura wody na zasilaniu		[°C]	min. 57 / max. 80			
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m²]	do 260	do 320	do 390	do 520
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń		[m³]	do 650	do 800	do 975	do 1300
Pojemność zasypowa kosza		[kg]	70			
Pojemność wodna kotła		[dm³]	100	100	130	130
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal P265GH [PN-EN 10028]			
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]	1,5 bar			
Wymagany min. ciąg kominowy***		[Pa]	20			
Zasilanie / Moc		[V/W]	230V, 50Hz / 120W			
Klasa kotła wg. PN-EN 303-5:2012		—	5			
Klasa energetyczna		—	A+			

*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m²); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;

Aby Kupić Taniej Łącznie z Montażem w Cenie dzwonić 91 422 16 21 lub 501 299 570 lub napisać info@ekoszok.pl

* powierzchnia ogrzewana budynku zależna od strefy klimatycznej oraz stopnia docieplenia budynku

