Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:22

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/ksp-pellet-20-pereko-kociol-na-pelety-p-294.html




# KSP Spark Evo 22 - kocioł na pellet Pereko

| | |
|---|---|
| Cena | **24 990,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Producent | **Pereko** |
| Cena przy zakupie ze zleceniem montażu - tylko Szczecin i okolic | **22490** |

## Opis produktu

**KSP Spark Evo Inteligentny Kocioł na Pelet 22 kW - Pereko Sprawność 93,5 % Ogrzeje dom od 180 do 320 m2*.  Kocioł  wyposażony w pompę c.o. oraz c.w.u + zawór mieszający + naczynie przeponowe.**





**Zalety:**

1. **Intuicyjna obsługa**
2. **Klasa 5 oraz ecodesign**
3. **Kocioł na pellet z piąta klasa emisji spalin**
4. **Sprawność 93,5%**
5. **Wbudowana pompa c.o. oraz c.w.u**
6. **Wbudowany zawór mieszający ogrzewania niskotemperaturowego**
7. **Płynna regulacja FUZZY LIGIC**
8. **Wyeliminowane zjawisko przewymiarowania kotła, dzięki zastosowaniu systemu automatycznego doboru mocy zależnej od powierzchni ogrzewanej.**
9. **Wbudowane naczynie przeponowe**
10. **Wbudowany wentylator wyciągowy wspomagania ciągu.**
11. **Programator z opcją pamięci**
12. **Możliwość podłączenia regulatora pokojowego**
13. **Programowanie tygodniowe**
14. **Gwarancja na szczelność wymiennika - 5 lat**
15. **Gwarancja na szczelność spoin - 10 lat**
16. **Automatyczne rozpalanie paliwa**

17. **Pełne Automatyczne Czyszczenie wymiennika w cenie**
18. **Spełnia wymagania Ekoprojektu**

**KSP Spart Pellet Parametry:**

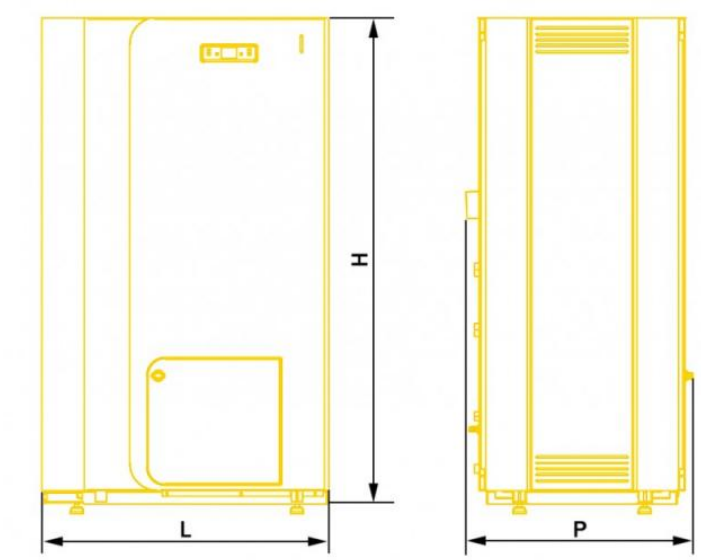


| Parametr | | Jedn. | Model kotła | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14 | 18 | 22 | 29 |
| Wymiary | D | [mm] | Ø 80 | | Ø 100 | |
| | L | [mm] | 850 | | | |
| | H | [mm] | 1425 | | | |
| | P | [mm] | 650 | | | |
| Paliwo podstawowe | | — | Pelet drzewny | | | |
| Zakres mocy cieplnej | | [kW] | 4,2 - 14,4 | 4,2 - 17,8 | 5,6 - 21,6 | 5,6 - 28,8 |
| Temp. spalin przy mocy | nominalnej | [°C] | 86 | 92 | 106 | 126 |
| | minimalnej | [°C] | 56 | 56 | 59 | 59 |
| Strumień masy spalin przy mocy | nominalnej | [g/s] | 8,8 | 10,2 | 12,8 | 15,6 |
| | minimalnej | [g/s] | 3,6 | 3,6 | 4,9 | 4,9 |
| Temperatura wody na zasilaniu | | [°C] | min. 57 / max. 80 | | | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | | [$m^2$] | do 260 | do 320 | do 390 | do 520 |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń | | [$m^3$] | do 650 | do 800 | do 975 | do 1300 |
| Pojemność zasypowa kosza | | [kg] | 70 | | | |
| Pojemność wodna kotła | | [$dm^3$] | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Materiał wymiennika ciepła | | — | Stal P265GH [PN-EN 10028] | | | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | | [bar] | 1,5 bar | | | |
| Wymagany min. ciąg kominowy*** | | [Pa] | 20 | | | |
| Zasilanie / Moc | | [V/W] | 230V, 50Hz / 120W | | | |
| Klasa kotła wg. PN-EN 303-5:2012 | | — | 5 | | | |
| Klasa energetyczna | | — | A+ | | | |

*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/$m^2$); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;

**Aby Kupić Taniej Łącznie z Montażem w Cenie  dzwoń 501 299 570 lub napisz** info@ekoszok.pl

* powierzchnia ogrzewana budynku zależna od strefy klimatycznej oraz stopnia docieplenia budynku