

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/ksp-pellet-20-pereko-kociol-na-pelety-p-295.html>



KSP Spark 29 - kocioł na pellet Pereko

Cena	22 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	Pereko
Cena przy zakupie ze zleceniem montażu - tylko Szczecin i okolice	20700

Opis produktu

KSP Spark Inteligentny Kocioł na Pelet 29 kW - Pereko Sprawność 92,5 % Ogrzeje dom od 220 do 490 m2*. Kocioł wyposażony w pompę c.o. oraz naczynie przeponowe.




Zalety:

1. Intuicyjna obsługa
2. Kocioł na pellet z piąta klasa emisji spalin oraz certyfikat ecodesign
3. Sprawność 93,5%
4. Wbudowana pompa c.o.
5. Płynna regulacja FUZZY LOGIC
6. Wyeliminowane zjawisko przewymiarowania kotła, dzięki zastosowaniu systemu automatycznego doboru mocy zależnej od powierzchni ogrzewanej.
7. Wbudowane naczynie przeponowe
8. Wbudowany wentylator wyciągowy wspomaganie ciągu.
9. Programator z opcją pamięci
10. Możliwość podłączenia regulatora pokojowego
11. Programowanie tygodniowe
12. Gwarancja na szczelność wymiennika - 5 lat
13. Gwarancja na szczelność spoin - 10 lat
14. Automatyczne rozpalanie paliwa
15. Pełne Automatyczne Czyszczenie wymiennika w cenie

16. Spełnia wymagania Ekoprojektu

KSP Spart Pellet Parametry:

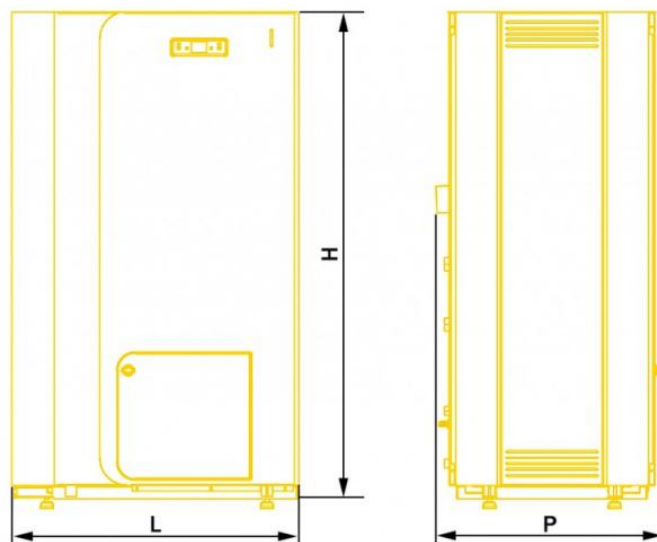

Parametr		Jedn.	Model kotła			
			14	18	22	29
Wymiary	D	[mm]	Ø 80		Ø 100	
	L	[mm]	850			
	H	[mm]	1425			
	P	[mm]	650			
Paliwo podstawowe		—	Pelet drzewny			
Zakres mocy cieplnej		[kW]	4,2 - 14,4	4,2 - 17,8	5,6 - 21,6	5,6 - 28,8
Temp. spalin przy mocy	nominalnej	[°C]	86	92	106	126
	minimalnej	[°C]	56	56	59	59
Strumień masy spalin przy mocy	nominalnej	[g/s]	8,8	10,2	12,8	15,6
	minimalnej	[g/s]	3,6	3,6	4,9	4,9
Temperatura wody na zasilaniu		[°C]	min. 57 / max. 80			
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m²]	do 260	do 320	do 390	do 520
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń		[m³]	do 650	do 800	do 975	do 1300
Pojemność zasypowa kosza		[kg]	70			
Pojemność wodna kotła		[dm³]	100	100	130	130
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal P265GH [PN-EN 10028]			
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]	1,5 bar			
Wymagany min. ciąg kominowy***		[Pa]	20			
Zasilanie / Moc		[V/W]	230V, 50Hz / 120W			
Klasa kotła wg. PN-EN 303-5:2012		—	5			
Klasa energetyczna		—	A+			

*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m²); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;

Aby Kupić Taniej łącznie z Montażem w Cenie dzwonić 91 422 16 21 lub 501 299 570 lub napisz info@ekoszok.pl

* powierzchnia ogrzewana budynku zależna od strefy klimatycznej oraz stopnia docieplenia budynku