Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:22

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/ksp-pellet-20-pereko-kociol-na-pelety-p-563.html



KSP Spark Evo 12 mini - kocioł na pellet Pereko

Cena	**19 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Pereko**
Cena przy zakupie ze zleceniem montażu - tylko Szczecin i okolic	**17900**

Opis produktu

KSP Spark Evo Mini Inteligentny Kocioł na Pelet do 12 kW - Pereko Sprawność 92,5 % Ogrzeje dom od 70 do 150 m2*. Kocioł wyposażony w pompę c.o. oraz c.w.u +zawór mieszający + naczynie przeponowe.




Zalety:

1. **Intuicyjna obsługa**
2. **Kocioł na pellet z piąta klasa emisji spalin na liście ZUM**
3. **Sprawność 93,5%**
4. **Wbudowana pompa c.o. oraz c.w.u**
5. **Wbudowany zawór mieszający ogrzewania podłogowego**
6. **Płynna regulacja FUZZY LIGIC**
7. **Wyeliminowane zjawisko przewymiarowania kotła, dzięki zastosowaniu systemu automatycznego doboru mocy zależnej od powierzchni ogrzewanej.**
8. **Wbudowane naczynie przeponowe**
9. **Wbudowany wentylator wyciągowy wspomagania ciągu.**
10. **Programator z opcją pamięci**

11. **Możliwość podłączenia regulatora pokojowego**
12. **Programowanie tygodniowe**
13. **Gwarancja na szczelność wymiennika - 5 lat**
14. **Gwarancja na szczelność spoin - 10 lat**
15. **Automatyczne rozpalanie paliwa**
16. **Pełne Automatyczne Czyszczenie wymiennika w cenie**
17. **Spełnia wymagania Ekoprojektu**
18. **Klasa 5 oraz ecedesign**

KSP Spart Pellet Parametry:

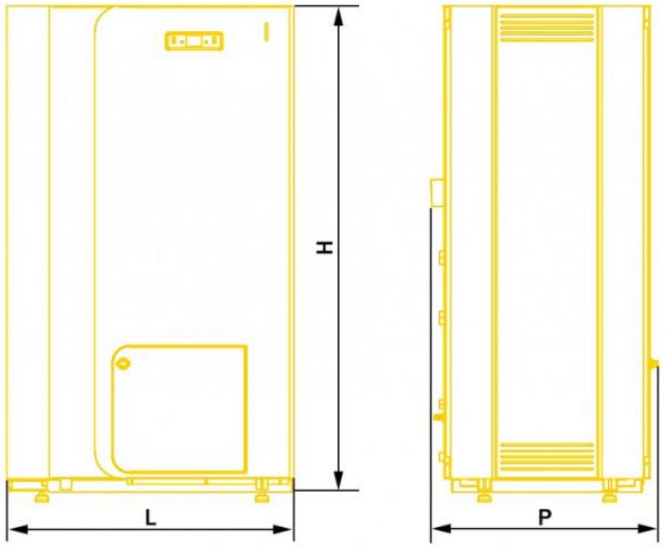

Wymiary modelu Spark Mini 12:

L - 850 mm
P - 650 mm
H - 1205 mm

Parametr		Jedn.	Model kotła			
			14	18	22	29
Wymiary	D	[mm]	Ø 80		Ø 100	
	L	[mm]	850			
	H	[mm]	1425			
	P	[mm]	650			
Paliwo podstawowe		—	Pelet drzewny			
Zakres mocy cieplnej		[kW]	4,2 - 14,4	4,2 - 17,8	5,6 - 21,6	5,6 - 28,8
Temp. spalin przy mocy	nominalnej	[°C]	86	92	106	126
	minimalnej	[°C]	56	56	59	59
Strumień masy spalin przy mocy	nominalnej	[g/s]	8,8	10,2	12,8	15,6
	minimalnej	[g/s]	3,6	3,6	4,9	4,9
Temperatura wody na zasilaniu		[°C]	min. 57 / max. 80			
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m^2]	do 260	do 320	do 390	do 520
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń		[m^3]	do 650	do 800	do 975	do 1300
Pojemność zasypowa kosza		[kg]	70			
Pojemność wodna kotła		[dm^3]	100	100	130	130
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal P265GH [PN-EN 10028]			
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]	1,5 bar			
Wymagany min. ciąg kominowy***		[Pa]	20			
Zasilanie / Moc		[V/W]	230V, 50Hz / 120W			
Klasa kotła wg. PN-EN 303-5:2012		—	5			
Klasa energetyczna		—	A+			

*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m^2); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;

Aby Kupić Taniej Łącznie z Montażem w Cenie dzwoń 501 299 570 lub napisz info@ekoszok.pl

* powierzchnia ogrzewana budynku zależna od strefy klimatycznej oraz stopnia docieplenia budynku