Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/ksw-master-16-piec-kociol-na-mial-weglowy-wegiel-moc-do-16-kw-niedostepny-p-202.html



KSW MASTER 16 - Piec, kocioł na miał węglowy, węgiel. Moc do 16 kW niedostępny

Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Pereko**

Opis produktu

KSW MASTER 16 kW - Piec na miał węglowy, węgiel firmy Pereko. Powierzchnia ogrzewana do 150 m2.

UWAGA. Dostępny nowy model RETRO 16kW z certyfikatem 5 KLASA oraz Ecodesign WEJDŹ TUTAJ




ZALETY Piec na Miał KSW Master

- **10 lat gwarancji na szczelność spoin - podwójne spawy**
- **5 lat gwarancji na szczelność wymiennika**
- **wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania**
- **ruchomy ruszt paleniska**
- **ruszt wodny**
- **wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa**
- **wentylator zamontowany w górnej części kotła zapobiega przegrzewaniu paleniska**
- **nadmuch nad i pod palenisko**

- **elektroniczny sterownik do obsługi 2 pomp - c.o i c.w.u**
- **czopuch pod kątem 45 st. - ułatwia podłączenie do komina**
- **dobry stosunek ceny do jakości**

Aby Kupić Taniej Łącznie z Montażem w Cenie dzwoń 91 422 16 21 Lub 501 299 570

Wymiary - kocioł miałowy i na węgiel KSW MASTER

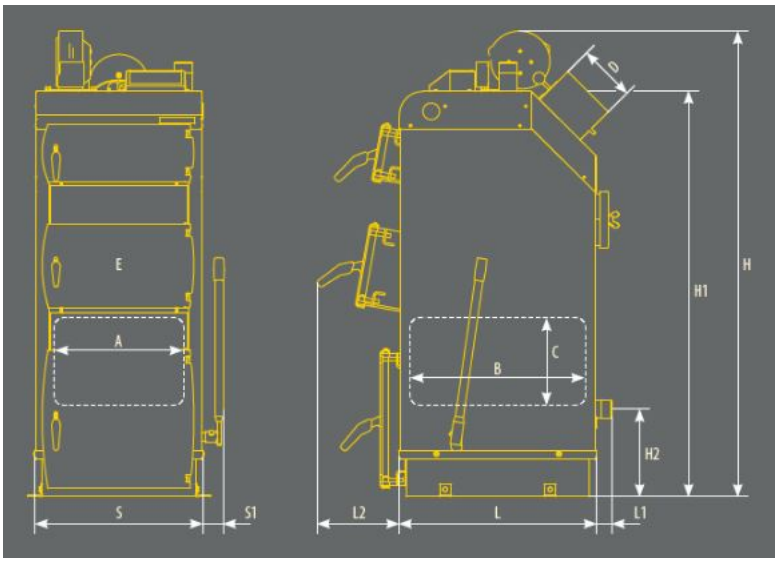

	JEDN.	MODEL KOTŁA					
		12	16	18	20	24	30
A	[mm]	290			340		450
B	[mm]	320	390	420			
C	[mm]	325	390	380	340	400	390
D	[mm]	ø 159					ø 178
E	[mm]	248 × 173			298 × 198		348 × 248
L	[mm]	425	495	525			590
L1	[mm]	45					
L2	[mm]	190	220				
H	[mm]	1170	1265		1270	1360	1385
H1	[mm]	1005	1090		1080	1175	1200
H2	[mm]	235					
S	[mm]	390			440		550
S1	[mm]	65					

Parametry techniczne - piec na miał KSW Master

Paliwo podstawowe	—	Węgiel kamienny, miał węglowy					
Moc cieplna*	[kW]	12	16	18	20	24	30
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**	[m²]	120	160	180	200	240	300
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń	[m³]	300	375	450	500	600	725
Sprawność	[%]	~80 – 85					
Zakres regulacji mocy	[%]	±2					
Pojemność komory spalania	[dm³]	32	37	42	50	60	90
Pojemność wodna kotła	[dm³]	40	54	57	72	80	105
Materiał wymiennika ciepła	—	Stal P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm					
Maksymalne ciśnienie robocze	[bar]	1,5					
Wymagany min. ciąg kominowy***	[Pa]	23	25				
Temperatura wody min./max.	[°C]	57/95					
Zasilanie / Moc	[V/W]	230/85					
Masa kotła bez wody	[kg]	210	230	245	275	290	350
Średnica króćca wodnego	[cal]	G 1 1/2					

