Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/ksw-master-30-piec-kociol-na-mial-weglowy-wegiel-moc-do-290-kw-niedostepny-p-206.html



# KSW MASTER 30 - Piec, kocioł na miał węglowy, węgiel. Moc do 290 kW niedostępny

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Producent | **Pereko** |

## Opis produktu

**KSW MASTER 30 kW - Piec na miał węglowy, węgiel firmy Pereko. Powierzchnia ogrzewana do 290 m2.**





**ZALETY Piec na Miał KSW Master**

- **10 lat gwarancji na szczelność spoin - podwójne spawy**
- **5 lat gwarancji na szczelność wymiennika**
- **wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania**
- **ruchomy ruszt paleniska**
- **ruszt wodny**
- **wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa**
- **wentylator zamontowany w górnej części kotła zapobiega przegrzewaniu paleniska**
- **nadmuch nad i pod palenisko**
- **elektroniczny sterownik do obsługi 2 pomp - c.o i c.w.u**
- **czopuch pod kątem 45 st. - ułatwia podłączenie do komina**
- **dobry stosunek ceny do jakości**

**Aby Kupić Taniej Łącznie z Montażem w Cenie  dzwoń 91 422 16 21 Lub 501 299 570**

**Wymiary - kocioł miałowy i na węgiel KSW MASTER**

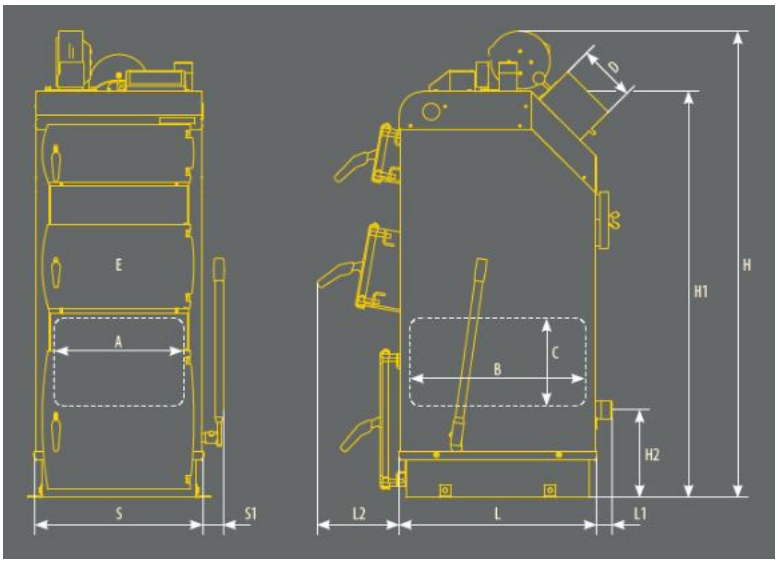


| | JEDN. | MODEL KOTŁA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| A | [mm] | 290 | | | 340 | | 450 |
| B | [mm] | 320 | 390 | 420 | | | |
| C | [mm] | 325 | 390 | 380 | 340 | 400 | 390 |
| D | [mm] | ø 159 | | | | | ø 178 |
| E | [mm] | 248 × 173 | | | 298 × 198 | | 348 × 248 |
| L | [mm] | 425 | 495 | 525 | | | 590 |
| L1 | [mm] | 45 | | | | | |
| L2 | [mm] | 190 | 220 | | | | |
| H | [mm] | 1170 | 1265 | | 1270 | 1360 | 1385 |
| H1 | [mm] | 1005 | 1090 | | 1080 | 1175 | 1200 |
| H2 | [mm] | 235 | | | | | |
| S | [mm] | 390 | | | 440 | | 550 |
| S1 | [mm] | 65 | | | | | |

**Parametry techniczne - piec na miał KSW Master**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paliwo podstawowe | — | Węgiel kamienny, miał węglowy | | | | | |
| Moc cieplna* | [kW] | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m²] | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | 300 |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń | [m³] | 300 | 375 | 450 | 500 | 600 | 725 |
| Sprawność | [%] | ~80 – 85 | | | | | |
| Zakres regulacji mocy | [%] | ±2 | | | | | |
| Pojemność komory spalania | [dm³] | 32 | 37 | 42 | 50 | 60 | 90 |
| Pojemność wodna kotła | [dm³] | 40 | 54 | 57 | 72 | 80 | 105 |
| Materiał wymiennika ciepła | — | Stal P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm | | | | | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | | | | | |
| Wymagany min. ciąg kominowy*** | [Pa] | 23 | 25 | | | | |
| Temperatura wody min./max. | [°C] | 57/95 | | | | | |
| Zasilanie / Moc | [V/W] | 230/85 | | | | | |
| Masa kotła bez wody | [kg] | 210 | 230 | 245 | 275 | 290 | 350 |
| Średnica króćca wodnego | [cal] | G 1 1/2 | | | | | |

