Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:35

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/ksw-prima-15-kociol-na-drewno-wegiel-p-209.html



KSW PRIMA 15 - Piec, kocioł na drewno, węgiel. Moc do 15 kW niedostępny

Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**Pereko**

Opis produktu

KSW Prima 15 kW - Piec na drewno, węgiel firmy Pereko. Powierzchnia ogrzewana do 150 m2.

UWAGA. Dostępny nowy model RETRO 16kW z certyfikatem 5 KLASA oraz Ecodesign WEJDŹ TUTAJ




ZALETY Piec na Drewno KSW Prima

- **10 lat gwarancji na szczelność spoin - podwójne spawy**
- **5 lat gwarancji na szczelność wymiennika**
- **wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania**
- **Pogłębiona komora spalania umożliwia palenie dużych kawałków drewna**
- **ruchomy ruszt paleniska**
- **ruszt wodny**
- **wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa**

- **wentylator zamontowany w górnej części kotła zapobiega przegrzewaniu paleniska**
- **nadmuch nad i pod palenisko**
- **elektroniczny sterownik do obsługi 2 pomp - c.o i c.w.u**
- **czopuch pod kątem 45 st. - ułatwia podłączenie do komina**
- **dobry stosunek ceny do jakości**

UWAGA. Nowy Model RETRO 16kW z certyfikatem 5 KLASA oraz Ecodesign dostępny na stronie TUTAJ dzwoń 91 422 16 21 Lub 501 299 570

Wymiary - kocioł na drewno i na węgiel KSW Prima

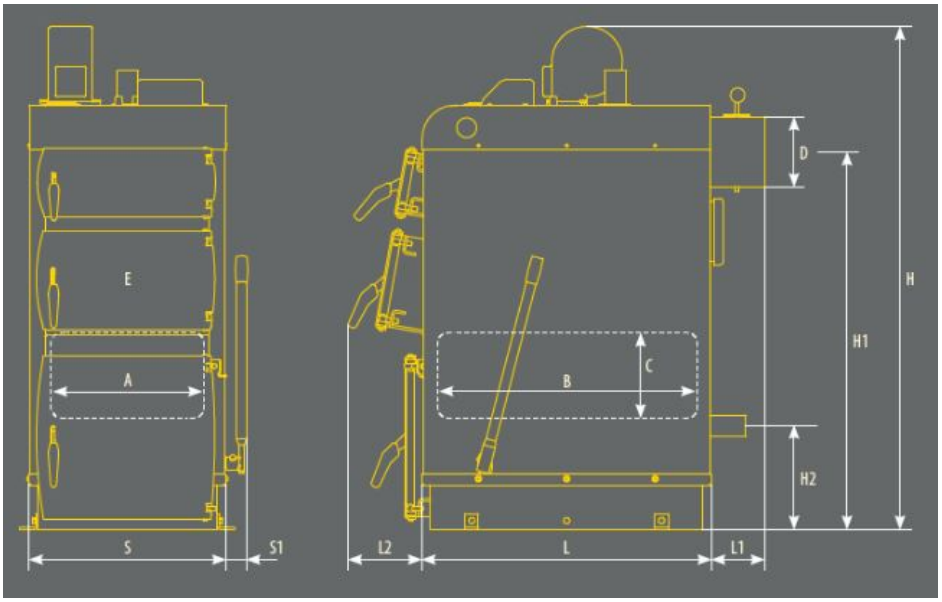

PARAMETR		JEDN.	MODEL KOTŁA		
			15	20	25
Wymiary	A	[mm]	340		390
	B	[mm]	420	550	580
	C	[mm]	250		
	D	[mm]	159		
	E	[mm]	300 × 190		
	L	[mm]	520	650	680
	L1	[mm]	110		
	L2	[mm]	180		
	H	[mm]	1150		
	H1	[mm]	850		
	H2	[mm]	235		
	S	[mm]	450		500
	S1	[mm]	50		
Paliwo podstawowe		—	Węgiel kamienny, drewno sezonowane		
Moc cieplna*		[kW]	15	20	25
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m²]	130 – 150	180 – 200	230 – 250
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń		[m³]	325 – 375	450 – 500	575 – 625

Parametry techniczne - piec na drewno KSW Prima

Paliwo podstawowe	—	Węgiel kamienny, drewno sezonowane		
Moc cieplna*	[kW]	15	20	25
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**	[m²]	130 – 150	180 – 200	230 – 250
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń	[m³]	325 – 375	450 – 500	575 – 625
Sprawność	[%]	~80		
Zakres regulacji mocy	[%]	±10		
Pojemność komory spalania	[dm³]	~50	~60	~70
Pojemność wodna kotła	[dm³]	45	55	65
Materiał wymiennika ciepła	—	Stal P265GH [PN-EN 10028]; grubość 5 i 6 mm		
Maksymalne ciśnienie robocze	[bar]	1,5		
Wymagany min. ciąg kominowy***	[Pa]	23	25	
Temperatura wody min./max.	[°C]	57/95		
Zasilanie / Moc	[V/W]	230/85		
Masa kotła bez wody	[kg]	190	245	280
Średnica króćca wodnego	[cal]	G 1 1/2		

