

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/ksw-prima-25-kociol-na-drewno-wegiel-p-211.html>



## KSW PRIMA 25 - Piec, kocioł na drewno, węgiel. Moc do 25 kW niedostępny

Dostępność

Niedostępny

Producent

Pereko

### Opis produktu

**KSW Prima 25 kW - Piec na drewno, węgiel firmy Pereko. Powierzchnia ogrzewana do 250 m<sup>2</sup>.**

**UWAGA.** Dostępny nowy model RETRO 16kW z certyfikatem 5 KLASA oraz Ecodesign WEJDŹ [TUTAJ](#)




#### ZALETY Piec na Drewno KSW Prima

- 10 lat gwarancji na szczelność spoin - podwójne spawy
- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika
- wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania
- Pogłębiona komora spalania umożliwia palenie dużych kawałków drewna
- ruchomy ruszt paleniska
- ruszt wodny
- wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa
- wentylator zamontowany w górnej części kotła zapobiega przegrzewaniu paleniska
- nadmuch nad i pod palenisko

- elektroniczny sterownik do obsługi 2 pomp - c.o i c.w.u
- czopuch pod kątem 45 st. - ułatwia podłączenie do komina
- dobry stosunek ceny do jakości

**dzwoń 91 422 16 21 Lub 501 299 570**

### Wymiary - kocioł na drewno i na węgiel KSW Prima

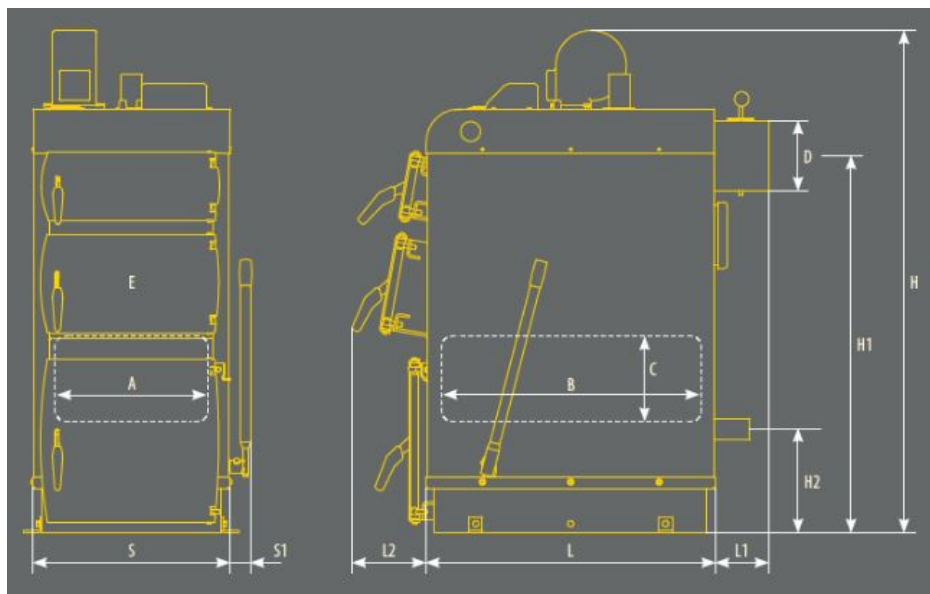

| PARAMETR                               |    | JEDN. | MODEL KOTŁA                        |           |           |
|----------------------------------------|----|-------|------------------------------------|-----------|-----------|
|                                        |    |       | 15                                 | 20        | 25        |
| Wymiary                                | A  | [mm]  | 340                                |           | 390       |
|                                        | B  | [mm]  | 420                                | 550       | 580       |
|                                        | C  | [mm]  | 250                                |           |           |
|                                        | D  | [mm]  | 159                                |           |           |
|                                        | E  | [mm]  | 300 x 190                          |           |           |
|                                        | L  | [mm]  | 520                                | 650       | 680       |
|                                        | L1 | [mm]  | 110                                |           |           |
|                                        | L2 | [mm]  | 180                                |           |           |
|                                        | H  | [mm]  | 1150                               |           |           |
|                                        | H1 | [mm]  | 850                                |           |           |
|                                        | H2 | [mm]  | 235                                |           |           |
|                                        | S  | [mm]  | 450                                |           | 500       |
|                                        | S1 | [mm]  | 50                                 |           |           |
| Paliwo podstawowe                      |    | —     | Węgiel kamienny, drewno sezonowane |           |           |
| Moc cieplna*                           |    | [kW]  | 15                                 | 20        | 25        |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** |    | [m²]  | 130 – 150                          | 180 – 200 | 230 – 250 |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń       |    | [m³]  | 325 – 375                          | 450 – 500 | 575 – 625 |

### Parametry techniczne - piec na drewno KSW Prima

| Paliwo podstawowe                      | —                  | Węgiel kamienny, drewno sezonowane          |           |           |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| Moc cieplina*                          | [kW]               | 15                                          | 20        | 25        |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | [m <sup>2</sup> ]  | 130 – 150                                   | 180 – 200 | 230 – 250 |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń       | [m <sup>3</sup> ]  | 325 – 375                                   | 450 – 500 | 575 – 625 |
| Sprawność                              | [%]                | ~80                                         |           |           |
| Zakres regulacji mocy                  | [%]                | ±10                                         |           |           |
| Pojemność komory spalania              | [dm <sup>3</sup> ] | ~50                                         | ~60       | ~70       |
| Pojemność wodna kotła                  | [dm <sup>3</sup> ] | 45                                          | 55        | 65        |
| Materiał wymiennika ciepła             | —                  | Stal P265GH [PN-EN 10028]; grubość 5 i 6 mm |           |           |
| Maksymalne ciśnienie robocze           | [bar]              | 1,5                                         |           |           |
| Wymagany min. ciąg kominowy***         | [Pa]               | 23                                          | 25        |           |
| Temperatura wody min./max.             | [°C]               | 57/95                                       |           |           |
| Zasilanie / Moc                        | [V/W]              | 230/85                                      |           |           |
| Masa kotła bez wody                    | [kg]               | 190                                         | 245       | 280       |
| Średnica króćca wodnego                | [cal]              | G 1 1/2                                     |           |           |

