

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/malva-hydro-piecyk-na-pellet-12-kw-red-wodny-p-552.html>



Malva Hydro Piecyk na pellet 12 kW RED - wodny

Dostępność

Niedostępny

Producent

RED

Opis produktu

Malva Hydro 12 kW firmy Red - Piecyk Peletowy z Płaszczem Wodnym

RED - Oryginalne, Włoskie Piecyki Peletowe z Klasą.

Dobry Piecyk na pellet oznaką szyku i elegancji przy zachowaniu niskich kosztów ogrzewania pomieszczenia. Ogrzewaj taniej od gazu nawet o 30%





**Wolnostojący piec kominkowy na pellet Malva Hydro firmy RED. W pełni automatyczny system podgrzewania i utrzymywania temperatury - ogrzewanie domu i wody użytkowej. Ogrzewana powierzchnia - od 50 - 150 m²
Dostępne kolory: antracyt, bordowy, kość słoniowa, srebro, jasnobrązowy**

- Wyposażony w czujnik temperatury pokojowej, sterownik, wentylator wyciągowy spalin, pilot
- Wbudowany zestaw hydrauliczny - pompa c.o, naczynie przeponowe
- Wbudowany zasobnik paliwa na około 22 kg
- Dzięki wbudowanej zapalarni, sam rozpali i ustali oczekiwana temperaturę w domu
- Prosty w obsłudze
- Dom bez kotłowni
- Nie wymaga podłączenie do tradycyjnego komina - wystarczy rura spalinowa o przekroju 80 mm wyprowadzona na zewnątrz.
- Zamknięta Komora Spalania Pozwala na Stosowanie w domach z Wentylacją Mechaniczną czy Rekuperacją
- **Możliwy zakup kominka ze zleceniem montażu. Wtedy cena piecyka 11 800,-**

Dane techniczne - Wodny Piecyk Peletowy Malva Hydro RED

Klasyfikacja energetyczna: A+

Moc nominalna: 11,8 kW

Moc minimalna: 3,2 kW

Moc nominalna na wodę: 10,2 kW

Moc minimalna na wodę: 2,2 kW

Autonomia pracy: 8,5-31,4 h

Pojemność zasobnika: 31,0 kg

Zużycie pelet: 0,7 - 2,6 kg/h

Sprawność: 92,4 %

Średnica wlotu powietrza: Ø 50 mm

Średnica wylotu spalin: Ø 80 mm


Zalecane ciśnienie komina: 10 Pa

Pobór prądu: 75 W (maks. 420 W przy rozpalaniu, ok.2-3 min.)

Gwarancja: 2 lata

Waga: 170 kg

Wymiary:

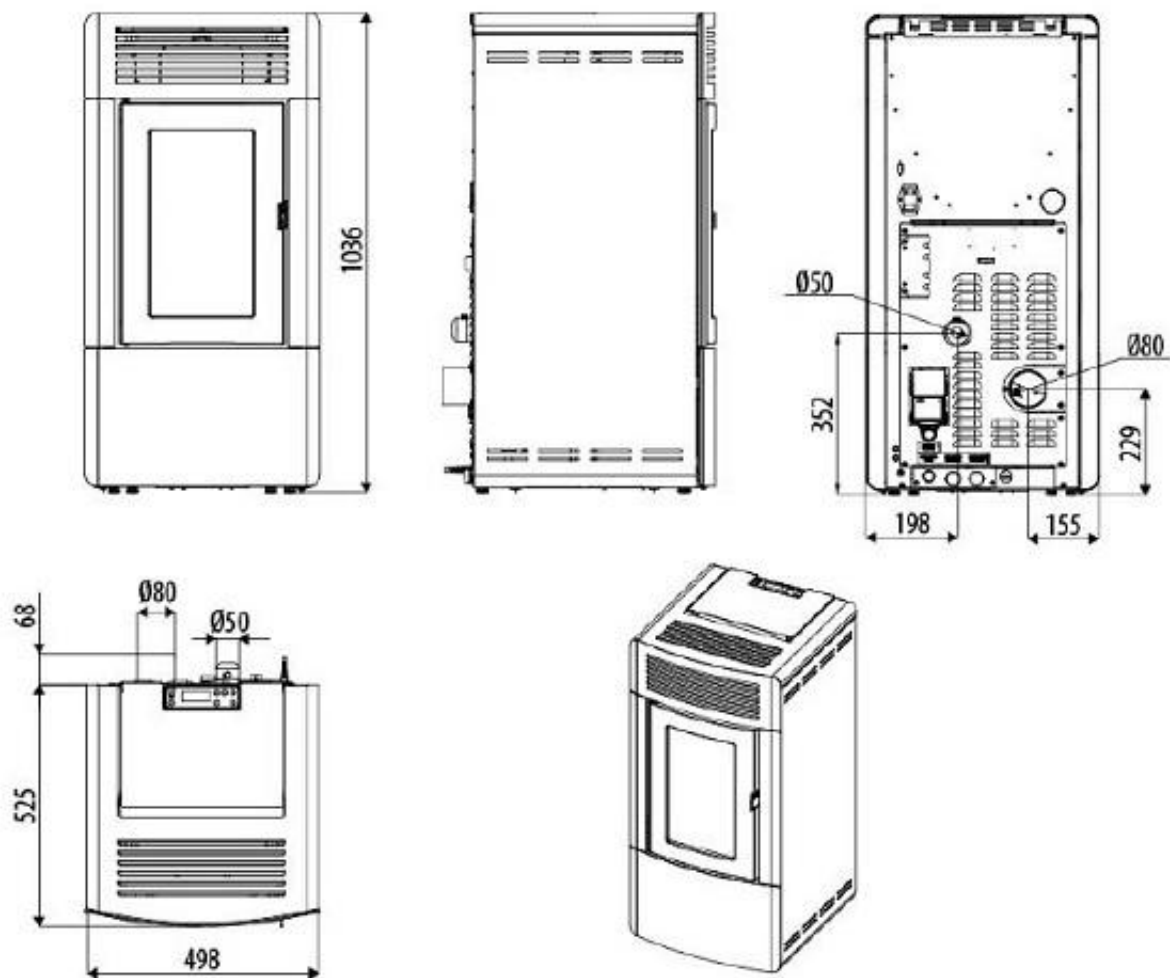

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
|  | Możliwość ogrzania CO i CWU |  | 11,8 kW |
|  | Wbudowany zestaw hydrauliczny |  | 3,2 kW |
|  | Zamknięta komora spalania |  | 10,2 kW |
|  | Żeliwny ruszt |  | 2,2 kW |
|  | Ochrona przed przegrzaniem |  | 91,8 % |
|  | Sterowanie Wi-Fi (1160 zł brutto) |  | 92,4 % |
|  | Programator tygodniowy |  | 77 m ³ - 283 m ³ |
|  | Możliwość podłączenia termostatu zew. |  | 22 kg |
|  | Czujnik temp. otoczenia |  | Pellet Ø 6 mm |
|  | Czujnik temp. wody |  | 0,7 kg/h - 2,6 kg/h |
|  | Tylny wylot spalin |  | 8,5 h - 31,4 h |
| | |  | 67 W |
| | |  | 43 dB - 49 dB |
| | |  | 170 kg |
| | |  | L 52,7 - P 52 - H 100 cm |
| | |  | 0,27 m ³ |
| | |  | Ø 80 mm |
| | |  | Ø 50 mm |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór koloru: Antracyt , Biały , Bordo