Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:59

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/minitherm-aqua-8-5-kw-hydro-wodny-piecyk-na-pellet-p-199.html



Minitherm Aqua 8,5 kW Hydro - Wodny Piecyk na pellet

Dostępność	**Niedostępny**
Producent	**ThermoFlux**

Opis produktu

Ogrzewaj z Klasą




Wodny Piecyk kominkowy na pellet drzewny MINITHERM AQUA 8,5 kW firmy ThermoFlux. W pełni automatyczny system rozpalania i podtrzymania temperatury. Współpraca z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym.

Ekonomicznie Ogrzeje dom, mieszkanie, mały zakład o powierzchni 50 - 70 m2

ZALETY:

- Niski koszt eksploatacji
- Prosty montaż - kominek wyposażony w pompę c.o. naczynie przeponowe, czujnik temperatury pokojowej, sterownik, wentylator wyciągowy spalin, zawór bezpieczeństwa
- Wbudowany zasobnik paliwa na pellet - 18 kg
- Możliwość podłączenia regulatora temperatury pokojowej
- Dzięki wbudowanej zapalarce, sam rozpali i ustali oczekiwana temperaturę w domu
- Prosty w obsłudze
- Nie wymaga kotłowni
- Nie wymaga podłączenie do tradycyjnego komina.
- Zamknięta Komora Spalania Pozwala na Stosowanie w domach z Wentylacja Mechaniczną
- Sprawność 91%
- **Możliwy zakup piecyka ze zleceniem montażu. Wtedy cena kominka 6999,-**

Wymiary Piecyk Peletowy Minitherm Aqua

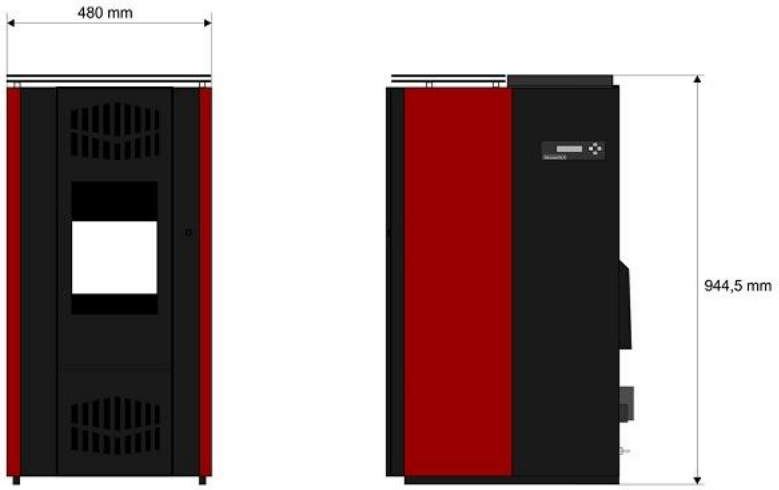

Dane techniczne

ECODESIGN - Zgodność z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189		✔
Waga	kg	120
Zakres regulacji mocy	kW	3 - 8,5
Moc grzewcza (do obiegu wodnego)	kW	6,5
Moc grzewcza (do pomieszczenia)	kW	2
Pojemność wodna	L	23
Minimalny wymagany ciąg kominowy	mBar	0,05/0,1
Średnica króćców wody grzewczej i powracającej	cal	3/4
Temperatura spalin	℃	~ 160
Maksymalna temperatura robocza	℃	85
Maksymalne ciśnienie robocze wody	bar	2,5
Wysokość do środka czopucha	mm	198,5
Głębokość	mm	575
Szerokość	mm	480
Wysokość	mm	945
Dostępne warianty kolorystyczne	-	czerwony / czarny
Średnica wylotu spalin	mm	80
Wysokość na jakiej znajduje się króciec wody grzewczej / powrotu	mm	321 / 321
Pojemność zasobnika peletu	kg	18
Pobór energii elektrycznej nominalny / maksymalny	W	80 / 330
Minimalna / maksymalna temperatura robocza wody	℃	55 / 85
Wymiary szyby	mm	330 x 220 x 4
Minimalne / maksymalne zużycie peletu	kg / h	0,6 - 1,7
Paliwo podstawowe	-	pelet
Kierunek / Orientacja wylotu spalin	-	tył / poziomo

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór koloru: Bordo