

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/nibe-f2040-8-kw-monoblok-pompa-ciepla-p-669.html>



Nibe F2040 8 kW Monoblok Pompa Ciepła

Cena	26 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	NIBE
Cena towaru przy zakupie ze zleceniem montażu	14950

Opis produktu

Nibe F2040-6 Monoblock Nibe - Szwedzka Pompa Ciepła powietrze płyn 8 kW



W przeciwieństwie do SPLIT Pompy Ciepła typu MONOBLOK nie Generuje zbędnych Kosztów Serwisowych ponieważ nie wymaga Obsługi Serwisowej Czynnika Chłodniczego. Eliminuje to konieczność rejestrowania oraz zgłaszania do kosztownych, co rocznych przeglądów serwisowych.

Wersja podstawowa umożliwia grzanie wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania przy efektywnej pracy do - 20 stopni na zewnątrz. Idealne do klimatu środkowo europejskiego. Poza tym pompa nie tylko grzeje zimą ale i chłodzi latem. Idealne rozwiązanie biorąc pod uwagę ocieplający się klimat.

Dodatkowym atutem pomp ciepła Nibe typu Monoblok jest ich różnorodność wyposażenia. Dostępne opcje zawierające sterownik pompę c.o czy gotową, kompletną centralę z zasobnikiem wody użytkowej. Co ważne, wpływa to na estetykę i funkcjonalność. Gotowe fabrycznie złożone wyposażenie pozwala na szybki i prosty montaż wybranego zestawu.

INNE ZALETY POMPY CIEPŁA NIBE F2040 MONOBLOK:


- Gama modeli o mocach 5; 8; 12; 16 kW
- Wysoki współczynnik efektywności COP 5,3

- Zintegrowana Opcja grzania oraz chłodzenia
- Niski poziom hałasu c.a 40 dB
- Sprężarka typu SCROLL z 5 letnią gwarancją
- modulacja sprężarki 16-100%
- Zaawansowany a zarazem intuicyjny sterownik
- Automatyczne sterowanie pogodowe
- **Klasa Energetyczna A++**

Podstawowe parametry i ponad przeciętne osiągi pomp ciepła Nibe poniżej:


Parametry techniczne	Jedn.	F2040 6 kW	F2040 8 kW	F2040 12 kW	F2040 16 kW
Zakres mocy grzewczej	kW	2,0-6	3,0-8	3,5-12	4,0-16
Pobór mocy elektrycznej (wg EN 14511, przy A7/W35)	kW	0,5	0,83	1,09	1,45
Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A7/W35)	kW	2,67	3,86	5,21	7,03
Moc grzewcza maksymalna (wg EN 14511, przy A7/W35)	kW	7,06	9,25	12,5	16,87
COP (wg EN 14511, przy A7/W35)	-	5,32	4,65	4,78	4,85
Pobór mocy elektrycznej (wg EN 14511, przy A2/W35)	kW	0,55	1,36	1,79	2,38
Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A2/W35)	kW	2,32	5,11	6,91	9,33
Moc grzewcza maksymalna (wg EN 14511, przy A2/W35)	kW	4,50	6,80	9,19	12,41
COP (wg EN 14511, przy A2/W35)	-	4,2	3,76	3,86	3,92
SCOP (klimat umiarkowany, 35°C)	-	4,8	4,4	4,4	4,5
Klasa energetyczna (zgodnie z ErP, przy temp. zasilania 55°C)	-	A++	A++	A++	A++
Min. temp. powietrza	°C	-20			
Maks. temp. zasilania górnego źródła (sprężarka)	°C	58			
Min. temp. zasilania podczas chłodzenia	°C	7			
Zasilanie	V	1x230			
Czynnik chłodniczy	-	R410A			
Ilość czynnika chłodniczego	kg	1,5	2,55	2,9	4,0
Poziom ciśnienia akustycznego (wg EN 11203, w odl. 2 m)	dB(A)	36	40	43	47
Masa	kg	66	90	105	135

Moduł Zewnętrzny:

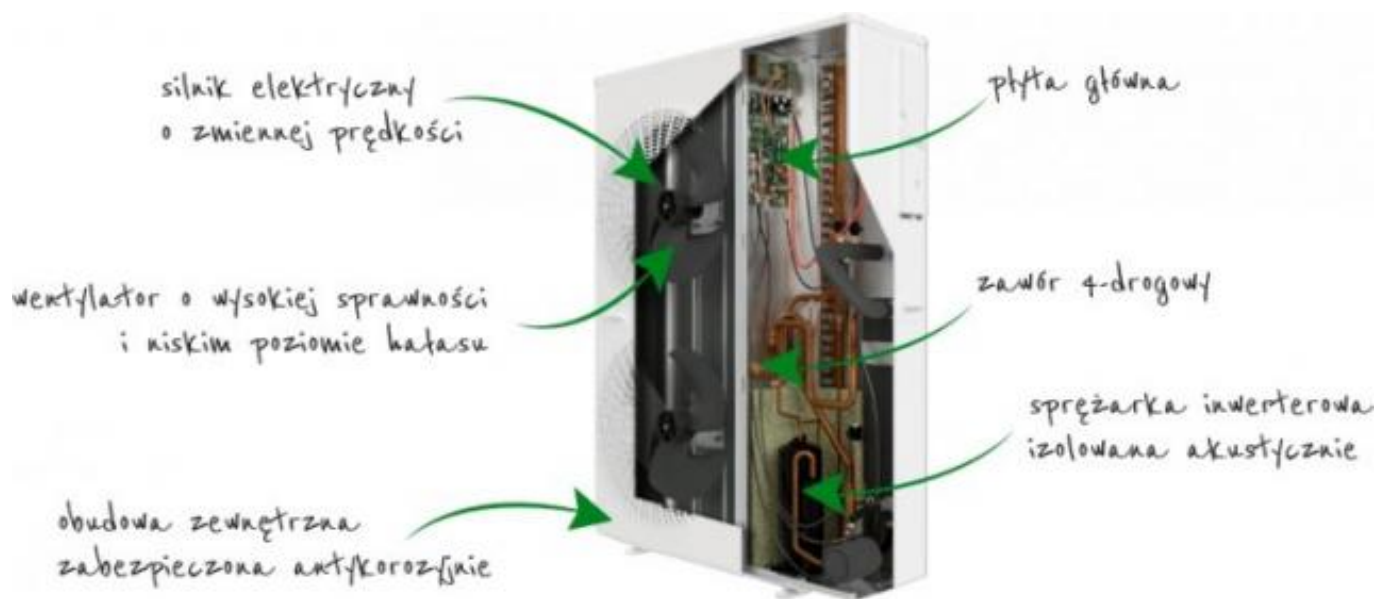

Moduł Zewnętrzny Wymiary:

F2040-6

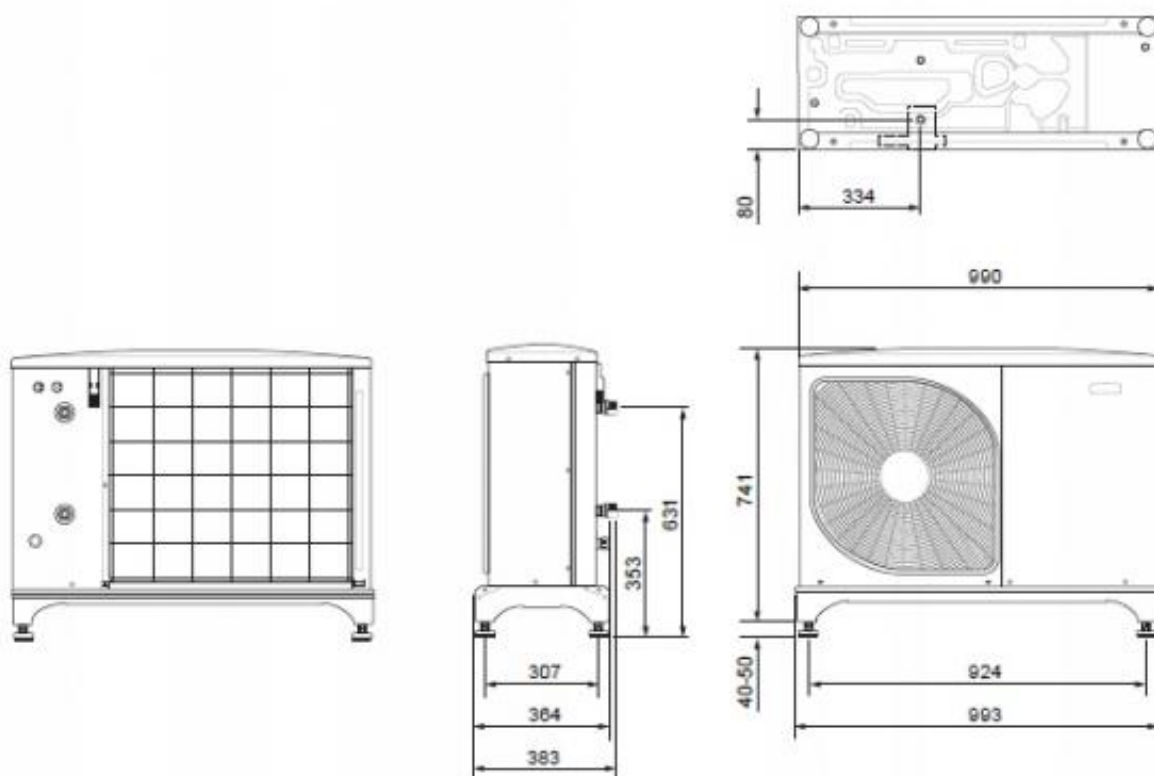

* Wymagane jest wyposażenie dodatkowe KVR 10.

W zależności od oczekiwań użytkownik może skonfigurować monoblok w różne opcje zestawów wewnętrznych:

- pompę c.o z modulowaną wydajnością + sterownik - centralne ogrzewanie

-
- pompę c.o z modulowaną wydajnością + sterownik + zawór 3 drogowy z siłownikiem - centralne ogrzewanie z możliwością grzania wody użytkowej w wybranym zasobniku z węzownią.
 - kompletną centralę z wbudowanym zasobnikiem pompą c.o z modulowaną wydajnością oraz sterownikiem - pełna obsługa c.w.u i c.o