

Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 22:47

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemodu.ekoszok.pl/retro-pereko-14-kw-piec-kociol-na-drewno-p-697.html>



Retro Pereko 14 kW - Piec, kocioł na drewno

Cena	7 300,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	14 dni
--------------	---------------

Producent	Pereko
-----------	---------------

Opis produktu

Retro Pereko 16 kW - Piec na drewno - zgazowujący Powierzchnia ogrzewana od 80 do 160 m2*.

5 Klasa + ECODESIGN

Spełnia wymagania podwyższonej normy emisji spalin.

***W zależności od stopnia docieplenia budynku, rodzaju i kaloryczności paliwa.**






Zalety Piec, Kocioł na drewno RETRO

Zgazowujący kocioł zasypowy spełniający wymogi ECODESIGN

- 5 lata gwarancji na szczelność wymiennika
- Możliwy montaż w układach otwartych i zamkniętych
- wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania
- ruchomy ruszt paleniska
- katalizator ceramiczny
- wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa - kocioł dolnopalny
- nadmuch nad i pod palenisko
- czopuch z regulatorem przepływu spalin
- sprawność ponad 90
- dobry stosunek ceny do jakości

Wymiary - kocioł na drewno Retro

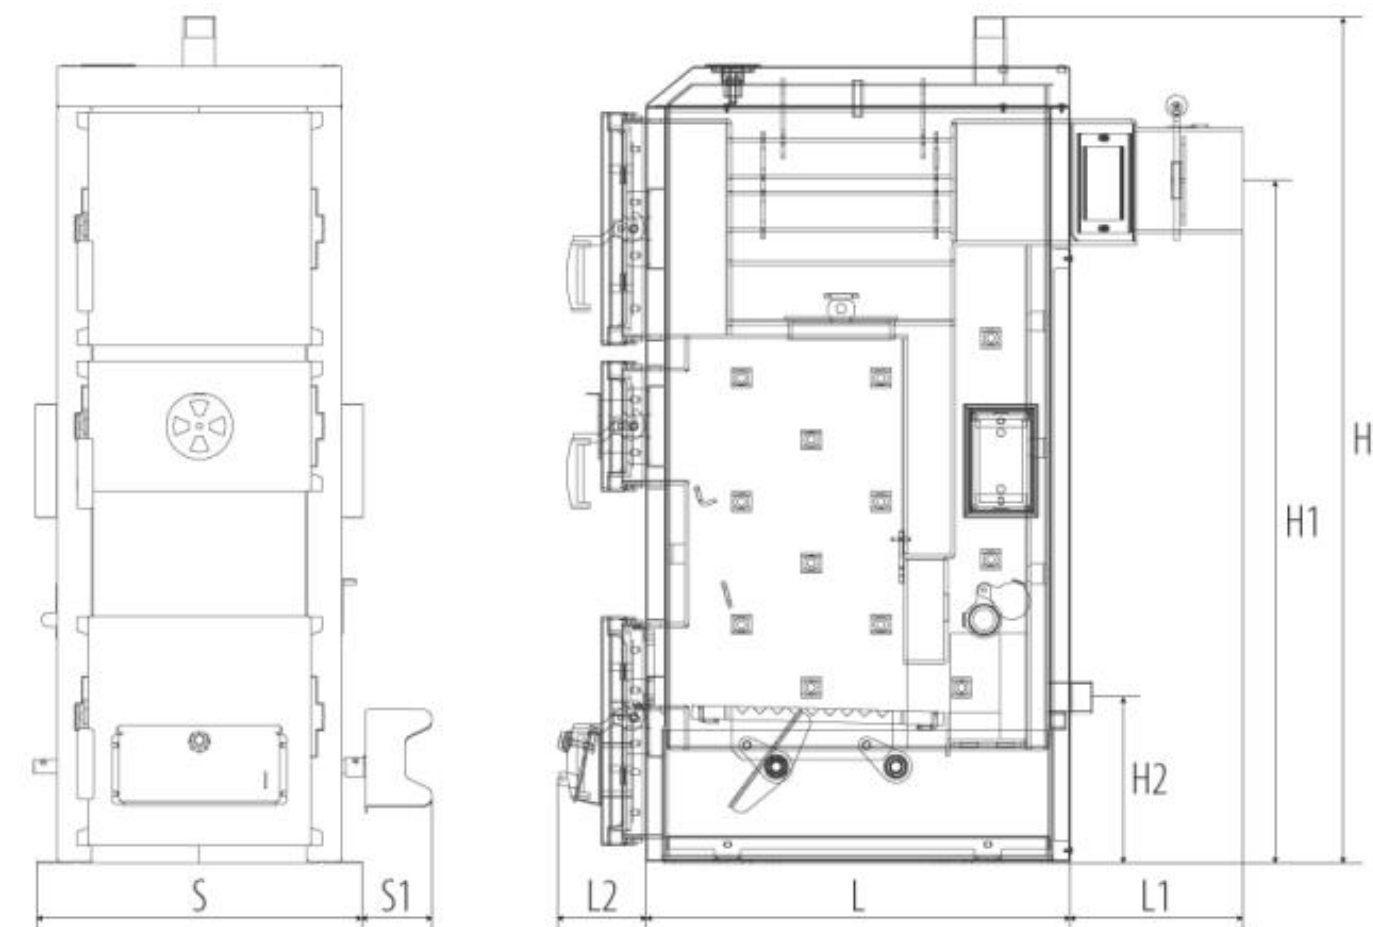

Wymiary	D	[mm]	Ø 159
	L1		262
	L2		129
	L		638
	H		1278
	H1		1037
	H2		259
	S		489
	S1		106
Paliwo podstawowe		—	Paliwo podstawowe: węgiel sortyment orzech, klasa A2 (wilgotność ≤11%, średnica 40-80 mm, zawartość popiołu ≤7%, zawartość części lotnych >30%, wartość opałowa ≥28MJ) Paliwo zastępcze: polana drewna, wilgotność 12-20%, zawartość popiołu ≤1%, wartość opałowa >17 MJ/kg

Parametry techniczne - piec na drewno

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń**	[m3]	540 – 460
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**	[m2]	215 – 185
Pojemność wodna kotła	[L]	70
Pojemność komory paleniska	[L]	60
Maksymalne ciśnienie robocze	[bar]	2
Wymagany minimalny ciąg kominowy***	[mbar]	0,20
Zużycie paliwa dla mocy nominalnej (węgiel/drewno)	[kg/h]	2,3/3,55
Temperatura wody na zasilaniu min / max	[°C]	57 / 85
Stałopalność (węgiel/drewno)	[h]	7,3/2,3
Hałas	[dB]	< 65
Masa kotła bez wody	[kg]	262,5
Średnica króćca zasilania i powrotu	—	GZ 1 1/2"
Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2012 (węgiel/drewno)	[%]	90,9/81,9
Klasa energetyczna (węgiel/drewno)	—	B/A+
Sterownik / wentylator	—	NIE / NIE
Gwarancja	—	5 lat na szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły

Przekrój kotła