

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/retro-pereko-2221-kw-piec-kociol-na-wegiel-drewno-p-693.html>



Retro Pereko 22/21 kW - Piec, kocioł na węgiel drewno

Cena	8 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Pereko

Opis produktu

Retro Pereko 16 kW - Piec na węgiel drewno Powierzchnia ogrzewana od 100 do 220 m2. *
5 Klasa + ECODESIGN

***W zależności od stopnia docieplenia budynku, rodzaju i kaloryczności paliwa.**




Zalety Piec, Kocioł na węgiel drewno RETRO

Klasyczny kocioł zasypowy spełniający wymogi ECODESIGN

- 5 lata gwarancji na szczelność wymiennika
- Możliwy montaż w układach otwartych i zamkniętych
- wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania
- ruchomy ruszt paleniska
- katalizator ceramiczny
- wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa
- nadmuch nad i pod palenisko
- czopuch z regulatorem przepływu spalin
- sprawność ponad 90
- dobry stosunek ceny do jakości

Wymiary - kocioł na węgiel drewno Retro

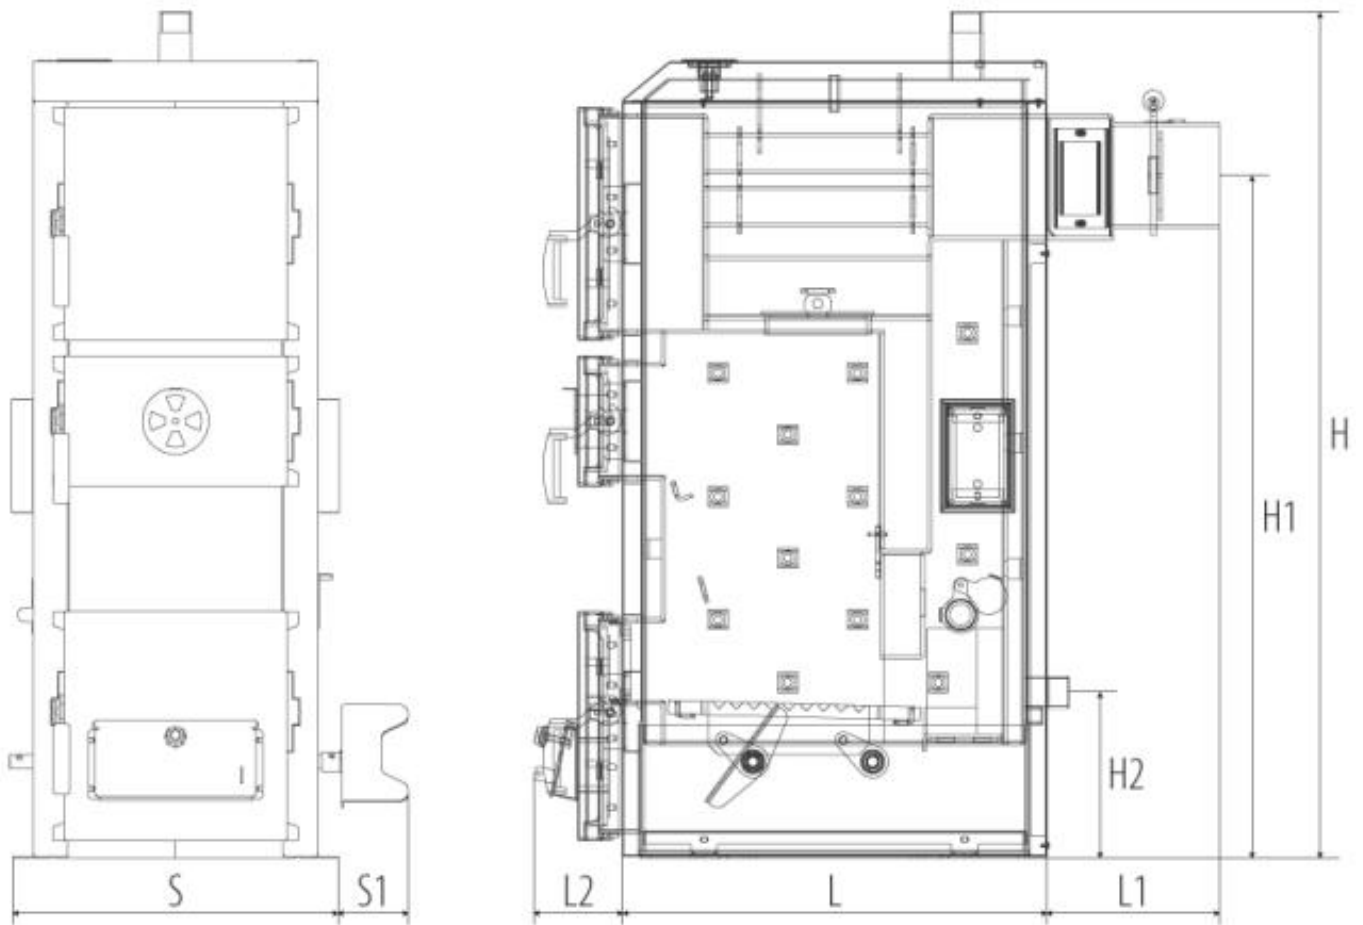

Parametry		Jedn.	RETRO	
			16-14	22-21
Wymiary	D	[mm]	Ø 159	
	L1		757	
	L2		705	
	L		1018	
	H		1278	1316
	H1		1203	1240
	H2		1027	1052
	H3		249	
	S		600	625
	S1		493	518
	S2		429	454
	Otwór zasypowy E		300 × 166	325 × 166
Paliwo podstawowe		—	Paliwo podstawowe 1 – węgiel kamienny (patrz: pkt 2.4.) Paliwo podstawowe 2 – polana drewna (patrz: pkt 2.4.)	
Zakres mocy cieplnej* (węgiel/drewno)		[kW]	16-14	22-21
Minimalna pojemność zbiornika buforowego		[L]	800	
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń**		[m³]	540 – 460	750 – 700
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m²]	215 – 185	300 – 280

Parametry techniczne - piec na węgiel drewno

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń**	[m3]	540 – 460
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**	[m2]	215 – 185
Pojemność wodna kotła	[L]	70
Pojemność komory paleniska	[L]	60
Maksymalne ciśnienie robocze	[bar]	2
Wymagany minimalny ciąg kominowy***	[mbar]	0,20
Zużycie paliwa dla mocy nominalnej (węgiel/drewno)	[kg/h]	2,3/3,55
Temperatura wody na zasilaniu min / max	[°C]	57 / 85
Stałopalność (węgiel/drewno)	[h]	7,3/2,3
Hałas	[dB]	< 65
Masa kotła bez wody	[kg]	262,5
Średnica króćca zasilania i powrotu	—	GZ 1 1/2"
Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2012 (węgiel/drewno)	[%]	90,9/81,9
Klasa energetyczna (węgiel/drewno)	—	B/A+
Sterownik / wentylator	—	NIE / NIE
Gwarancja	—	5 lat na szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły

Przekrój kotła Iron Klimosz

