

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemodu.ekoszok.pl/viadrus-k4-kocioł-gazowy-jednofunkcyjny-kondensacyjny-5-24-z-zaworem-3-drogowym-p-319.html>



## Viadrus K4 - kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny 5 - 24 z zaworem 3-drogowym

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena         | <b>4 629,00 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki | <b>14 dni</b>        |
| Producent    | <b>viadrus</b>       |

### Opis produktu

**Viadrus K4 - gazowy, kondensacyjny kocioł jedno i dwufunkcyjny 5 - 24**

**Cztery kolory w tej samej cenie.**

**Trzy warianty wykonania:**

**1. Ogrzewanie c.o. - jednofunkcyjny**


**2. Ogrzewanie c.o.+ c.w.u. - dwufunkcyjny z wymiennikiem płytkowym ze stali nierdzewnej**

**3. Ogrzewanie co + c.w.u - jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem trójdrożnym do ogrzewania zasobnika cwu (zawór z siłownikiem i czujnikiem temp. w cenie)**



**Gazowy Kocioł kondensacyjny Viadrus K4 to wysoka jakość, Atrakcyjna cena, Niespotykany Dizajn, Cicha Praca, Sprawność do 106% Te zalety plasują gazowe kotły kondensacyjne firmy Viadrus w czołówce Europejskich producentów, stawiających na niezawodność, wysoką jakość i ekonomikę pracy. Modele z oryginalnym sterownikiem Honeywell.**

| Wykonanie – Honeywell                               |          | K4G1H24ZX                       | K4G1H24PX       | K4G2H24ZX                       | K4G2H24PX       | K4G3H24ZX                       | K4G3H24PX       |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Wykonanie – SIT                                     |          | K4G1S24ZX                       | K4G1S24PX       | K4G2S24ZX                       | K4G2S24PX       | K4G3S24ZX                       | K4G3S24PX       |
| Rodzaj paliwa                                       | *        | GZ                              | Propan          | GZ                              | Propan          | GZ                              | Propan          |
| Kategoria urządzenia                                | *        | L <sub>24</sub> L <sub>24</sub> | L <sub>24</sub> | L <sub>24</sub> L <sub>24</sub> | L <sub>24</sub> | L <sub>24</sub> L <sub>24</sub> | L <sub>24</sub> |
| Klasa No <sub>x</sub>                               | *        | 5                               |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Zakres mocy kotła                                   | kW       | 5–24                            |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Moc znamionowa 50/30 °C                             | kW       | 24                              |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Moc znamionowa 80/60 °C                             | kW       | 22,2                            |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Sprawność przy mocy minimalnej 50/30 °C             | %        | do 105                          |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Sprawność przy mocy znamionowej 80/60 °C            | %        | do 98                           |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Znamionowy ciepły pobór mocy maksymalny             | kW       | 22,8                            |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Znamionowy ciepły pobór mocy minimalny              | kW       | 4,6                             |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Temperatura maksymalna spalin                       | °C       | 85                              |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Wymiary kotła<br>– szerokość x wysokość x głębokość | mm       | 460 x 720 x 320                 |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Masa                                                | kg       | 26                              |                 | 27,5                            |                 | 26,5                            |                 |
| Średnica przyłącza powietrza do spalania            | mm       | 80/100                          |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Średnica wylotu spalin                              | mm       | 60, 80                          |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Moc minimalna 50/30 °C                              | kW       | P=5                             |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Objęściowy przepływ spalin                          | m³/godz. | 0,5–2,4                         | 0,2–0,9         | 0,5–2,4                         | 0,2–0,9         | 0,5–2,4                         | 0,2–0,9         |
| Masowy przepływ spalin                              | kg/godz. | 8–45                            |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego                      | l        | 10                              |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Maksymalne ciśnienie robocze                        | bar      | 2,5                             |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Zakres temperatury pracy                            | °C       | 25–85                           |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Zakres temperatury CWU                              | °C       | *                               |                 | 35–60                           |                 | 35–60                           |                 |
| Ciśnienie gazu                                      | mbar     | 20                              | 37              | 20                              | 37              | 20                              | 37              |
| Poziom hałasu                                       | dB       | < 50                            |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Króciec zasilania CO                                | Js       | ¾"                              |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Króciec zasilania CWU                               | Js       | *                               |                 | ½"                              |                 | ½"                              |                 |
| Króciec powrotu CO                                  | Js       | ¾"                              |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Króciec powrotu CWU                                 | Js       | *                               |                 | ½"                              |                 | ¾"                              |                 |
| Króciec przyłącza gazu                              | Js       | ¾"                              |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Napięcie znamionowe pracy                           | *        | 1/N/PE 230VAC 50 Hz, TN-S       |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Maksymalny pobór mocy                               | W        | 110                             |                 |                                 |                 |                                 |                 |
| Stopień ochrony                                     | IP       | 40                              |                 |                                 |                 |                                 |                 |

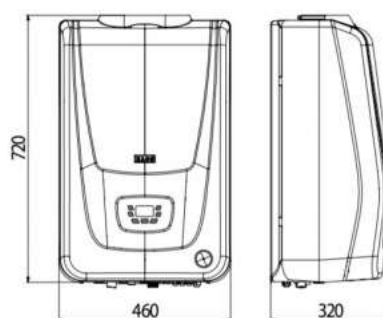

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybór koloru:** Biały , czerwony , czarny , srebrny