

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/viadrus-k4-kocioł-gazowy-jednofunkcyjny-kondensacyjny-6-5-33-z-zaworem-3-drogowym-p-320.html>



Viadrus K4 - kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny 6,5 - 33 z zaworem 3-drogowym

Cena	5 139,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	viadrus

Opis produktu

Viadrus K4 - gazowy, kondensacyjny kocioł jedno i dwufunkcyjny 5 - 24

Cztery kolory w tej samej cenie.


Trzy warianty wykonania:

- 1. Ogrzewanie c.o. - jednofunkcyjny**
- 2. Ogrzewanie c.o.+ c.w.u. - dwufunkcyjny z wymiennikiem płytkowym ze stali nierdzewnej**
- 3. Ogrzewanie co + c.w.u - jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem trójdrożnym do ogrzewania zasobnika cwu (zawór z siłownikiem i czujnikiem temp. w cenie)**



Gazowy Kocioł kondensacyjny Viadrus K4 to wysoka jakość, Atrakcyjna cena, Niespotykany Dizajn, Cicha Praca, Sprawność do 106% Te zalety plasują gazowe kotły kondensacyjne firmy Viadrus w czołówce Europejskich producentów, stawiających na niezawodność, wysoką jakość i ekonomikę pracy. Modele z oryginalnym sterownikiem Honeywell.

Wykonanie – Honeywell		K4G1H24ZX	K4G1H24PX	K4G2H24ZX	K4G2H24PX	K4G3H24ZX	K4G3H24PX
Wykonanie – SIT		K4G1S24ZX	K4G1S24PX	K4G2S24ZX	K4G2S24PX	K4G3S24ZX	K4G3S24PX
Rodzaj paliwa	*	GZ	Propan	GZ	Propan	GZ	Propan
Kategoria urządzenia	*	L _{2H} L _{2E}	L _{2P}	L _{2H} L _{2E}	L _{2P}	L _{2H} L _{2E}	L _{2P}
Klasa No _x	*	5					
Zakres mocy kotła	kW	5–24					
Moc znamionowa 50/30 °C	kW	24					
Moc znamionowa 80/60 °C	kW	22,2					
Sprawność przy mocy minimalnej 50/30 °C	%	do 105					
Sprawność przy mocy znamionowej 80/60 °C	%	do 98					
Znamionowy ciepły pobór mocy maksymalny	kW	22,8					
Znamionowy ciepły pobór mocy minimalny	kW	4,6					
Temperatura maksymalna spalin	°C	85					
Wymiary kotła – szerokość x wysokość x głębokość	mm	460 x 720 x 320					
Masa	kg	26		27,5		26,5	
Średnica przyłącza powietrza do spalania	mm	80/100					
Średnica wylotu spalin	mm	60, 80					
Moc minimalna 50/30 °C	kW	P=5					
Objęściowiy przepływ spalin	m³/godz.	0,5–2,4	0,2–0,9	0,5–2,4	0,2–0,9	0,5–2,4	0,2–0,9
Masowy przepływ spalin	kg/godz.	8–45					
Pojemność naczynia wzbiorczego	l	10					
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	2,5					
Zakres temperatury pracy	°C	25–85					
Zakres temperatury CWU	°C	*		35–60		35–60	
Ciśnienie gazu	mbar	20	37	20	37	20	37
Poziom hałasu	dB	< 50					
Króciec zasilania CO	Js	¾"					
Króciec zasilania CWU	Js	*		½"		½"	
Króciec powrotu CO	Js	¾"					
Króciec powrotu CWU	Js	*		½"		¾"	
Króciec przyłącza gazu	Js	¾"					
Napięcie znamionowe pracy	*	1/N/PE 230VAC 50 Hz, TN-S					
Maksymalny pobór mocy	W	110					
Stopień ochrony	IP	40					

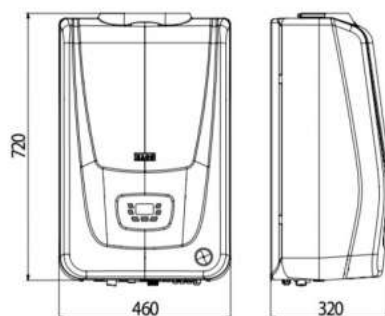

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór koloru: Biały , czerwony , czarny , srebrny