Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:36

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/vido-k2-160-klimakonwektor-grzanie-i-chlodzenie-p-307.html



Vido K2 160- Klimakonwektor - grzanie i chłodzenie

Cena	**4 737,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**Purmo**

Opis produktu

Vido K2 - Dynamiczny, Niskotemperaturowy Grzejnik Rewersyjny centralnego ogrzewania (c.o.) Inteligentny Klimakonwektor, który zimą ogrzeje a latem schłodzi pomieszczenie.
Do współpracy z dobrymi Pompami Ciepła. Zimą grzeje latem chłodzi.
Skuteczna i ekonomiczna praca przy niskotemperaturowych parametrach czynnika grzewczego.



Klimakonwektor wyposażony w Inteligentny sterownik będący podstawą ekonomicznego ogrzewania czy chłodzenia przy zachowaniu pełnego komfortu.

Vido - Dane techniczne Grzejnika Niskotemperaturowego z opcją grzania lub chłodzenia


parametry $t_z / t_p / t_i$	obroty wentylatorów	moc cieplna [W]				
		K2A 080	K2A 100	K2A 120	K2A 140	K2A 160
75/65/20 °C	wysokie	3682	5124	6521	7894	9266
	średnie	2678	3661	4448	5265	6082
	niskie	1997	2739	3288	3867	4460
45/35/20 °C	wysokie	1360	1892	2409	2916	3422
	średnie	989	1352	1643	1945	2246
	niskie	738	1012	1214	1428	1647


parametry $t_z / t_p / t_i$	obroty wentylatorów		moc chłodnicza [W]				
			K2A 080	K2A 100	K2A 120	K2A 140	K2A 160
7/12/27 °C	wysokie	całkowita	1648	2304	2918	3533	4147
		jawna	1227	1716	2173	2631	3088
	średnie	całkowita	1126	1600	1960	2320	2679
		jawna	829	1178	1442	1707	1972
	niskie	całkowita	707	1011	1520	1490	1729
		jawna	527	753	931	1110	1288

masa [kg]	bez opakowania	22,8	27,7	32,5	37,5	42,6
pojemność wodna [l]		0,66	0,92	1,19	1,45	1,72
ciśnienie akustyczne Lp [dBA] przy obrotach wentylatorów ...	... wysokich	47,9	47,9	51,7	54,8	56,3
	... średnich	37,7	35,8	40,5	35,5	35,0
	... niskich	24,8	27,0	24,0	24,9	27,0
napięcie [V]		230	230	230	230	230
pobór mocy [W]		32	35	44	53	65

typ	H [mm]	L [mm]	B [mm]	kod zamówienia
K2A 080	595	800	153	F9P-MCLO5000055
K2A 100	595	1000	153	F9P-MCLO5000056
K2A 120	595	1200	153	F9P-MCLO5000057
K2A 140	595	1400	153	F9P-MCLO5000058
K2A 160	595	1600	153	F9P-MCLO5000059

Wymiary Klimakonwektorów Vido Serii K2 i K4

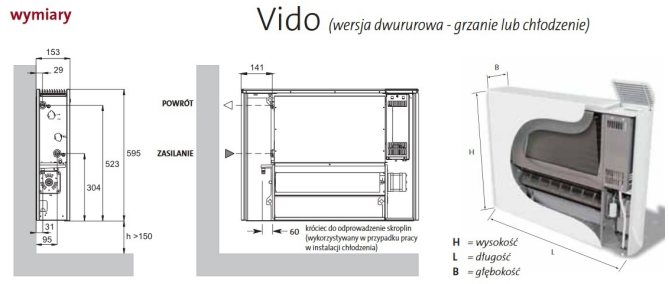

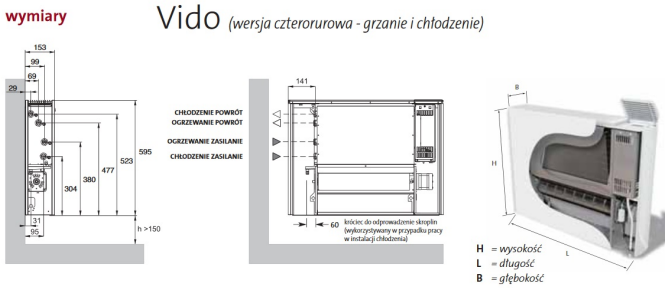

Klimakonwektor stanowi poważną alternatywę nie tylko dla ogrzewania podłogowego ale i ściennego. Z uwagi na niską bezwładność, zastosowanie klimakonwektorów to poprawa komfortu oraz niższe koszty eksploatacyjne.

Podobnie jest w stosunku do ogrzewania grzejnikowego - aby tradycyjny grzejnik dorównał wydajnością klimakonwektorowi musiałby być czterokrotnie większy... ! Policz ile możesz zaoszczędzić?

Klimakonwektor za cenę niższą niż tradycyjny grzejnik zapewnia równie efektywne ogrzewanie pomieszczeń, przy czym zajmuje 4-krotnie mniej miejsca.

Klimakonwektor sprawdza się nie tylko w nowo budowanych obiektach ale i w budynkach modernizowanych, gdzie wykonanie ogrzewania płaszczyznowego było niemożliwe oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest klimatyzacja. Klimakonwektory można też łączyć w jednej instalacji z ogrzewaniem płaszczyznowym np. w nastepujący sposób: łazienki i przedpokoje - ogrzewanie płaszczyznowe, pokoje – klimakonwektory. Taki system zapewnia maksimum komfortu zarówno w zimie jak i w lecie.

Zastosowanie klimakonwektorów:

1. Ogrzewanie pomieszczeń.
2. Schładzanie pomieszczeń.
3. Wentylowanie pomieszczeń

Zalety:

- Estetyczny wygląd
- Czterokrotnie mniejszy rozmiar w porównaniu z tradycyjnym grzejnikiem o podobnych parametrach.
- Bezawaryjność.
- Mała powierzchnia niezbędna do montażu.

Grzejnik dostępny tylko w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Cena grzejnika obejmuje komplet kołków i śrub mocujących do ściany.