Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:51

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/wwwviadruscz-p-192.html




Lignator 22,5 kW Viadrus 7 członowy żeliwny kocioł zgazowujący drewno niedostępny

Cena	**7 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**viadrus**


Opis produktu

ŻELIWNY KOCIOŁ GAZUJĄCY DREWNO, BIOMASĘ - NAJTANIEJ NA RYNKU Z 5 KLASĄ!

Lignator 7 Żeliwny Kocioł zgazowujący drewno moc do 22,5 kW. Producent VIADRUS.
10 lat gwarancji na korpus ! Żywotność 25 - 30 lat
5 klasa Emisji Spalin
Ekologiczne i oszczędne spalanie biomasy w systemie dolnopalnym pirolitycznym.
Kocioł przystosowany do palenia drewna i biomasy o wilgotności do 20%. Osiąga sprawność do 87 %
Kocioł wyposażony w wentylator wyciągowy eliminujący ewentualne problemy z ciągiem kominowym.
Dodatkowe zabezpieczenie w postaci automatycznego włączania wentylatora w przypadku otwarcia drzwiczek zasypowych.

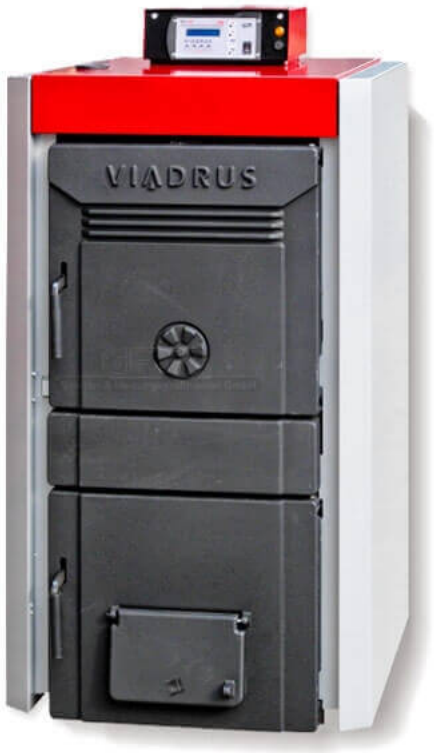


Bezpośredniemu spalaniu podlega biogaz uzyskany dzięki pyrolizie. Tak spalane paliwo jest dokładniej wypalane a spaliny nie zanieczyszczają środowiska. **Kotły zgazowujące drewno uzyskują do 30 % energii więcej.** Również czas spalanie jednego zasypu jest znacznie dłuższy niż w kotłach tradycyjnych.

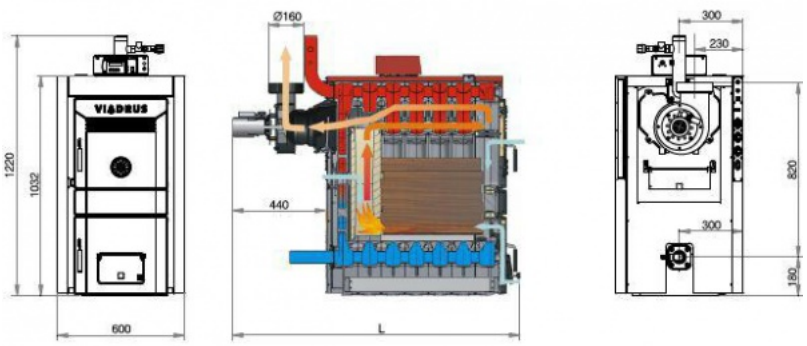


Lignator

Ilość członów	szt	5	6	7	8	9	10
Spełnia wymagania klasy według EN 303-5		3	3	5	4	3	3
Moc nominalna	kW	13,5	17,5	22,5	25,5	30	34
Sprawność węgiel kamienny/ węgiel brunatny	%	86,6	89,6	89,4	87,7	87,1	87,9
Wymiary całkowite kotła – wysokość × szerokość	mm	1221 × 600					
Wymiary całkowite kotła – głębokość	mm	1133	1244	1355	1466	1577	1688
Waga kotła	kg	369	421	472	524	576	628
Głębokość komory spalania	mm	260	360	480	580	680	780
Zalecana długość drewna opałowego	mm	250	350	470	570	670	770
Wymiary otworzaładunkowego	mm	310 × 236					
Średnica gardzieli dymowej	mm	160					
Ciąg kominowy	Pa	15	16	15	16	17	16
Napięcie przyłącza	W	1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN-S					
Dopuszczalna moc	W	180					

Przepływ Spalin tak pokierowany, aby jak najwięcej energii cieplnej przekazać do wymiennika płaszcza wodnego

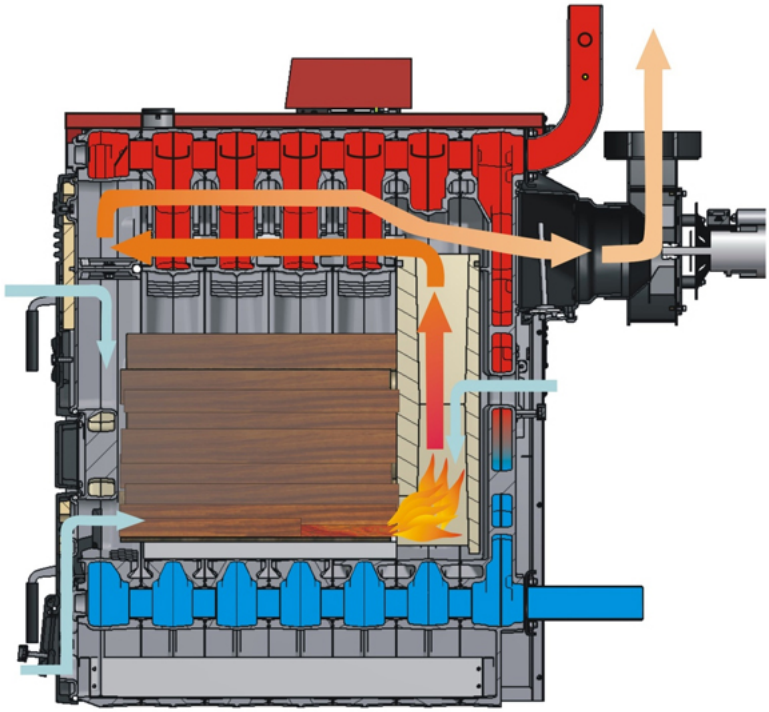

Podłączenie kotła zgazowującego do instalacji bez zbiornika buforowego

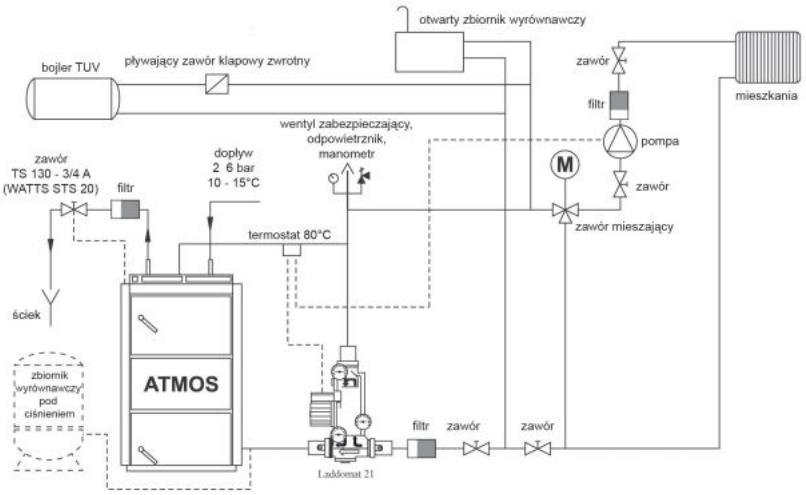

Podłączenie kotła zgazowującego do instalacji ze zbiornikiem buforowym

