Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:18

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/zasobnik-wymiennik-cwu-140-l-z-wezownica-stojacy-klimosz-tank-p-530.html




# Zasobnik Wymiennik cwu 140 l z wężownicą Stojący - Klimosz Tank

| | |
|---|---|
| Cena | **1 489,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **Klimosz** |

## Opis produktu

**Zasobnik cwu - wymiennik c.w.u 140 litrów - Podgrzewacz wody pionowy stojący z wężownicą spiralną - Klimosz Tank**
**IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ !**



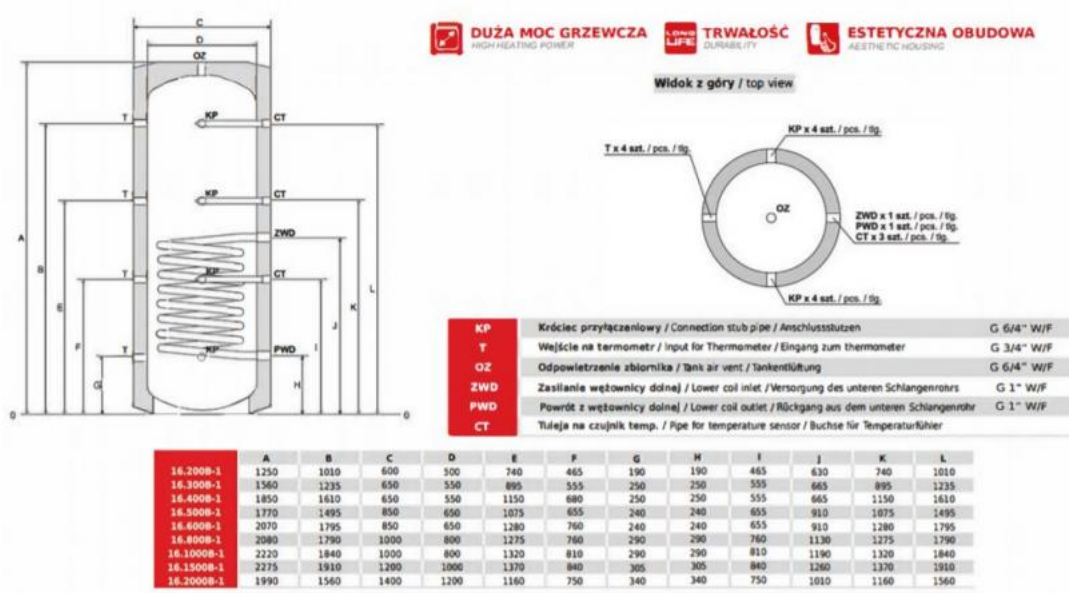


| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.200B-1 | 1250 | 1010 | 600 | 500 | 740 | 465 | 190 | 190 | 465 | 630 | 740 | 1010 |
| 16.300B-1 | 1560 | 1235 | 650 | 550 | 895 | 555 | 250 | 250 | 555 | 665 | 895 | 1235 |
| 16.400B-1 | 1850 | 1610 | 650 | 550 | 1150 | 680 | 250 | 250 | 555 | 665 | 1150 | 1610 |
| 16.500B-1 | 1770 | 1495 | 850 | 650 | 1075 | 655 | 240 | 240 | 655 | 910 | 1075 | 1495 |
| 16.600B-1 | 2070 | 1795 | 850 | 650 | 1280 | 760 | 240 | 240 | 655 | 910 | 1280 | 1795 |
| 16.800B-1 | 2080 | 1790 | 1000 | 800 | 1275 | 760 | 290 | 290 | 760 | 1130 | 1275 | 1790 |
| 16.1000B-1 | 2220 | 1840 | 1000 | 800 | 1320 | 810 | 290 | 290 | 810 | 1190 | 1320 | 1840 |
| 16.1500B-1 | 2275 | 1910 | 1200 | 1000 | 1370 | 840 | 305 | 305 | 840 | 1260 | 1370 | 1910 |
| 16.2000B-1 | 1990 | 1560 | 1400 | 1200 | 1160 | 750 | 340 | 340 | 750 | 1010 | 1160 | 1560 |

## Parametry Techniczne

| | 11.100 SE | 11.140 SE | 11.200 SE | 11.250 SE | 11.300 SE | 11.350 SE | 11.400 SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa rabatowa | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |
| Pojemność nominalna | 100 L | 140 L | 200 L | 250 L | 300 L | 350 L | 400 L |
| Wężownica dolna - Powierzchnia | 0,6 m² | 0,9 m² | 0,9 m² | 1,3 m² | 1,4 m² | 1,4 m² | 1,5 m² |
| Wężownica dolna - Moc grzewcza | 13,6 kW | 20,2 kW | 19,8 kW | 28,0 kW | 30,1 kW | 30,1 kW | 33,0 kW |
| Wężownica dolna - Wydajność | 330 L/h | 490 L/h | 480 L/h | 680 L/h | 740 L/h | 740 L/h | 800 L/h |
| Wężownica dolna - Pojemność | 2,2 L | 4,0 L | 4,2 L | 6,4 L | 7,0 L | 7,0 L | 7,5 L |
| Max temp. (ciśnienie robocze): zbiornika / wężownic | 95°C (6 bar) / 110°C (16 bar) | | | | | | |
| Waga | 44 kg | 63 kg | 79 kg | 101 kg | 113 kg | 125 kg | 132 kg |
| Izolacja | nie zdejmowalna izolacja z pianki poliuretowanej | | | | | | |
| Wysokość / Szerokość (z izolacją) | 1000 / 460 mm | 1280 / 460 mm | 1250 / 600 mm | 1470 / 600 mm | 1520 / 650 mm | 1650 / 650 mm | 1820 / 650 mm |
| STANDARD: Anoda magnezowa | AM30x440 | | AM40x400 | | | | |
| OPCJA: Anoda tytanowa | AT300 | | | | | AT500 | |
| OPCJA: Grzałka elektryczna | G.P. 1,4 / 2,0 | | G.P. 2,0 / 4,5 / 6,0 / 9,0 / 12,0 | | | | |

### Zalety

- Niskie straty ciepła - zastosowano izolacje z pianki poliuretanowej
- Wysokiej jakości emalia ceramiczna wypalana w temperaturze 850 st.C
- Duża powierzchnia wymiany ciepła - uzyskanie wysokiej mocy na wężownicy
- Możliwość zastosowania dodatkowej grzałki elektrycznej
- Ochrona przed korozją chemiczną  poprzez zastosowanie anody magnezowej
- Powłokę zewnętrzną wykonano z wysokiej jakości skóry ekologicznej
- 5 lat gwarancji

Zbiorniki z wężownicą dedykowane do współpracy z wszelkimi kotłami c.o.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Grzałka**: bez grzałki , 2 kW kołnierzowa (+ 235,00 zł )