Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:18

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/zasobnik-wymiennik-cwu-300-l-z-wezownica-stojacy-klimosz-tank-p-532.html




Zasobnik Wymiennik cwu 300 l z wężownicą Stojący - Klimosz Tank

Cena	**4 450,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**Klimosz**

Opis produktu

Zasobnik cwu - wymiennik c.w.u 300 litrów - Podgrzewacz wody pionowy stojący z wężownicą spiralną - Klimosz Tank
IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ !



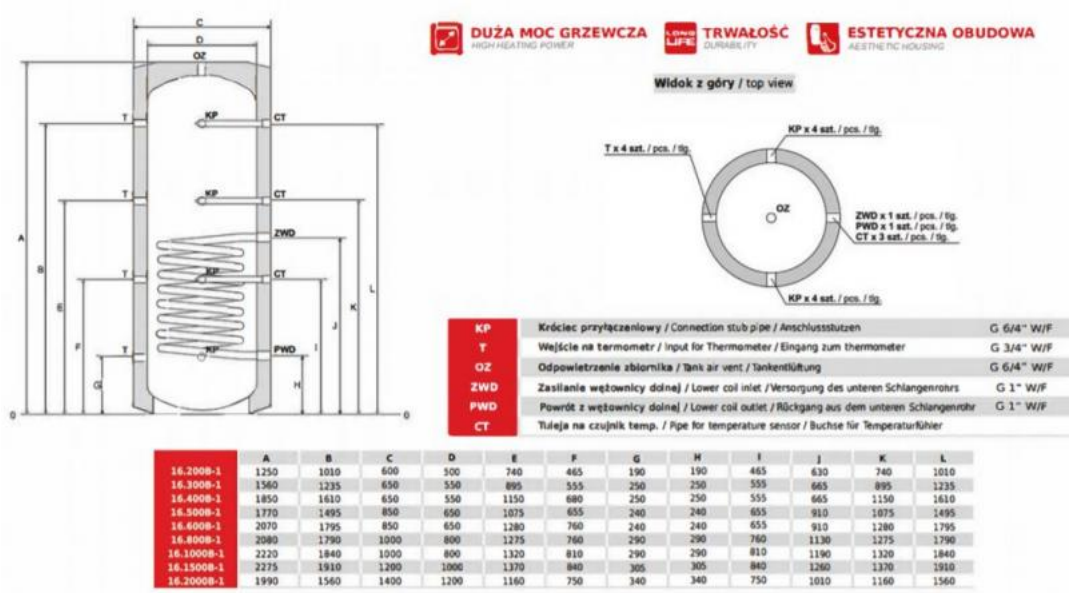

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
16.200B-1	1250	1010	600	500	740	465	190	190	465	630	740	1010
16.300B-1	1560	1235	650	550	895	555	250	250	555	665	895	1235
16.400B-1	1850	1610	650	550	1150	680	250	250	555	665	1150	1610
16.500B-1	1770	1495	850	650	1075	655	240	240	655	910	1075	1495
16.600B-1	2070	1795	850	650	1280	760	240	240	655	910	1280	1795
16.800B-1	2080	1790	1000	800	1275	760	290	290	760	1130	1275	1790
16.1000B-1	2220	1840	1000	800	1320	810	290	290	810	1190	1320	1840
16.1500B-1	2275	1910	1200	1000	1370	840	305	305	840	1260	1370	1910
16.2000B-1	1990	1560	1400	1200	1160	750	340	340	750	1010	1160	1560

Parametry Techniczne

	11.100 SE	11.140 SE	11.200 SE	11.250 SE	11.300 SE	11.350 SE	11.400 SE
Grupa rabatowa	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1
Pojemność nominalna	100 L	140 L	200 L	250 L	300 L	350 L	400 L
Wężownica dolna - Powierzchnia	0,6 m²	0,9 m²	0,9 m²	1,3 m²	1,4 m²	1,4 m²	1,5 m²
Wężownica dolna - Moc grzewcza	13,6 kW	20,2 kW	19,8 kW	28,0 kW	30,1 kW	30,1 kW	33,0 kW
Wężownica dolna - Wydajność	330 L/h	490 L/h	480 L/h	680 L/h	740 L/h	740 L/h	800 L/h
Wężownica dolna - Pojemność	2,2 L	4,0 L	4,2 L	6,4 L	7,0 L	7,0 L	7,5 L
Max temp. (ciśnienie robocze): zbiornika / wężownic	95°C (6 bar) / 110°C (16 bar)						
Waga	44 kg	63 kg	79 kg	101 kg	113 kg	125 kg	132 kg
Izolacja	nie zdejmowalna izolacja z pianki poliuretowanej						
Wysokość / Szerokość (z izolacją)	1000 / 460 mm	1280 / 460 mm	1250 / 600 mm	1470 / 600 mm	1520 / 650 mm	1650 / 650 mm	1820 / 650 mm
STANDARD: Anoda magnezowa	AM30x440		AM40x400				
OPCJA: Anoda tytanowa	AT300					AT500	
OPCJA: Grzałka elektryczna	G.P. 1,4 / 2,0		G.P. 2,0 / 4,5 / 6,0 / 9,0 / 12,0				

Zalety

- Niskie straty ciepła - zastosowano izolacje z pianki poliuretanowej
- Wysokiej jakości emalia ceramiczna wypalana w temperaturze 850 st.C
- Duża powierzchnia wymiany ciepła - uzyskanie wysokiej mocy na wężownicy
- Możliwość zastosowania dodatkowej grzałki elektrycznej
- Ochrona przed korozją chemiczną poprzez zastosowanie anody magnezowej
- Powłokę zewnętrzną wykonano z wysokiej jakości skóry ekologicznej
- 5 lat gwarancji

Zbiorniki z wężownicą dedykowane do współpracy z wszelkimi kotłami c.o.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grzałka: bez grzałki , 2 kW kołnierzowa (+ 235,00 zł)