

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-54-mix-m-3-32-womix-p-441.html>



Zawór mieszający 3 drogowy 5/4" MIX M 3 - 32 Womix

Cena **190,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **4 dni**


Producent **womix**

Opis produktu

Zawór mieszający 3 drogowy 5/4" MIX M 4 - 32 - Womix (1 1/4")



Wymiary

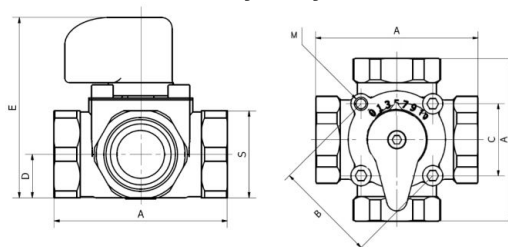

Dostępne modele Zaworów Mieszających serii MIX M :

Mieszacz trzydrogowy

Typ	kv	Rozmiar	A	B	C	D	S	M	E
MIX M 3- 20	4	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80
MIX M 3- 20	6	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80
MIX M 3- 20	8	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80
MIX M 3- 25	8	1"	80	50	35,4	20	40	6	82
MIX M 3- 25	12	1"	80	50	35,4	20	40	6	82
MIX M 3- 32	12	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87
MIX M 3- 32	18	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87
MIX M 3- 40	28	1 1/2"	110	70	39,4	27	55	6	97
MIX M 3- 50	44	2"	120	70	39,4	27	70	6	107

Mieszacz czterdrogowy

Typ	kv	Rozmiar	A	B	C	D	S	M	E
MIX M 4- 20	8	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80
MIX M 4- 25	8	1"	80	50	35,4	20	40	6	82
MIX M 4- 25	12	1"	80	50	35,4	20	40	6	82
MIX M 4- 32	12	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87
MIX M 4- 32	18	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87
MIX M 4- 40	28	1 1/2"	110	70	39,4	27	55	6	97
MIX M 4- 50	44	2"	120	70	39,4	27	70	6	107

Siłownik MP 10

Zawory mieszające MIX M znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania.


Trzy drogowy zawór mieszający służy głównie do utrzymania stałej temperatury zasilania obiegu grzewczego np. w instalacjach ogrzewania podłogowego czy grzejnikowego.

Czterodrogowy zawór mieszający oprócz regulacji temperatury obiegu grzewczego chroni kocioł / źródło ciepła przed zbyt niską temperaturą powrotu powodujące powstawanie zjawiska kondensatu.

Przykłady połączeń MIX M 3 i 4

MIX M 3 drogowy

Ustawienie fabryczne

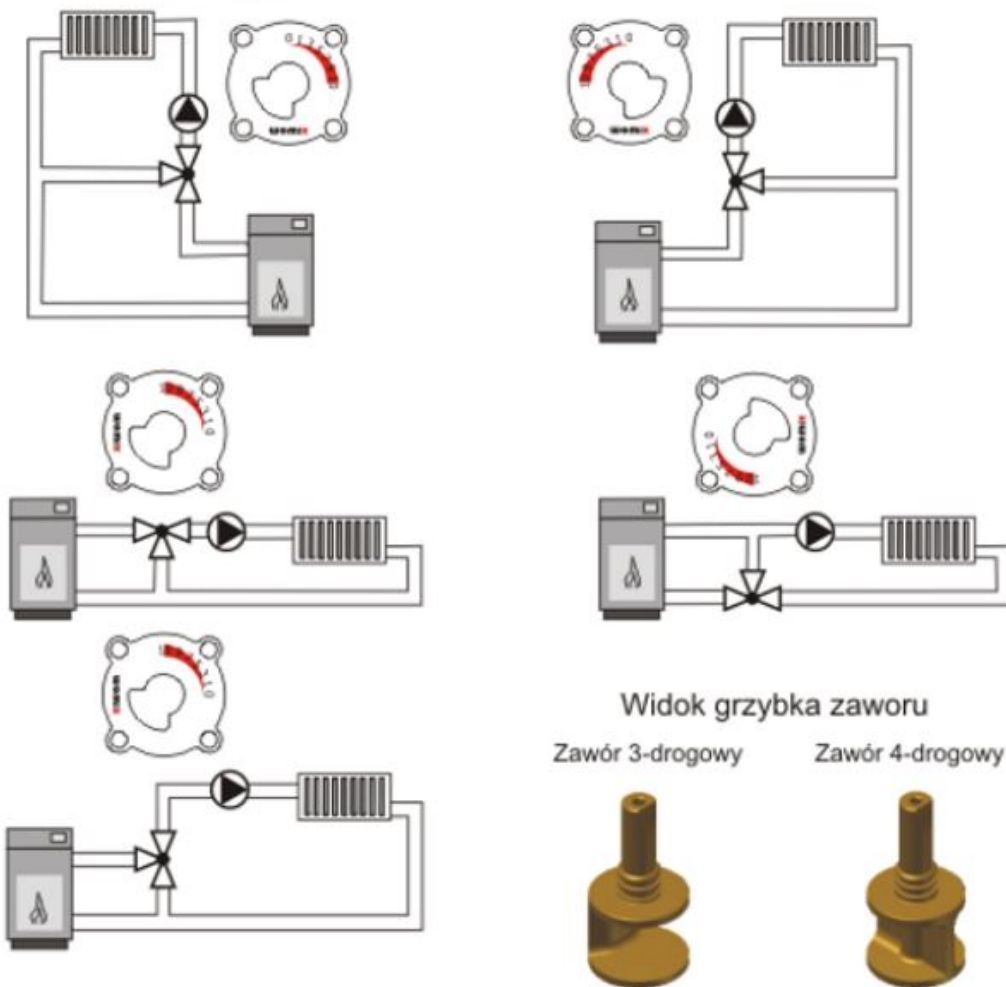

Widok grzybka zaworu

Zawór 3-drogowy

Zawór 4-drogowy

MIX M 4 drogowy

Ustawienie fabryczne

