Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:34

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-54-mix-m-3-32-womix-p-441.html



Zawór mieszający 3 drogowy 5/4" MIX M 3 - 32 Womix


Cena	**190,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**womix**

Opis produktu

Zawór mieszający 3 drogowy 5/4" MIX M 4 - 32 - Womix (1 1/4")



Wymiary

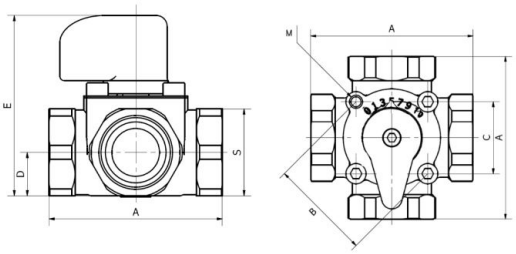

Dostępne modele Zaworów Mieszających serii MIX M :

Mieszacz trzydrogowy

Typ	kv	Rozmiar	A	B	C	D	S	M	E
MIX M 3- 20	4	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80
MIX M 3- 20	6	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80
MIX M 3- 20	8	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80
MIX M 3- 25	8	1"	80	50	35,4	20	40	6	82
MIX M 3- 25	12	1"	80	50	35,4	20	40	6	82
MIX M 3- 32	12	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87
MIX M 3- 32	18	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87
MIX M 3- 40	28	1 1/2"	110	70	39,4	27	55	6	97
MIX M 3- 50	44	2"	120	70	39,4	27	70	6	107

Mieszacz czterodrogowy


Typ	kv	Rozmiar	A	B	C	D	S	M	E
MIX M 4- 20	8	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80
MIX M 4- 25	8	1"	80	50	35,4	20	40	6	82
MIX M 4- 25	12	1"	80	50	35,4	20	40	6	82
MIX M 4- 32	12	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87
MIX M 4- 32	18	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87
MIX M 4- 40	28	1 1/2"	110	70	39,4	27	55	6	97
MIX M 4- 50	44	2"	120	70	39,4	27	70	6	107

Siłownik MP 10

Zawory mieszające MIX M znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania.
Trzy drogowy zawór mieszający służy głównie do utrzymania stałej temperatury zasilania obiegu grzewczego np. w instalacjach ogrzewania podłogowego czy grzejnikowego.
Czterodrogowy zawór mieszający oprócz regulacji temperatury obiegu grzewczego chroni kocioł / źródło ciepła przed zbyt niską temperaturą powrotu powodujące powstawanie zjawiska kondensatu.

Przykłady podłaczeń MIX M 3 i 4

MIX M 3 drogowy

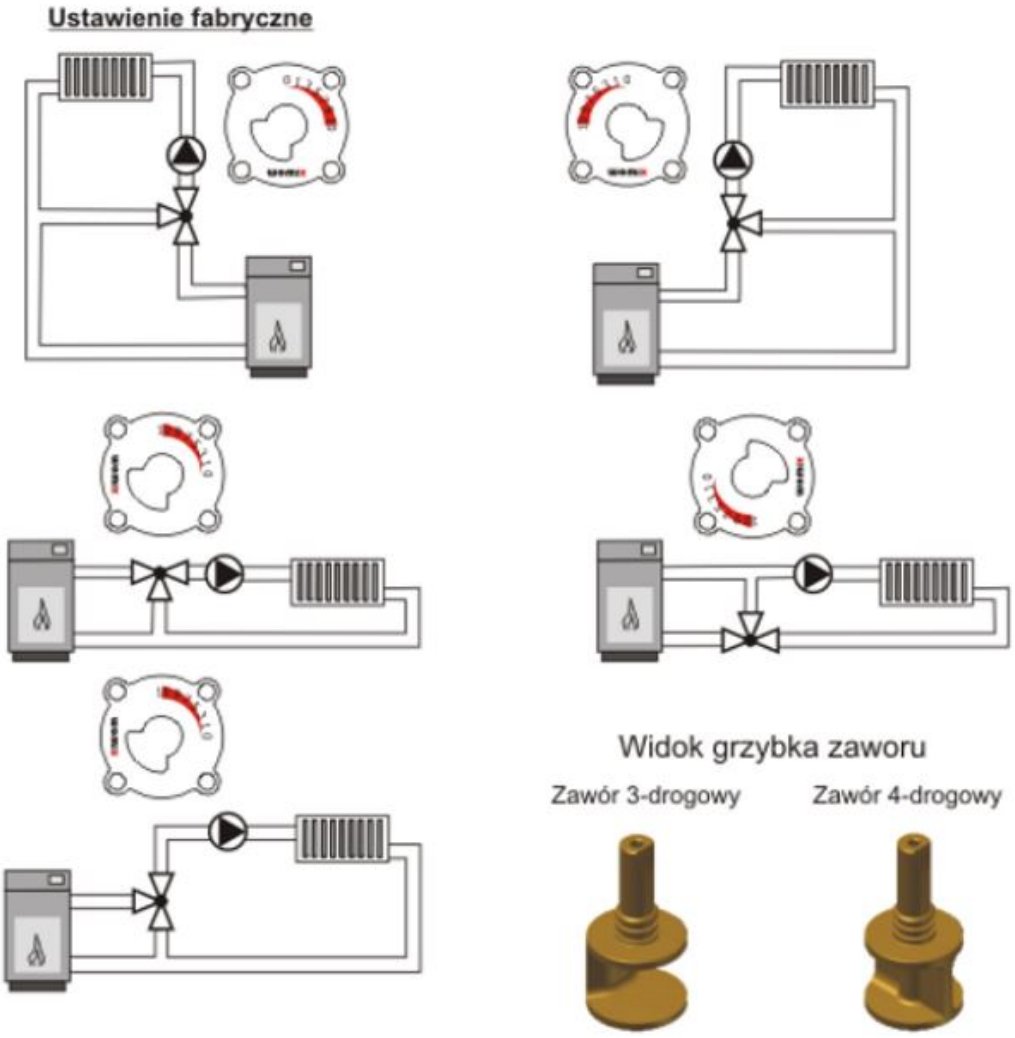

MIX M 4 drogowy

