

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/zbiornik-buforowy-bufor-1000-litrow-z-wezownica-stalmark-p-694.html>



Zbiornik buforowy, bufor 1000 litrów z węzownicą - Stalmark


Cena	9 790,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Stalmark

Opis produktu

Zbiornik Buforowy z węzownicą c.w.u - Bufor izolowany o pojemności 1000 litrów - Sześcian ! - Stalmark - z izolacją w obudowie stalowej

Dane techniczne zbiorników buforowych stojących					
Parametr	J.m.	S 200 *	S 300 *	S 500	S 1000
Pojemność magazynowa	l	200	296	505	960
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90	90
Minimalna temperatura pracy	°C	6	6	6	6
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3	3	3	3
Strata postojowa	W	75	89	114	-
Klasa efektywności energetycznej	-	C	C	C	C
Materiał ocieplenia	-	Piana PUR			
Waga netto	kg	140	160	205	320


Parametry zbiornik buforowy Stalmark

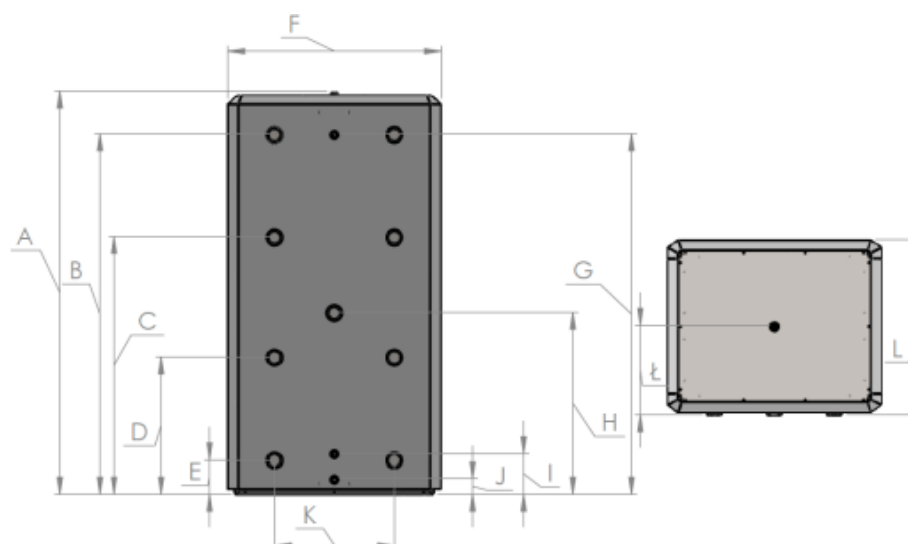

Wymiary zbiorników buforowych stojących

Wymiar Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
S 200 *	1169	1003	753	384	134	684	1003	508	158	61	318	532	273
S 300 *	1269	1103	833	404	134	784	1103	608	158	61	418	582	323
S 500	1569	1403	1003	534	134	834	1403	708	158	61	468	682	348
S 1000	1959	1775	1275	638	134	1078	1775	1182	158	61	643	752	388

Przyłącza średnice zbiornik buforowy

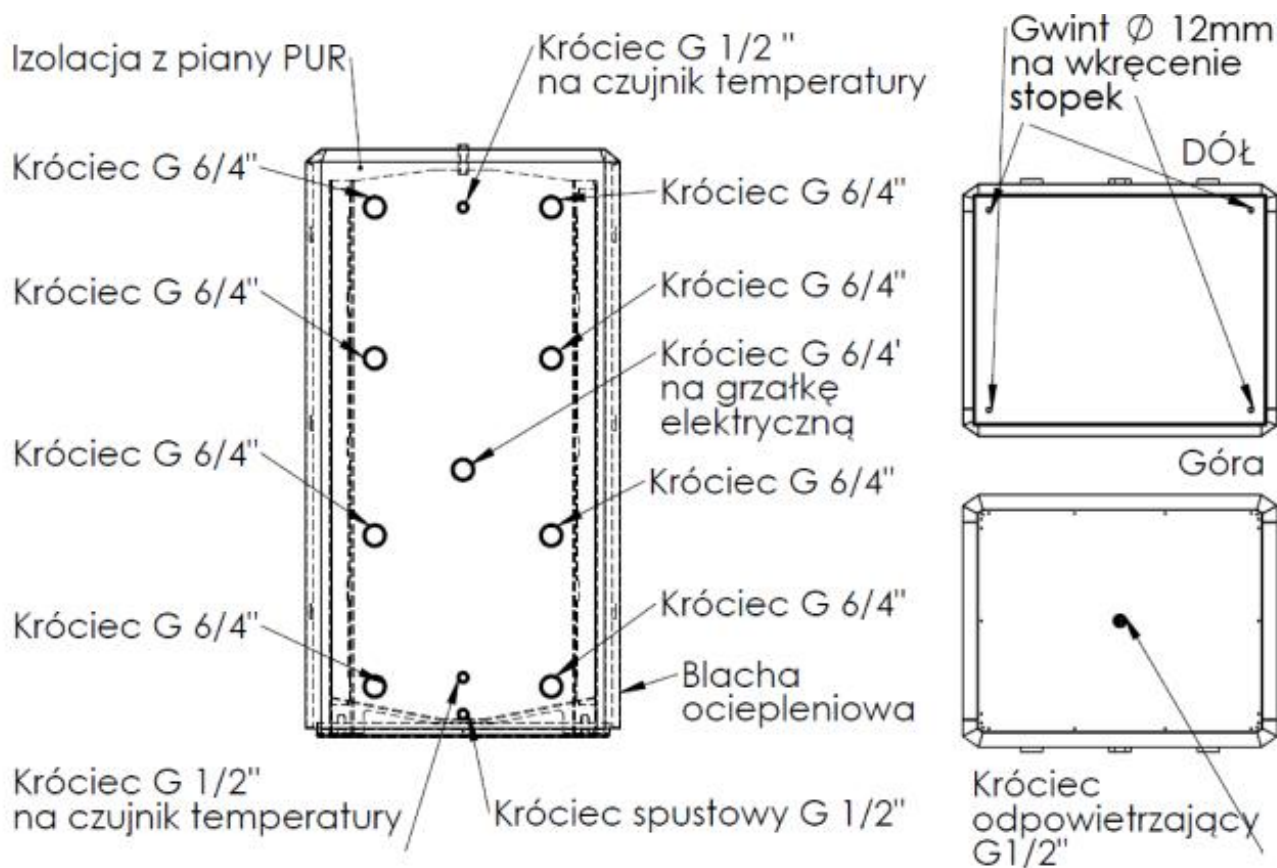

IZOLACJA Z PIANKI

**Wykonany ze stali o grubości 4 milimetry !
Wbudowana miedziana wężownica c.w.u o powierzchni 3,14 m2**

Parametry Techniczne

- Niskie straty ciepła - zastosowano wysokiej jakości materiał izolacyjny
- Wbudowane tuleje na czujniki temperatury
- stal 4mm
- wężownica c.w.u miedziana o powierzchni 3,14 m2!
- wymiary pozwalają na wprowadzenie zbiornika przez typowe drzwi

Dedykowane do współpracy z wszelkimi kotłami c.o. oraz pompami ciepła

Zalety

Zbiorniki buforowe mają zastosowanie jako magazyn energii cieplnej.

Cel magazynowania jest uzależniony od rodzaju urządzenia grzewczego:

-
- Kotły zasypowe na drewno węgiel - magazynuje nadwyżki ciepłne przy ekologicznym paleniu w temperaturze minimum 70 stopni C
 - Pompy ciepła - zapewnia szybkie i bezpieczne odszronienie skraplacza jednostki zewnętrznej
 - Kotły c.o elektryczne, soniczne oraz indukcyjne - przy tak zwanej taryfie nocnej, magazynuje energię ciepłą dostarczaną w czasie znacznie tańszej taryfie nocnej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grzałka: bez grzałki , 2 kW kotłownicowa (+ 235,00 zł)