Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:39

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/zbiornik-buforowy-bufor-1000-litrow-z-wezownica-stalmark-p-694.html



Zbiornik buforowy, bufor 1000 litrów z wężownicą - Stalmark

Cena	**9 590,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Stalmark**


Opis produktu

Zbiornik Buforowy z wężownicą c.w.u - Bufor izolowany o pojemności 1000 litrów - Sześcian ! - Stalmark - z izolacją w obudowie stalowej

Dane techniczne zbiorników buforowych stojących


Parametr	J.m.	S 200 *	S 300 *	S 500	S 1000
Pojemność magazynowa	l	200	296	505	960
Maksymalna temperatura pracy	°C	90	90	90	90
Minimalna temperatura pracy	°C	6	6	6	6
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3	3	3	3
Strata postojowa	W	75	89	114	-
Klasa efektywności energetycznej	-	C	C	C	C
Materiał ocieplenia	-	Piana PUR			
Waga netto	kg	140	160	205	320

Parametry zbiornik buforowy Stalmark

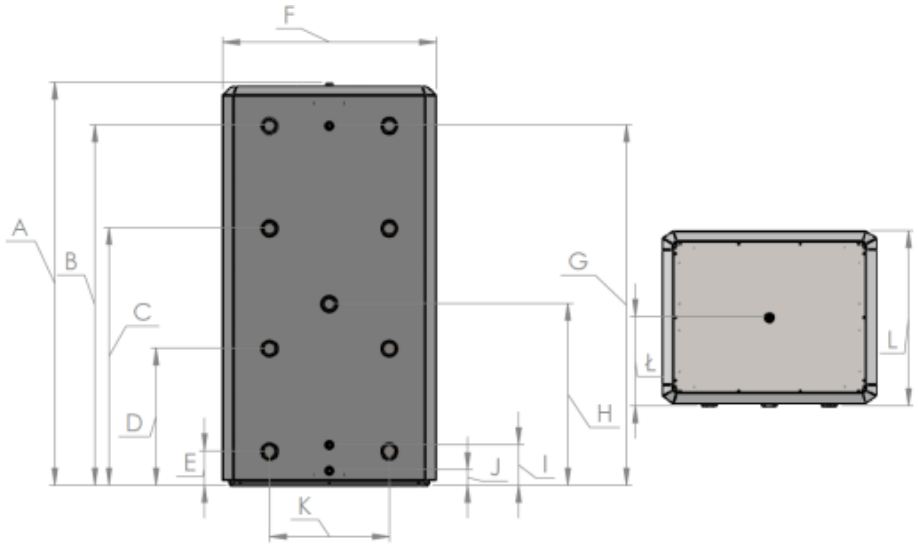

Wymiary zbiorników buforowych stojących													
Wymiar Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
S 200 *	1169	1003	753	384	134	684	1003	508	158	61	318	532	273
S 300 *	1269	1103	833	404	134	784	1103	608	158	61	418	582	323
S 500	1569	1403	1003	534	134	834	1403	708	158	61	468	682	348
S 1000	1959	1775	1275	638	134	1078	1775	1182	158	61	643	752	388

Przyłącza średnice zbiornik buforowy

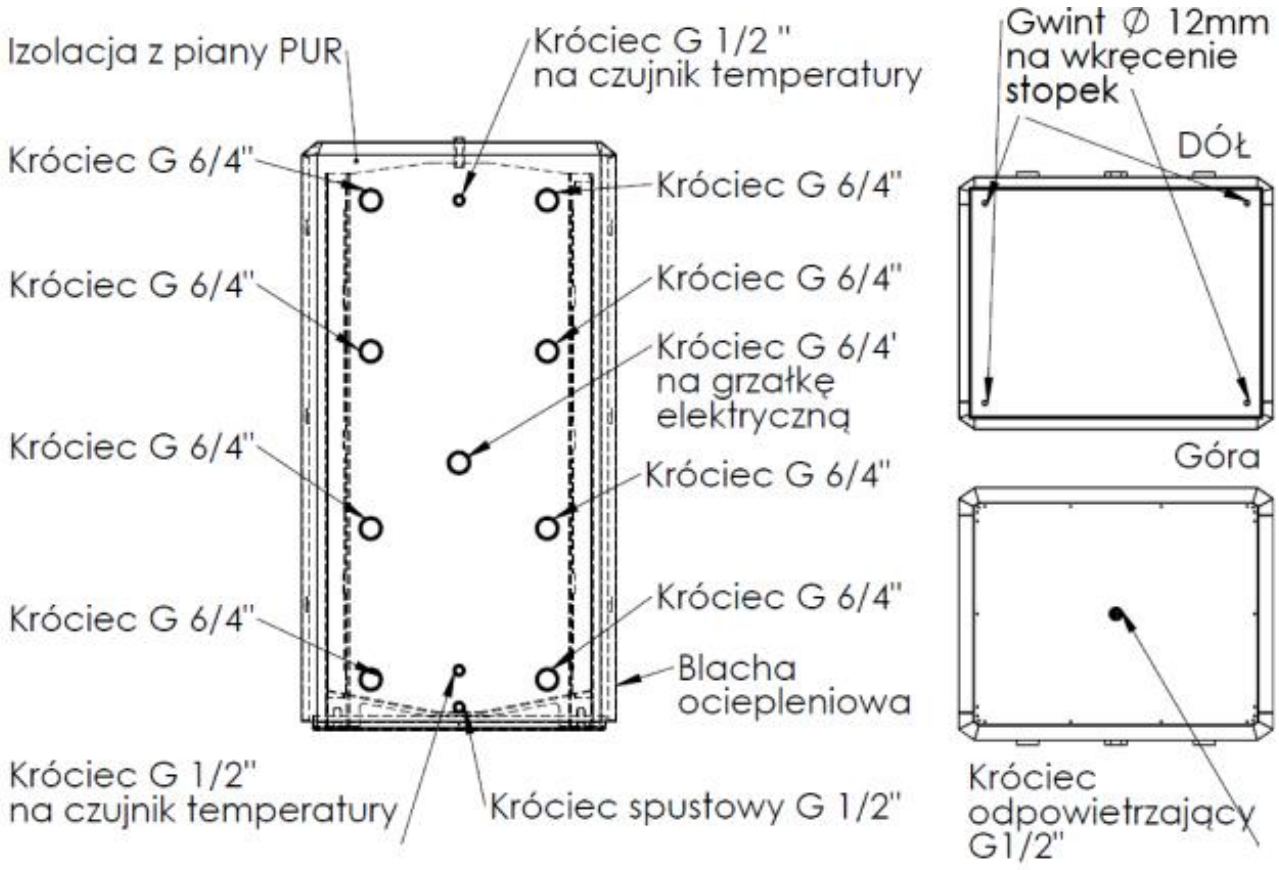

IZOLACJA Z PIANKI

Wykonany ze stali o grubości 4 milimetry !
Wbudowana miedziana wężownica c.w.u o powierzchni 3,14 m2

Parametry Techniczne

- Niskie straty ciepła - zastosowano wysokiej jakości materiał izolacyjny
- Wbudowane tuleje na czujniki temperatury
- stal 4mm
- wężownica c.w.u miedziana o powierzchni 3,14 m2!
- wymiary pozwalają na wprowadzenie zbiornika przez typowe drzwi

Dedykowane do współpracy z wszelkimi kotłami c.o. oraz pompami ciepła

Zalety

Zbiorniki buforowe mają zastosowanie jako magazyn energii cieplnej.

Cel magazynowania jest uzależniony od rodzaju urządzenia grzewczego:

- Kotły zasypowe na drewno węgiel - magazynuje nadwyżki cieplne przy ekologicznym paleniu w temperaturze minimum 70 stopni C
- Pompy ciepła - zapewnia szybkie i bezpieczne odszronienie skraplacza jednostki zewnętrznej
- Kotły c.o elektryczne, soniczne oraz indukcyjne - przy tak zwanej taryfie nocnej, magazynuje energię cieplną dostarczaną w czasie znacznie tańszej taryfie nocnej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grzałka: bez grzałki , 2 kW kołnierzowa (+ 235,00 zł)