

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/zeliwny-kociol-piec-klimosz-wally-s-bio-342517-kw-niedostepny-p-493.html>



Żeliwny Kocioł, piec Klimosz Wally S Bio 34/25/17 kW niedostępny

Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Klimosz

Opis produktu

Wally S Eko o mocy 34 - węgiel, 25 drewno, 17 - biomasa nieдрzewna - Kocioł żeliwny Klimosz



Żeliwny kocioł centralnego ogrzewania firmy Klimosz. Wymiennik, korpus i w całości z żeliwa. Solidna obudowa z izolacją termiczną. W kotle można palić takimi paliwami jak: koks, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiet, drewno, flot. Główna zaletą kotłów żeliwnych jest wysokiej klasy żeliwo co ma znaczący wpływ na żywotność, która kilkakrotnie przewyższa trwałość kotłów stalowych. Dzięki wyjątkowej odporności żeliwa na rdzę, średnia żywotność kotłów żeliwnych przekracza 25 lat ! Dlatego też producent udzielił 10 letnią gwarancję na korpus kotła.


Parametry techniczne kotła żeliwnego Wolly S

WALLY		17	23	29	34	40
Orientacyjna powierzchnia grzewcza budynku	m ²	< 170	< 230	< 270	< 320	< 360
Moc węgiel / drewno	kW	17/14	23/20	29/25	34/30	40/35
Sprawność	%	do 81%				
Wymiary kotła: wys./szer.	mm	920/547				
Wymiary kotła: głębokość	mm	668	764	860	956	1052
Temperatura spalin	°C	140 ÷ 280				
Waga	kg	235	270	310	345	385
Objętość komory paleniska	dm ³	35	49	62	76	90
Objętość wodna	dm ³	32	36	41	46	50
Średnica wylotu spalin	mm	156				
Zalecany ciąg kominowy	Pa	12 ÷ 18	12 ÷ 18	14 ÷ 20	14 ÷ 20	16 ÷ 20
Maks. ciśnienie robocze	bar	4				
Zalecana temp. pracy kotła	°C	65 ÷ 80				
Zalecana długość drewna	mm	150	200	290	380	450

Rozbudowany wymiennik ciepła to wysoka sprawność kotła

Zalety

- Kocioł może pracować zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym.
- Gwarancja na korpus i wymiennik 10 lat
- Żywotność przekraczająca 20 lat
- Niskie wymagania ciągu
- Odporność na korozję
- Wysoka sprawność wymiennika - ponad 80%
- Możliwość rozbudowy do większych mocy

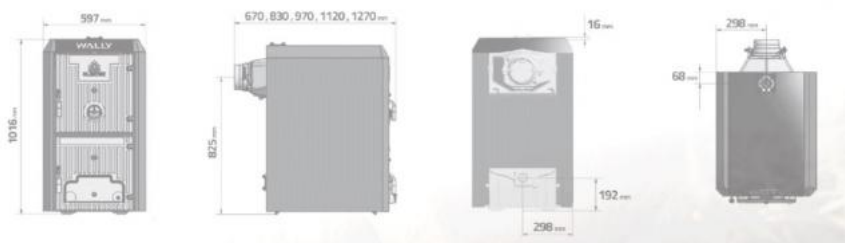



KLIMOSZ WALLY S BIO

KLIMOSZ

KLIMOSZ WALLY S BIO to żelazny kocioł zaspawany przeznaczony do spalania biomasy drewnianej.

- » Posiada wymiennik żelazny z najwyższej jakości włoskiego żelaza o szacowanej żywotności do 25 lat!
- » Wyjątkową trwałość kocioł zawdzięcza wykonaniu korpusu z żelaza o grubości ścianki do 12mm.
- » Za sprawą specjalnej konstrukcji kocioł cechuje większa o około 34% sprawność, wydajność ciepła oraz większa moc kotła osiągnięta z jednego czajnika w stosunku do konkurencyjnych produktów.
- » KLIMOSZ WALLY S BIO posiada bardzo duży otwór załadunkowy: jeden z największych dostępnych na rynku
 - o wymiarach aż 40 x 36 cm umożliwiając tym samym wygodniejszą eksploatację i dokładanie opał.

Najwyższej jakości wykonanie! Kocioł posiada wysokiej jakości precyzyjnie wykonane rączki drzwiczek, gwarantujące pewną i komfortową eksploatację nawet po wielu latach użytkowania, uszczelka drzwiczek została wykonana z miękkiego sznura silikonowego zapewniająca doskonałą szczelność (uniemożliwia wydostawanie się dymu z kotła), natomiast uszczelnienie drzwi jest wykonane z wyjątkowego materiału termoizolacyjnego - wełny mineralnej.

Użycie solidnych zawieszów eliminuje efekt opadania drzwiczek nawet po latach użytkowania, a obudowa została solidnie zaizolowana grubą warstwą wełny mineralnej renomowanego producenta ROCKWOOL - co zmniejsza straty ciepła do otoczenia, chroni opcjonalny sterownik przed ciepłem oraz dodatkowo przyczynia się do zwiększenia sprawności ciepłej kotła.

Kocioł został wyposażony m.in. w kłapię do regulacji powietrza wlotowego, szczególnie przydatną przy metodzie palenia "od góry", dwucalową gwintowaną flanszę na górze kotła oraz wylot ciepłota na wysokości zaledwie 82,5cm umożliwiającą łatwiejszą instalację i podłączenie kotła zwłaszcza w ciasnych i niskich kotłowniach.

Wyposażenie standardowe obejmuje: wymienny popielnik, termometr, zawór bezpieczeństwa, zawór spustowy oraz zestaw do czyszczenia: szczotkę + pogrzebacz.

Kocioł można doposażyć w opcjonalny miarkownik ciągu za dopłatą 100zł netto (123zł brutto).

Możliwość rozbudowy kotła o zestaw sterownik oraz dmuchawę Klimosz PID + dmuchawa za dopłatą 400zł netto (492zł brutto) lub ST-24 + dmuchawa za dopłatą 460zł netto (566zł brutto) lub ST-28 + dmuchawa za dopłatą 580zł netto (713zł brutto).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rodzaj sterowania dopływu powiet: miarkownik ciągu , wentylator ze sterownikiem