Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:53

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/zeliwny-kociol-piec-klimosz-wally-s-bio-342517-kw-niedostepny-p-493.html



Żeliwny Kocioł, piec Klimosz Wally S Bio 34/25/17 kW niedostępny

Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**Klimosz**

Opis produktu

Wally S Eko o mocy 34 - węgiel, 25 drewno, 17 - biomasa niedrzewna - Kocioł żeliwny Klimosz



Żeliwny kocioł centralnego ogrzewania firmy Klimosz. Wymiennik, korpus i w całości z żeliwa. Solidna obudowa z izolacją termiczną. W kotle można palić takimi paliwami jak: koks, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiet, drewno, flot. Główna zaletą kotłów żeliwnych jest wysokiej klasy żeliwo co ma znaczący wpływ na żywotność, która kilkukrotnie przewyższa trwałość kotłów stalowych. Dzięki wyjątkowej odporności żeliwa na rdzę, średnia żywotność kotłów żeliwnych przekracza 25 lat ! Dlatego też producent udzielił 10 letnią gwarancje na korpus kotła.


Parametry techniczne kotła żeliwnego Wolly S

WALLY		17	23	29	34	40
Orientacyjna powierzchnia grzewcza budynku	m2	< 170	< 230	< 270	< 320	< 360
Moc węgiel / drewno	kW	17/14	23/20	29/25	34/30	40/35
Sprawność	%	do 81%				
Wymiary kotła: wys./szer.	mm	920/547				
Wymiary kotła: głębokość	mm	668	764	860	956	1052
Temperatura spalin	°C	140 ÷ 280				
Waga	kg	235	270	310	345	385
Objętość komory paleniska	dm3	35	49	62	76	90
Objętość wodna	dm3	32	36	41	46	50
Średnica wylotu spalin	mm	156				
Zalecany ciąg kominowy	Pa	12 ÷ 18	12 ÷ 18	14 ÷ 20	14 ÷ 20	16 ÷ 20
Maks. ciśnienie robocze	bar	4				
Zalecana temp. pracy kotła	°C	65 ÷ 80				
Zalecana długość drewna	mm	150	200	290	380	450

Rozbudowany wymiennik ciepła to wysoka sprawność kotła

Zalety

- Kocioł może pracować zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym.
- Gwarancja na korpus i wymiennik 10 lat
- Żywotność przekraczająca 20 lat
- Niskie wymagania ciągu
- Odporność na korozje
- Wysoka sprawność wymiennika - ponad 80%
- Możliwość rozbudowy do większych mocy

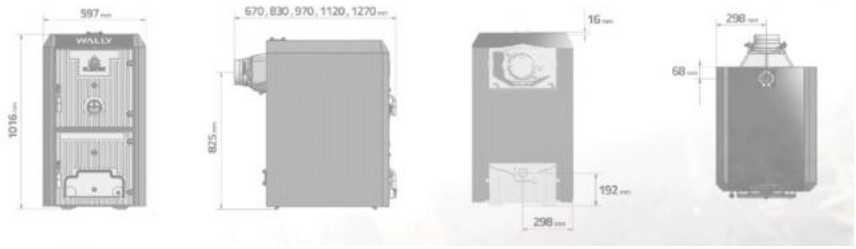



Produkt posiada dodatkowe opcje:

rodzaj sterowania dopływu powiet: miarkownik ciągu , wentylator ze sterownikiem