Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:01

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/zeliwny-kociol-piec-viadrus-hercules-u22s-5-moc-29-1-kw-nowy-model-niedostepny-p-217.html



Żeliwny Kocioł, piec Viadrus Hercules U22S 5 moc 29,1 kW nowy model niedostępny

Cena	**3 690,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**viadrus**

Opis produktu

Hercules U22 S o mocy 29,1 - Kocioł żeliwny firmy Viadrus.




Żeliwny kocioł centralnego ogrzewania firmy Viadrus. Wymiennik, korpus i w całości z żeliwa. Solidna obudowa z izolacją termiczną. W kotle można palić takimi paliwami jak: koks, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiet, drewno, flot. Główna zaletą kotłów żeliwnych Viadrus jest wysokiej klasy żeliwo co ma znaczący wpływ na żywotność, która kilkukrotnie przewyższa trwałość kotłów stalowych. Dzięki wyjątkowej odporności żeliwa na rdzę, średnia żywotność kotłów żeliwnych przekracza 25 lat ! Dlatego też producent udzielił 10 letnią gwarancje na korpus kotła.

Parametry techniczne kotła żeliwnego Viadrus Hercules U22 S

Ilość członów	SI	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masa	kg	195	232	268	304	342	380	418	456	494
Pojemność wodna	l	26,1	31,5	36,2	40,9	45,6	50,3	55,0	59,7	64,4
Objętość komory spalania	l	21	34	47	60	73	86	99	112	125
Głębokość komory spalania	mm	149	244	339	434	529	624	719	814	909
Średnica czopucha	mm	156							176	
Wymiary kotła: wysokość x szerokość	mm	1007,5 x 545								
głębokość	mm	593	689	785	881	976	1073	1169	1265	1361
Ciśnienie robocze wody	bar	4								
Dopuszczalne ciśnienie wody	bar	8								
Strata ciśnienia na przepływie	-	rys. 1								
Dopuszczalna temp. wody grzewczej	℃	60 ÷ 90								
Minimalna temperatura wody powrotnej	℃	60								
Poziom hałasu	dB	Nie przekracza 65 dB (A)								
Ciąg kominowy	mbar	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
Króćce przyłączeniowe – woda grzewcza	Js	2"								
– woda powrotna	Js	2"								


Rozbudowany wymiennik ciepła to wysoka sprawność kotła

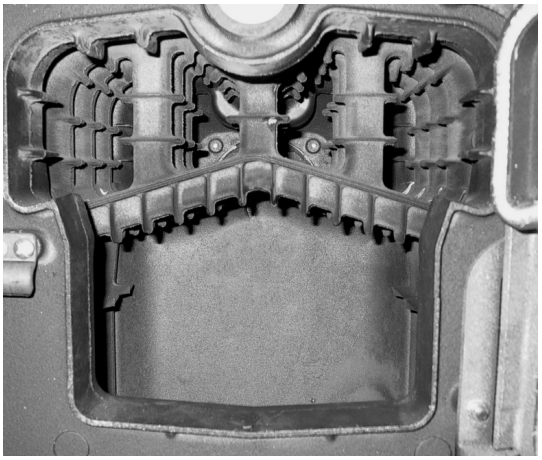

Zalety U22 Hercules

- Kocioł może pracować zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym.
- Gwarancja na korpus i wymiennik 10 lat
- Żywotność przekraczająca 20 lat
- Niskie wymagania ciągu
- Odporność na korozje
- Wysoka sprawność wymiennika - ponad 80%
- Możliwość rozbudowy do większych mocy

Budowa kotła Viadrus Hercules U22

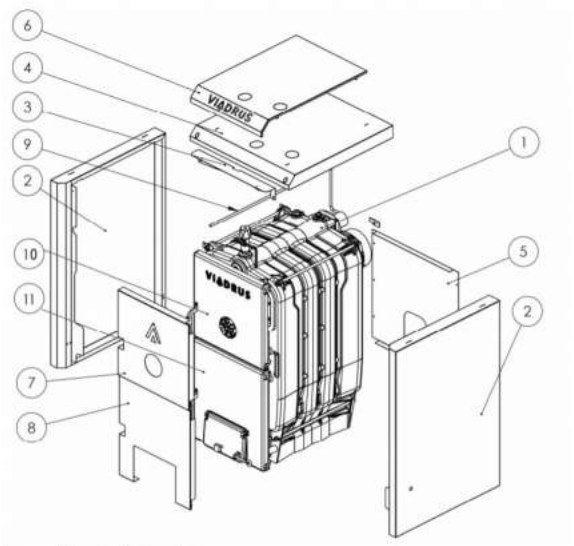

1. Korpus kotła z armaturą
2. - 8. Kompletna obudowa dla danej wielkości kotła
9. Cięgno szybra
10. Drzwi górne
11. Drzwi dolne

Istnieje możliwość rozbudowy kotła do wersji z podajnikiem na ekogroszek czy pellet



Produkt posiada dodatkowe opcje:

rodzaj sterowania dopływu powiet: miarkownik ciągu , wentylator ze sterownikiem (+ 490,00 zł)