

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemodu.ekoszok.pl/classico-tekla-24-piec-kociol-na-wegiel-drewno-moc-2425-kw-p-662.html>



Classico Tekla 24 - Piec, kocioł na węgiel drewno. Moc 24/25 kW

Cena	9 690,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Tekla

Opis produktu

Classico 25 kW - Piec na węgiel drewno firmy Tekla. Powierzchnia ogrzewana od 180 do 250 m2 *
5 Klasa + ECODESIGN

Stal kotłowa 8 mm!!!

***W zależności od stopnia docieplenia budynku, rodzaju i kaloryczności paliwa.**



Zalety Piec, Kocioł na węgiel drewno Classico

Klasyczny kocioł zasypowy dolnopalny spełniający wymogi ECODESIGN i normy 5 klasa

- 8 mm stal kotłowa
- 4 lat gwarancji na szczelność wymiennika
- Możliwy montaż w układach otwartych i zamkniętych
- wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania
- wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa
- nadmuch nad i pod palenisko
- czopuch z regulatorem przepływu spalin
- sprawność 90,9 %
- dobry stosunek ceny do jakości



DREWNO
(wilgotność max. 20%)



WĘGIEL



Proces rozpalania:

Podczas rozpalania należy otworzyć kłapę krótkiego obiegu spalin, załadować niewielką ilość paliwa i podpalić




Proces palenia:

Gdy w kotle się rozpali należy dołożyć paliwa do pełnego załadunku i zamknąć kłapę krótkiego obiegu spalin.



Wymiary i dane techniczne - kocioł na węgiel drewno Classico

MODEL KOTŁA	-	18	24	30
MOC NOMINALNA DREWNO/WĘGIEL	kW	19 / 20	24 / 25	28 / 29
SPRAWNOŚĆ DREWNO/WĘGIEL	%	89,5 / 90,4	89,6 / 90,6	89,7 / 90,9
KLASA EMISJI DREWNO/WĘGIEL	-	5 / 5	5 / 5	5 / 5
EKOPROJEKT	-	TAK	TAK	TAK
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	-	A+	A+	A+
GŁĘBOKOŚĆ KOMORY ZAŁADUNKOWEJ	mm	310	310	410
POJEMNOŚĆ KOMORY ZAŁADUNKOWEJ	dm³	32	39	41
WYMIARY OTWORU ZAŁADOWCZEGO	mm	360x155		
ZALECANA DŁUGOŚĆ KAWALKÓW DREWNA	mm	350		
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE PALIWA PRZY MOCY NOMINALNEJ DREWNO/WĘGIEL	kg/h	4,8 / 2,7	5,8 / 3,4	6,8 / 4,0
STALOPIALNOŚĆ (MOC NOMINALNA DREWNO/WĘGIEL)	h	min 3 / min 6		
TEMPERATURA SPALIN PRZY MOCY NOMINALNEJ	°C	150-220	150-220	150-210
WYMIARY KOTŁA	SZEROKOŚĆ	mm	620	620
	GŁĘBOKOŚĆ	mm	1000	1000
	WYSOKOŚĆ	mm	1110	1110
WAGA	kg	388	388	442
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN	mm	159	159	159
WYSOKOŚĆ DO OSI CZOPUCHA*	mm	795		
MINIMALNY WYMAGANY CIĄG KOMINOWY DREWNO/WĘGIEL	Pa	16 / 20	20 / 25	25 / 30
POJEMNOŚĆ WODNA	dm³	70,0	70,0	80,0
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWczego	bar	1,5		
MAX TEMPERATURA ROBOCZA WODY GRZEWczej	°C	90		
MINIMALNA TEMPERATURA WODY POWROTNEJ	°C	60		
ŚREDNICA KRÓCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH	Js	G 2"		

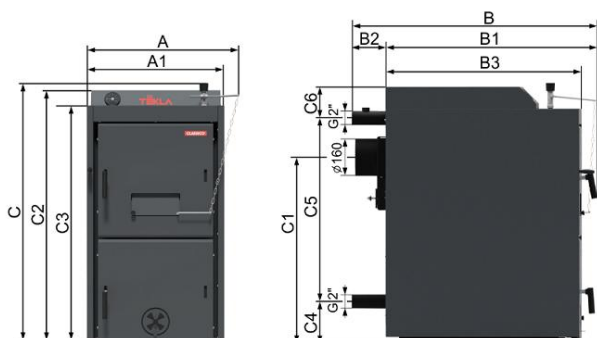

		CLASSICO 18	CLASSICO 24	CLASSICO 30
A	mm	620	620	620
A1		565	565	565
B		1000	1000	1100
B1		850	850	950
B2		150	150	150
B3		85	85	85
C		725	725	825
C1		795	795	795
C2		1095	1095	1095
C3		1002	1002	1002
C4		182	182	182
C5		780	780	780
C6		133	133	133

* Wysokość "C" kotła można dodatkowo regulować za pomocą załączonych stopek

