Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:26

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/classico-tekla-24-piec-kociol-na-wegiel-drewno-moc-2425-kw-p-662.html



Classico Tekla 24 - Piec, kocioł na węgiel drewno. Moc 24/25 kW

Cena	**9 890,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**Tekla**

Opis produktu

Classico 25 kW - Piec na węgiel drewno firmy Tekla. Powierzchnia ogrzewana od 180 do 250 m2 *

5 Klasa + ECODESIGN

Stal kotłowa 8 mm!!!

***W zależności od stopnia docieplenia budynku, rodzaju i kaloryczności paliwa.**



Zalety Piec, Kocioł na węgiel drewno Classico

Klasyczny kocioł zasypowy dolnopalny spełniający wymogi ECODESIGN i normy 5 klasa

- **8 mm stal kotłowa**
- **4 lat gwarancji na szczelność wymiennika**
- **Możliwy montaż w układach otwartych i zamkniętych**
- **wewnętrzna konstrukcja paleniska wyposażona w dodatkowe dysze nadmuchowe znacznie poprawiające jakość spalania**
- **wydłużony cykl spalania jednego zasypu paliwa**
- **nadmuch nad i pod palenisko**
- **czopuch z regulatorem przepływu spalin**
- **sprawność 90,9 %**
- **dobry stosunek ceny do jakości**





DREWNO
(wilgotność max. 20%)



WĘGIEL



Proces rozpalania:

Podczas rozpalania należy otworzyć klapę krótkiego obiegu spalin, załadować niewielką ilość paliwa i podpalić



Proces palenia:


Gdy w kotle się rozpali należy dołożyć paliwa do pełnego załadunku i zamknąć klapę krótkiego obiegu spalin.



Wymiary i dane techniczne - kocioł na węgiel drewno Classico

TEKLA CLASSICO

Model kotła	-	**18**	**24**	**30**
Moc nominalna drewno/węgiel	kW	19 / 20	24 / 25	28 / 29
Sprawność drewno/węgiel	%	89,5 / 90,4	89,6 / 90,6	89,7 / 90,9
Klasa emisji drewno/węgiel	-	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Ekoprojekt	-	TAK	TAK	TAK
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+	A+
Głębokość komory załadunkowej	mm	310	310	410
Pojemność komory załadunkowej	dm^3	32	39	41
Wymiary otworu załadowczego	mm		360x155	
Zalecana długość kawałków drewna	mm		350	
Orientacyjne zużycie paliwa przy mocy nominalnej drewno/węgiel	kg/h	4,8 / 2,7	5,8 / 3,4	6,8 / 4,0
Stałopalność (moc nominalna drewno/węgiel)	h		min 3 / min 6	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	°C	150-220	150-220	150-210
Wymiary kotła szerokość	mm	620	620	620
Wymiary kotła głębokość	mm	1000	1000	1100
Wymiary kotła wysokość	mm	1110	1110	1110
Waga	kg	388	388	442
Średnica wylotu spalin	mm	159	159	159
Wysokość do osi czopucha*	mm		795	
Minimalny wymagany ciąg kominowy drewno/węgiel	Pa	16 / 20	20 / 25	25 / 30
Pojemność wodna	dm^3	70,0	70,0	80,0
Max ciśnienie robocze czynnika grzewczego	bar		1,5	
Max temperatura robocza wody grzewczej	°C		90	
Minimalna temperatura wody powrotnej	°C		60	
Średnica króćców przyłączeniowych	Js		G 2"	

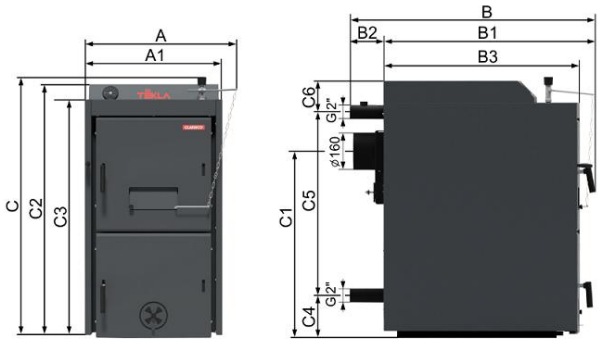

		CLASSICO 18	CLASSICO 24	CLASSICO 30
A	mm	620	620	620
A1		**565**	**565**	**565**
B		1000	1000	1100
B1		**850**	**850**	**950**
B2		150	150	150
B3		**85**	**85**	**85**
C		725	725	825
C1		**795**	**795**	**795**
C2		1095	1095	1095
C3		**1002**	**1002**	**1002**
C4		182	182	182
C5		**780**	**780**	**780**
C6		133	133	133

* Wysokość "C" kotła można dodatkowo regulować za pomocą załączonych stopek