Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:27

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/e-vent-grzejnik-wentylator-4e60-regulus-p-652.html



E-vent grzejnik + wentylator 4E/60 Regulus

Cena	**579,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**Regulus**

Opis produktu


E-vent grzejnik niskotemperaturowy firmy Regulus. Miedziano - aluminiowy przystosowany do zamontowania wentylatora znacznie zwiększającego wydajność.



Wentylator znacznie zwiększa wydajność grzejnika
Łatwy montaż, na tak zwany klik dzięki wbudowanym magnesom.
Aby zakupić sam grzejnik lub grzejnik razem z wentylatorem wybierz odpowiednią OPCJĘ



Regulus E-vent - podłączenie boczne



BIAŁE I WYBRANE KOLORY Z PALETY RAL W TEJ SAMEJ CENIE !



Tajemnicą niezwykle wysokiej wydajności grzejników miedziano-aluminiowych jest ich konstrukcja pozwalająca na bardzo szybkie oddanie energii cieplnej do otoczenia poprzez promieniowanie oraz konwekcje. Dołożenie wentylatora zwiększa wydajność grzejnika o ponad 30%!



Szybki przepływ czynnika przy dużej powierzchni grzewczej grzejnika pozwala na znaczne obniżenie temperatury czynnika a więc i znaczne zmniejszenie kosztów wytworzenia energii cieplnej przez źródło ciepła - koszty ogrzewania niższe nawet o 30%


Dynamiczne, konwekcyjne grzejniki miedziano - aluminiowe zalecane są do współpracy z niskotemperaturowymi układami centralnego ogrzewania. Ich konstrukcja oraz pojemność wodna, ponad dziesięciokrotnie mniejsza od typowych grzejników panelowych czy stalowych, pozwala na osiągnięcie oszczędności przekraczających 30% w stosunku do tradycyjnych grzejników panelowych. Dynamiczne grzejniki miedziano - aluminiowe osiągają wysoką wydajność już przy 40 stopniach Celsjusza, dzięki czemu idealnie nadają się do współpracy z pompami ciepła, gazowymi kondensacyjnymi kotłami czy kolektorami słonecznymi z funkcją dogrzewania domu.

Jeżeli oczekujesz od ogrzewania niskotemperaturowego niskich kosztów eksploatacyjnych to wiedz, że tylko dynamiczne grzejniki miedziano aluminiowe są w stanie sprostać tym oczekiwaniom.

Ogrzewając dom pompą ciepła czy kotłem kondensacyjnym, konieczne jest zamontowanie ogrzewania niskotemperaturowego. Tu najlepsze parametry uzyskuje się stosując konwektorowe grzejniki miedziano-aluminiowe, które dzięki swojej niskiej bezwładności i wręcz zerowej akumulacji, najszybciej reagują na zmiany temperatury co pozwala na stabilne i tanie utrzymanie oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu.

TYP	Wysokość	75/65/20 wentylator bieg III	55/45/20 wentylator bieg III	45/35/20 wentylator bieg III
(...)3/E/60	30	642	393	265
(...)3/E/100	30	1216	743	502
(...)3/E/140	30	1862	1139	769
(...)3/E/180	30	2532	1549	1046
(...)4/E/60	39	837	512	346
(...)4/E/100	39	1541	942	637
(...)4/E/140	39	2302	1408	951
(...)4/E/180	39	3072	1879	1269
(...)5/E/60	48	1018	623	421
(...)5/E/100	48	1920	1174	793
(...)5/E/140	48	2956	1808	1222
(...)5/E/180	48	3926	2401	1622

Aby właściwie dobrać grzejnik do współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła (kotły kondensacyjne, pompy ciepła) należy zastosować odpowiednie przeliczniki. Kupującym pomagamy we właściwym doborze grzejników

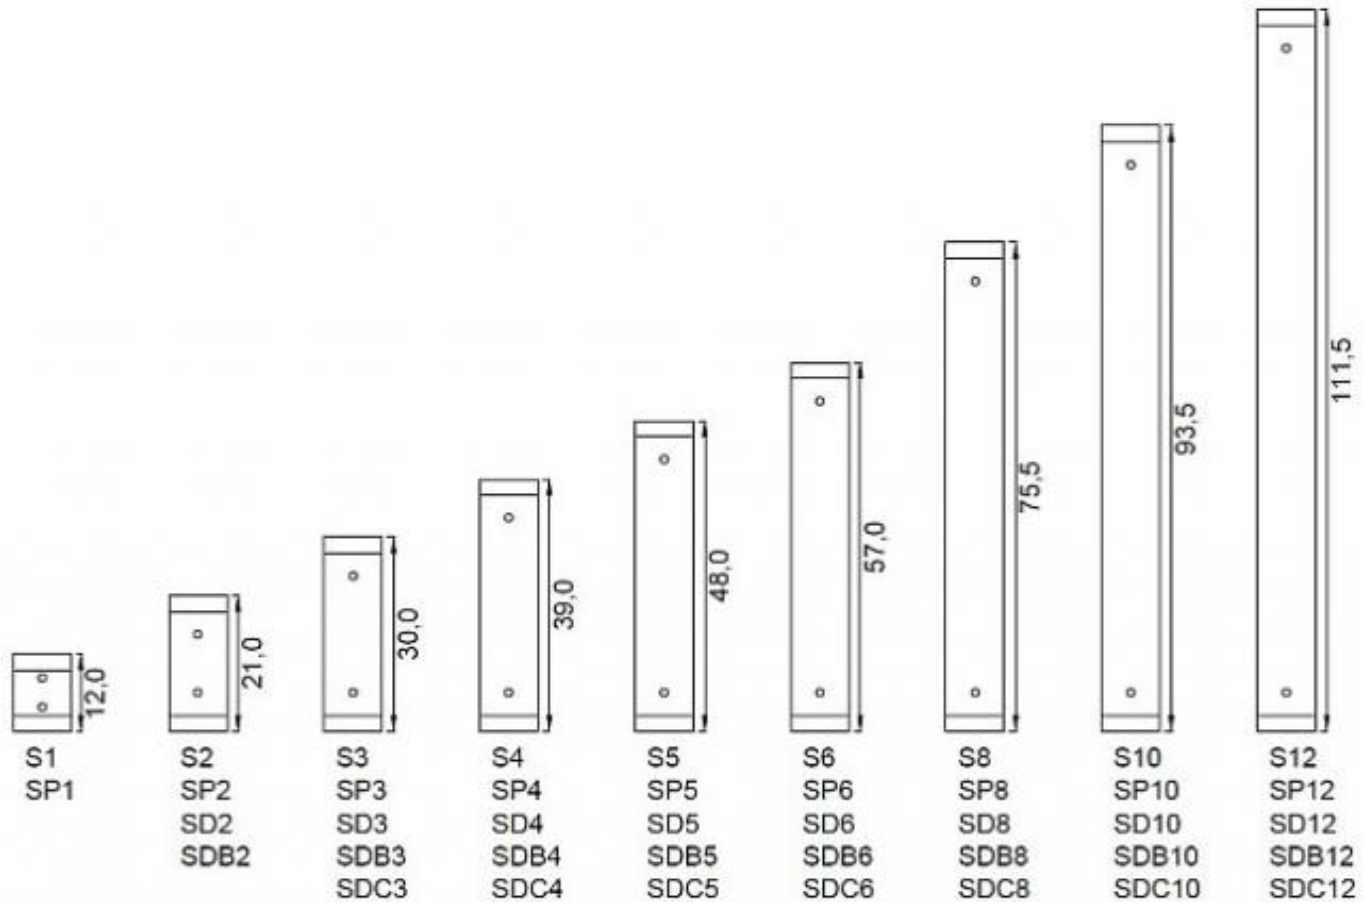

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wentylator 230V: Bez wentylatora , Wentylator 230V (+ 157,00 zł)

Paleta barw grzejników Regulus

KOLORY Z PALETY RAL K7 W JEDNEJ CENIE*

WYBRANE NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY Z PALETY RAL K7

RAL 1002 BEŻOWY PIASKOWY
RAL 1004 ŻÓŁTY CIEMNOZŁOTY
RAL 1012 ŻÓŁTY PASTEL ZIELONKAWY
RAL 1013 BIAŁY PERŁOWY
RAL 1015 JASNY BEŻ
RAL 1017 ŻÓŁTY
RAL 1034 ŻÓŁTY PASTELOWY
RAL 1036 PERŁOWY ZŁOTY (BURZA PUSTYNI)
RAL 2001 CZERWONOPOMARAŃCZOWY
RAL 2003 POMARAŃCZ PASTEL
RAL 3001 CZERWONY GŁĘBOKI
RAL 3004 CZERWONY CIEMNY
RAL 3016 CZERWONY KORALOWY
RAL 4004 FIOLET BORDOWY
RAL 4009 FIOLET PASTELOWY
RAL 5018 NIEBIESKOTURKUSOWY
RAL 5024 NIEBIESKI PASTELOWY
RAL 6003 ZIELONY OLIWKOWY
RAL 6011 PASTELOWOZIELONY
RAL 6019 BIAŁOZIELONY
RAL 6021 OLIWKA
RAL 6033 CIEMNY TURKUS
RAL 6034 JASNY TURKUS
RAL 7001 SREBRZYSTOSZARY
RAL 7011 SZARY STALOWY
RAL 7016 SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7035 JASNOSZARY
RAL 7044 SZARY JEDWABNY
RAL 8004 BRĄZ MIEDZIANY
RAL 8012 CZERWONOBRĄZOWY
RAL 8017 BRĄZ CZEKOLADA
RAL 9001 BIAŁY KREMOWY
RAL 9002 BIAŁOSZARY
RAL 9005 CZARNY GŁĘBOKI
RAL 9006 BIAŁY ALU SREBRNY
RAL 9018 BIAŁY PAPIRUS



REGULLUS RAL 9004



SOLLARIUS RAL 3001



SOLLARIUS RAL 1036



REGULLUS RAL 8012



Współczynniki Korekcyjne

75	70	0,745	0,779	0,830	0,887	0,953	0,990	1,030
	65	0,773	0,810	0,865	0,927	**1,000**	1,041	1,085
	60	0,804	0,843	0,903	0,971	1,052	1,097	1,146
	55	0,836	0,879	0,944	1,020	1,109	1,159	1,215
	50	0,872	0,919	0,990	1,074	1,173	1,229	1,292
70	65	0,805	0,844	0,904	0,973	1,053	1,098	1,148
	60	0,837	0,881	0,946	1,021	1,110	1,161	1,216
	55	0,873	0,920	0,992	1,075	1,174	1,231	1,294
	50	0,912	0,964	1,042	1,135	1,246	1,310	1,382
	45	0,955	1,011	1,098	1,202	1,327	1,401	1,483
65	60	0,874	0,921	0,993	1,077	1,176	1,233	1,295
	55	0,913	0,965	1,044	1,136	1,248	1,312	1,383
	50	0,956	1,013	1,100	1,204	1,329	1,403	1,485
60	55	0,957	1,014	1,101	1,205	1,331	1,405	1,487
	50	1,004	1,067	1,164	1,281	1,424	1,509	1,604
	45	1,056	1,126	1,234	1,367	1,532	1,630	1,742
	40	1,113	1,191	1,314	1,465	1,657	1,772	1,906
55	50	1,058	1,127	1,236	1,369	1,534	1,633	1,745
	45	1,115	1,193	1,316	1,468	**1,659**	1,775	1,909
	40	1,179	1,267	1,407	1,582	1,807	1,946	2,108
	35	1,252	1,351	1,511	1,715	1,984	2,153	2,354
50	45	1,182	1,269	1,409	1,585	1,810	1,949	2,112
	40	1,254	1,353	1,514	1,718	1,987	2,157	2,358
	35	1,336	1,449	1,636	1,877	2,204	2,414	2,670
	30	1,429	1,560	1,778	2,069	2,473	2,742	3,078
45	40	1,338	1,452	1,639	1,881	2,208	2,419	2,675
	35	1,432	1,563	1,782	2,073	2,478	2,748	3,084
	30	1,540	1,693	1,953	2,308	2,824	3,181	3,642
40	35	1,543	1,697	1,957	2,314	2,831	3,188	3,650
	30	1,669	1,851	2,166	2,611	3,292	3,788	4,462
35	30	1,822	2,041	2,430	3,006	3,946	4,681	5,759