Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:22

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/eko-box10-kw-stalmark-kociol-piec-na-pellet-p-638.html



Eko Box10 kW Stalmark Kocioł, piec na pellet

Cena	**15 980,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Producent	**Stalmark**
Cena towaru przy zakupie ze zleceniem montażu	**10770**

Opis produktu

EKO BOX II 10 kW kompaktowy kocioł na pellet - w cenie układ mechanicznego czyszczenia palnika




Kompaktowy Kocioł, Piec na pellet z wbudowaną zapalarką paliwa. Moc nominalna 3 - 10 kW. W zależności od stopnia docieplenia ogrzeje budynek 70 - 125 m2. Wbudowana funkcja kontroli płomienia Fuzzy Logic.

Jeden z nielicznych na rynku kotłów na pellet o sprawności przekraczające 90 %! Wysoka sprawność potwierdzona uzyskaniem piątej klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 oraz zwiększonej normy EKO DESIGN.

Mechaniczny układ samoczyszczący palnika w cenie.

Kocioł ma niewątpliwie wysokie parametry przekazywania energii cieplnej. Dlatego załączamy przekrój, tak aby kupujący widział jak długą drogę mają spaliny aby dotrzeć do komina. Tak rozbudowany wymiennik na pewno odbierze dużo energii cieplnej i przekaże ją do domu użytkownika.

Poza tym, EKO BOX posiada certyfikat Ecodesign oraz 5 klasa emisji spalin. Te parametry upoważnia nabywcę do wystąpienia o dotacje z programu Czyste Powietrze!!!

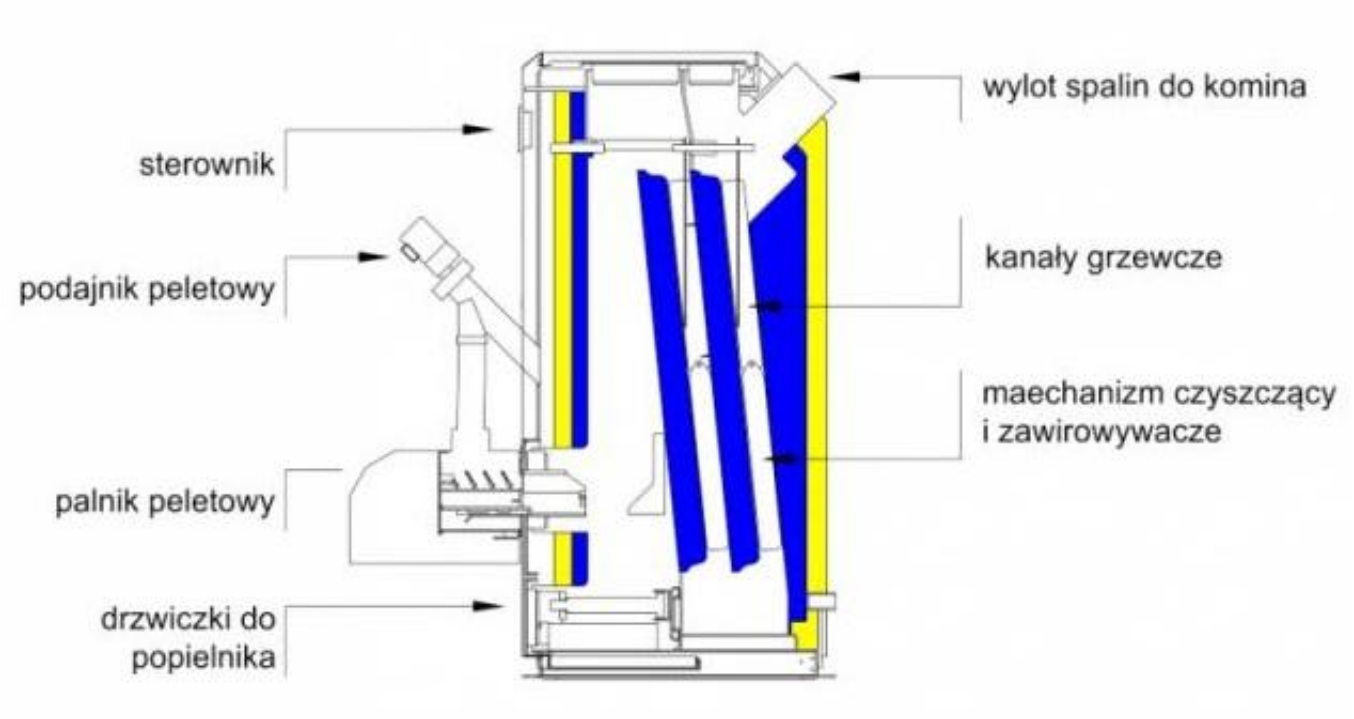

Podstawowe dane dotyczące kotła

MODEL KOTŁA	J.m.	EKO BOX 10	EKO BOX 20
Moc nominalna	kW	10	20
Zakres mocy	kW	3,0 - 10,0	6,0 - 20,0
Powierzchnia grzewcza	m^2	1,3	2,3
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	m^2	do 100	do 200
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15	
Wymagany ciąg spalin	Pa	10-15	
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	120	140
Temperatura wody na zasilaniu [min/max.]	°C	55/90	
Masa kotła	kg	240	310
Pojemność wodna kotła	l	54	81
Minimalna wysokość komina	m	5,5	
Sprawność kotła	%	~90	
Wymiary czopucha	ø/mm	130	
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	1"	
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50	
Średni pobór mocy kotła	W	20	40
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	

Wielofunkcyjny sterownik kotłowy w cenie.




Model Tech ST 978 T obsługuje:

- Pompa c.o
- Pompa c.w.u
- Pompa ogrzewania podłogowego
- Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej
- Siłownik zaworu mieszającego

Możliwość podłączenia regulatora pokojowego czy modułu internetowego

Wymiary kotła Eko Box

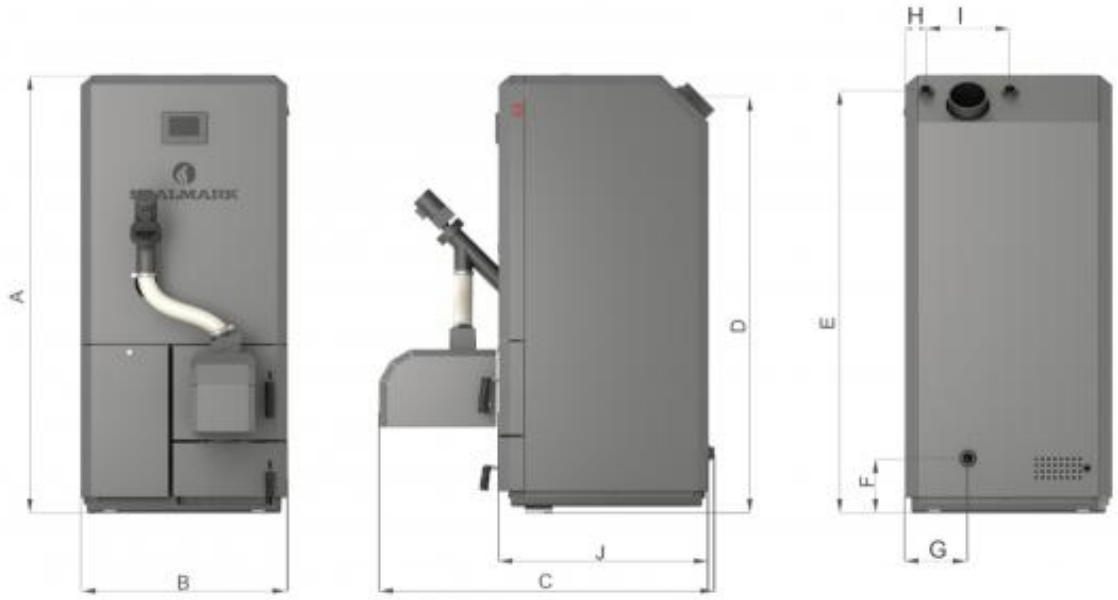

Wymiar Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
EKO BOX 10	1150	660	1097	1087	1103	173	175	66	218	680
EKO BOX 20	1400	660	1097	1332	1352	173	200	66	268	680

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50 mm.