

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 00:22

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniem domu.ekoszok.pl/eko-vegas-18-kw-stalmark-kocioł-piec-na-ekogroszek-p-568.html>



Eko Vegas 18 kW Stalmark Kocioł, piec na ekogroszek

Cena	14 390,00 zł
------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Producent	Stalmark
-----------	-----------------

Cena towaru przy zakupie ze zleceniem montażu	10590
---	--------------

Opis produktu

Eko Vegas 18 kW Stalmark Kocioł, piec na ekogroszek



Kocioł, Piec na Ekogroszek moc do modulowana od 5,4 do 18 kW. W zależności od stopnia docieplenia ogrzeje

budynek do 200 m2. Jeden zasyp paliwa nawet na 10 dni.

Kocioł posiada certyfikat ekologiczny 5 Klasa oraz Ecodesign


Jeden z nielicznych na rynku kotłów na ekogroszek o sprawności 90 %!

Wysoka sprawność uzyskana dzięki zastosowaniu nowej generacji palnika retortowego z bezpośrednim nadmuchem powietrza wtórnego na palenisko. Sprawność potwierdzona uzyskaniem piątej klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 .

Ważny jest fakt, że ślimak podajnika jest żeliwny co umożliwia palenie drobniejszym paliwem od ekogroszku standard.



Wymiary kotła Eko Vegas

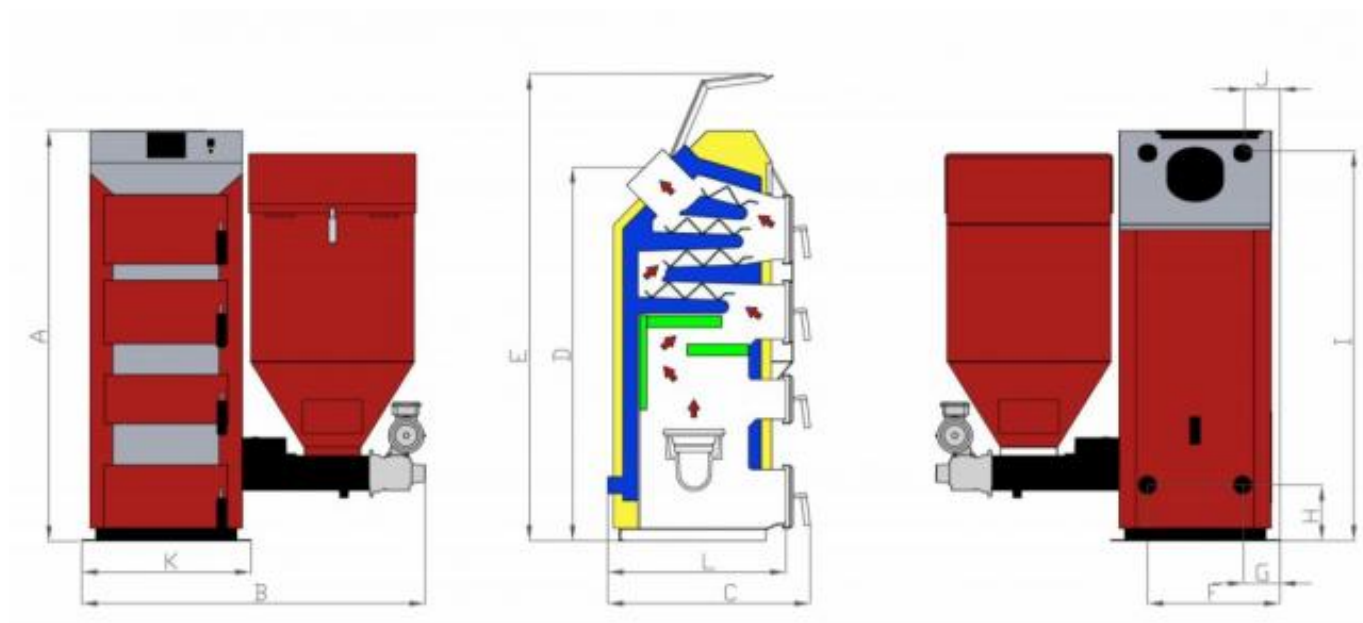

Wymiary – kotły typu EKO VEGAS

Wymiar Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
EKO VEGAS 11*	1300	1116	674	1187	1565	361	129	194	1220	129	490	600
EKO VEGAS 14	1300	1146	714	1187	1558	411	129	194	1225	129	540	621
EKO VEGAS 18	1430	1196	714	1304	1629	461	129	194	1362	129	590	621
EKO VEGAS 22	1430	1196	784	1304	1600	461	129	194	1362	129	590	691
EKO VEGAS 26	1500	1246	784	1390	1750	511	129	194	1437	129	640	691
EKO VEGAS 30	1500	1246	884	1390	1750	511	129	194	1437	129	640	791

Podstawowe Dane techniczne

Dane techniczne kotłów typu EKO VEGAS

NAZWA KOTŁA	J.m.	11*	14	18	22	26	30
Moc nominalna	kW	11	14	18	22	26	30
Zakres mocy	kW	3,3-11	4,2-14	5,4-18	6,6-22	7,8-26	9-30
Powierzchnia grzewcza	m²	1,4	1,6	2,1	2,5	2,8	3,4
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	m²	110	140	180	220	260	300
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	MPa	0,15					
Wymagany ciąg spalin	Pa	15					
Jednorazowy zasyp paliwa kosza	l	250		265	265	336	336
Temperatura wody na zasilaniu [min/max]	°C	55/90					
Masa kotła	kg	354	380	435	470	520	575
Pojemność wodna kotła	l	56	65	80	100	117	137
Minimalna wysokość komina	m	6	6	6	6	7	7
Sprawność kotła	%	= 90					
Wymiar czopucha	mm	ø160		ø180			
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym)	in	6/4"					
Zasilanie elektryczne	W/Hz	230/50					
Pobór mocy sterownika	W	11					
Pobór mocy wentylatora	W	70	80				
Pobór mocy silnika	W	120					
Klasa efektywności energetycznej	-	B					
5 KLASA	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECO DESIGN	-	✓	✓	✓	✓	-	✓