

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/grzejnik-zeliwny-kalor-350110-z-nozka-viadrus-p-419.html>



## Grzejnik Żeliwny Kalor 350/110 z nóżką -Viadrus

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Cena         | <b>69,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki | <b>14 dni</b>   |
| Producent    | <b>viadrus</b>  |

### Opis produktu

**Klasyczny grzejnik żeliwny KALOR Typ 350/110 - żeberko z nóżką - wyrób firmy Viadrus.**

**Cena dotyczy 1 żeberka !**




**Grzejniki żeliwne, to jedyne grzejniki na rynku o nieograniczonej żywotności. Dzięki dużej akumulacji ciepła, grzejniki gwarantują utrzymanie stabilnej temperatury w pomieszczeniu.**

Grzejnik Kalor, w stosunku do typowych grzejników żeliwnych innych producentów, charakteryzuje się znacznie mniejszą pojemnością wody, co stawia go w grupie grzejników energooszczędnych. Grzejnik fabrycznie zabezpieczony białą farbą podkładową. Ułatwia to późniejsze pokrycie go farbą nawierzchniową w dowolnym kolorze.

Istnieje możliwość zamówienia grzejnika, fabrycznie pokrytego farbą proszkową w dowolnym kolorze wybranym z palety RAL.

Grzejnik dostarczany w segmentach 5 lub 10 żeberkowych. Istnieje możliwość zamówienia grzejnika skróconego z dowolnej ilości żeber.

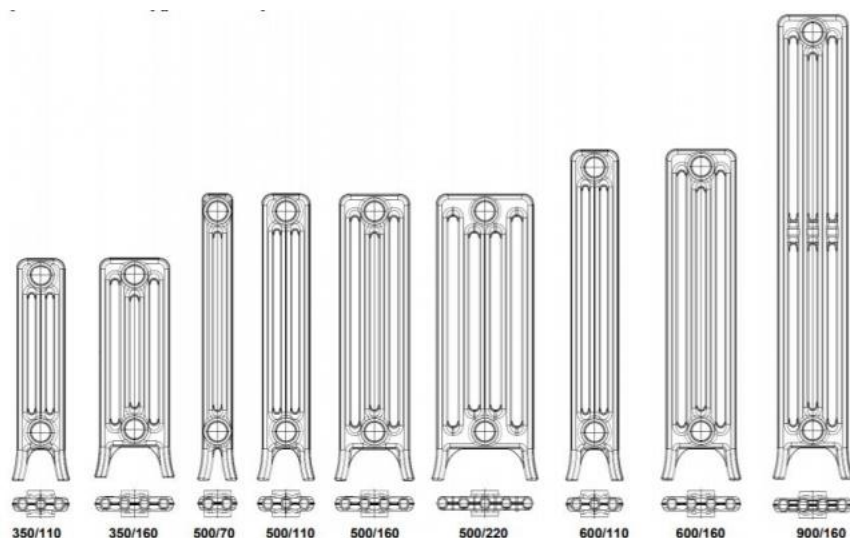


Tab. nr. 2 Główne parametry cieplno-techniczne elementów grzewczych Kolor z nózka

| Właściwość               | Znak            | Jednostka             | 350/110 | 350/160 | 500/70 | 500/110 | 500/160 | 500/220 | 600/110 | 600/160 | 900/160 |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| numer identyfikacyjny    |                 |                       | 95      | 77      | 79     | 80      | 78      | 82      | 97      | 81      | 84      |
| wysokość ogólna          | H               | (mm)                  | 500     | 500     | 650    | 650     | 650     | 650     | 750     | 750     | 1050    |
| podziałka                | h               | (mm)                  | 350     | 350     | 500    | 500     | 500     | 500     | 600     | 600     | 900     |
| głębokość                | B               | (mm)                  | 109     | 160     | 70     | 110     | 160     | 220     | 109     | 160     | 160     |
| szerokość                | L               | (mm)                  | 60      | 60      | 60     | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| gwint podł.              | G               | *                     | 5/4     | 5/4     | 5/4    | 5/4     | 5/4     | 5/4     | 5/4     | 5/4     | 5/4     |
| masa                     | M               | (kg/el)               | 4,04    | 5,00    | 3,40   | 4,60    | 6,30    | 7,30    | 5,47    | 6,75    | 9,90    |
| równoważna pow. grzewcza | S <sub>L</sub>  | (m <sup>2</sup> /el)  | 0,161   | 0,185   | 0,120  | 0,180   | 0,255   | 0,345   | 0,256   | 0,306   | 0,440   |
| obj. wody                | V               | (dm <sup>3</sup> /el) | 0,7     | 0,8     | 0,5    | 0,8     | 1,1     | 1,3     | 0,9     | 1,2     | 1,5     |
| moc cieplna              | Q <sub>TR</sub> | (W/el)                | 61      | 70      | 53     | 73      | 94      | 120     | 92      | 110     | 152     |
| moduł grzewczy           | Q <sub>UL</sub> | (W/m)                 | 1017    | 1162    | 889    | 1162    | 1516    | 1979    | 1533    | 1815    | 2475    |
| wykładnik ciepl.         | n               | (-)                   | 1,268   | 1,250   | 1,240  | 1,250   | 1,250   | 1,285   | 1,270   | 1,270   | 1,310   |

powyższe parametry dla temp.czynnika 75/65 °C

Dobór grzejników do innych parametrów czynnika dzwoni tel 501 299 570 pomożemy.

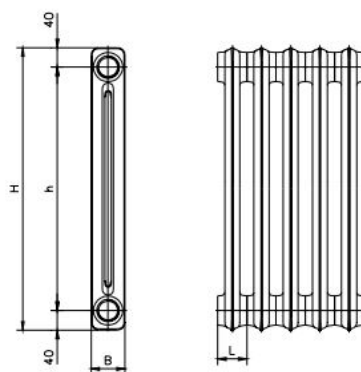

Główne Zalety Grzejników Żeliwnych Viadrus :

- Kaloryfer Nieograniczonej Żywotności
- 10 lat gwarancji na grzejniki skręcane fabrycznie
- Wysoka higiena - nie unosi kurzu
- Możliwość zamówienia w dowolnym kolorze
- Możliwość skręcenia z dowolnej ilości żeber
- Stabilna temperatura w pomieszczeniu
- Możliwość rozbudowy grzejnika poprzez zmianę ilości członów (żeberek)