

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 17:09

Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/klimosz-unipelet-19-kw-zeliwny-kociol-piec-na-pellet-p-653.html>



Klimosz Unipelet 19 kW Żeliwny kocioł piec na pellet


Cena	14 890,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Klimosz

Opis produktu

Klimosz Unipelet S - żeliwny kocioł z podajnikiem na pellet

Żeliwny kocioł z podajnikiem z funkcją automatycznego rozpalania i wygaszania. 10 lat gwarancji na korpus. Efektywny, żeliwny wymiennik ciepła to gwarancja wysokiej jakości wyrobu oraz znaczne oszczędności paliwa. Kocioł przystosowany do pracy zarówno w układach otwartych jak i zamkniętych.

Zastanów się co wyjdzie taniej - kupowanie i montowanie co 4 -5 lat kotłów wątpliwej jakości, czy kupienie jednego o żywotności minimum 20 lat ?

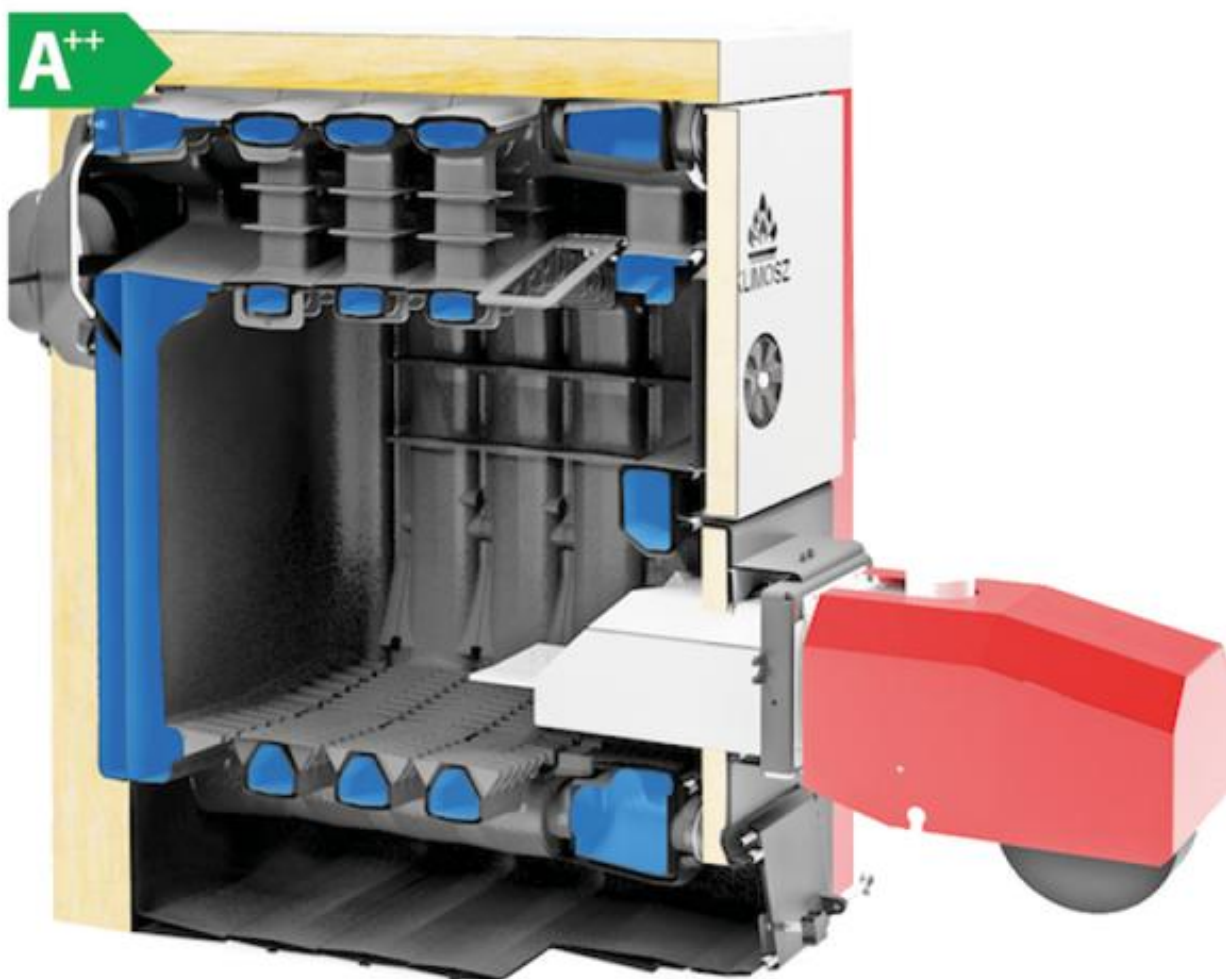

Wysokiej klasy, w pełni zautomatyzowany kocioł z podajnikiem i palnikiem peletowym oraz zbiornikiem na paliwo.

Koszty eksploatacyjne co najmniej 50% niższe od ogrzewania olejowego.

Średni czas spalania jednego zasypu 4 - 7 dni (w zależności od jakości kaloryczności paliwa).

Kotły, piece z podajnikiem są przystosowane do podłączenia pokojowego regulatora temperatury.

Parametry Techniczne Kotła Klimosz Unipelet



KLIMOSZ UNIPELET S

NOWY MODEL

Dobór kotła do budynku:

		UNIPELET 4S
Paliwo podstawowe		 pellet
Moc nominalna	kW	19
Orientacyjna pow. grzewcza: (dot. ekogroszku) - budynek niedociepiony - budynek dociepiony	m ²	do 190 * do 260 *

* - Wartość szacunkowa dla nowego budownictwa dotyczy budynku dobrze docieplonego, natomiast dla starego budownictwa dotyczy niedocieplonego/łabo docieplonego). Kocioł powinien zostać dobrany indywidualnie do danego budynku przez uprawnioną osobę, najlepiej na podstawie audytu energetycznego oraz odpowiednich wyliczeń celem zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego.


Dane techniczne:

		UNIPELET 4S
Zgodność z normami ekologicznymi		 Kocioł jest zgodny z Rozporządzeniem UE 2015/1189 (Ecodesign)
Klasa efektywności energetycznej ErP		A+ 
Zakres regulacji mocy	kW	5,2 - 19
Sprawność	%	88,3
Powierzchnia wymiany ciepła	m ²	-
Objętość wodna	dm ³	39
Waga	kg	-

Pełne dane techniczne dostępne w DTR kotła, dostępnej na stronie www.klimosz.pl

Podłączenie kotła:

		UNIPELET 4S
Możliwość montażu kotła w układzie zamkniętym		-
Zalecany ciąg kominowy	Pa	10 - 20
Średnica czopucha	mm	147
Wysokość do osi czopucha	mm	825
Wyprowadzenie czopucha		poziome
Średnice króćców	Cal	2 GW

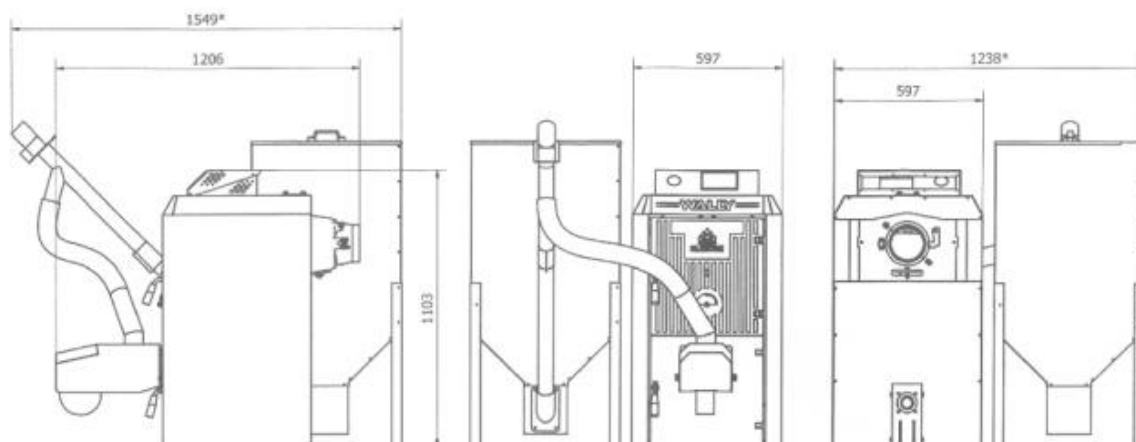

Wymiary Pieca na Pellet Klimosz Unipelet

**Palnik Samoczyszczący.
Zbiornik Paliwa 310 litrów w cenie.**