Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:58

Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/malva-hydro-piecyk-na-pellet-12-kw-red-wodny-p-552.html



Malva Hydro Piecyk na pellet 12 kW RED - wodny

Dostępność	**Niedostępny**
Producent	**RED**

Opis produktu

Malva Hydro 12 kW firmy Red - Piecyk Peletowy z Płaszczem Wodnym

RED - Oryginalne, Włoskie Piecyki Peletowe z Klasą.

Dobry Piecyk na pellet oznaką szyku i elegancji przy zachowaniu niskich kosztów ogrzewania pomieszczenia. Ogrzewaj taniej od gazu nawet o 30%





Wolnostojący piec kominkowy na pellet Malva Hydro firmy RED. W pełni automatyczny system podgrzewania i utrzymywania temperatury - ogrzewanie domu i wody użytkowej. Ogrzewana powierzchnia - od 50 - 150 m2 Dostępne kolory: antracyt, bordowy, kość słoniowa, srebro, jasnobrązowy

- **Wyposażony w czujnik temperatury pokojowej, sterownik, wentylator wyciągowy spalin, pilot**
- **Wbudowany zestaw hydrauliczny - pompa c.o, naczynie przeponowe**
- **Wbudowany zasobnik paliwa na około 22 kg**
- **Dzięki wbudowanej zapalarce, sam rozpali i ustali oczekiwana temperaturę w domu**
- **Prosty w obsłudze**
- **Dom bez kotłowni**
- **Nie wymaga podłączenie do tradycyjnego komina - wystarczy rura spalinowa o przekroju 80 mm wyprowadzona na zewnątrz.**
- **Zamknięta Komora Spalania Pozwala na Stosowanie w domach z Wentylacja Mechaniczną czy Rekuperacją**
- **Możliwy zakup kominka ze zleceniem montażu. Wtedy cena piecyka 11 800,-**

Dane techniczne - Wodny Piecyk Peletowy Malva Hydro RED

Klasyfikacja energetyczna: A+

Moc nominalna: 11,8 kW

Moc minimalna: 3,2 kW

Moc nominalna na wodę: 10,2 kW

Moc minimalna na wodę: 2,2 kW

Autonomia pracy: 8,5-31,4 h

Pojemność zasobnika: 31,0 kg

Zużycie pelet: 0,7 - 2,6 kg/h

Sprawność: 92,4 %

Średnica wlotu powietrza: Ø 50 mm

Średnica wylotu spalin: Ø 80 mm


Zalecane ciśnienie komina: 10 Pa


Pobór prądu: 75 W (maks. 420 W przy rozpalaniu, ok.2-3 min.)

Gwarancja: 2 lata

Waga: 170 kg

Wymiary:

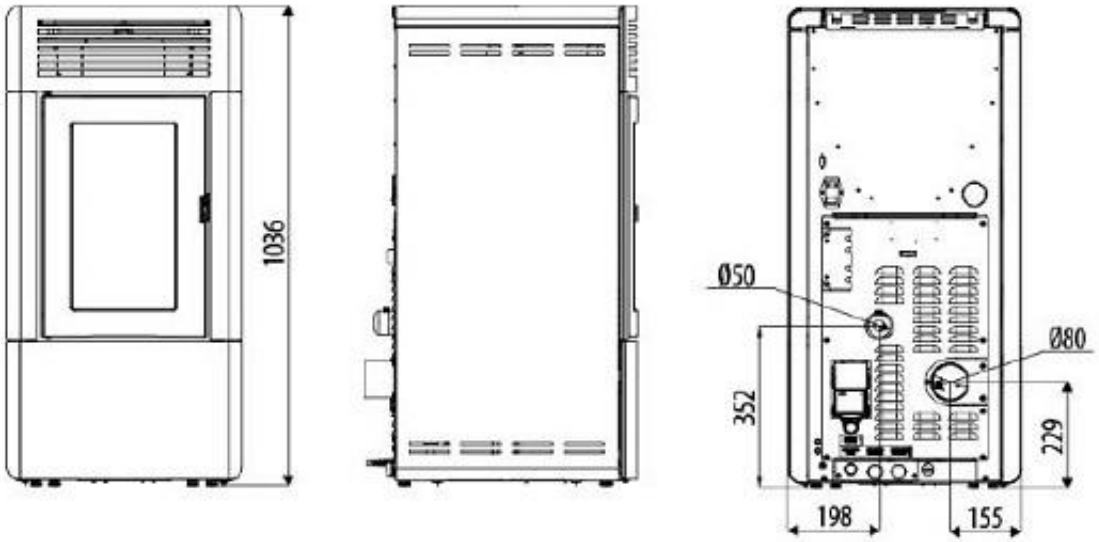

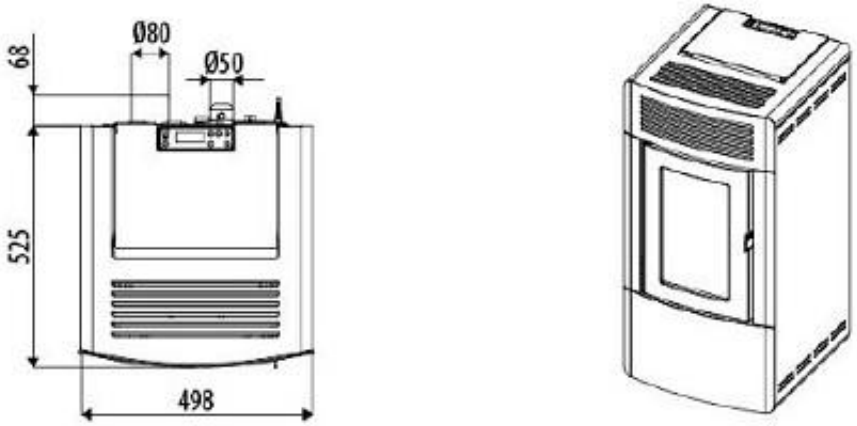

- Możliwość ogrzania CO i CWU
- Wbudowany zestaw hydrauliczny
- Zamknięta komora spalania
- Żeliwny ruszt
- Ochrona przed przegrzaniem
- Sterowanie Wi-Fi (1160 zł brutto)
- Programator tygodniowy
- Możliwość podłączenia termostatu zew.
- Czujnik temp. otoczenia
- Czujnik temp. wody
- Tylny wylot spalin

	11,8 kW
	3,2 kW
	10,2 kW
	2,2 kW
	91,8 %
	92,4 %
	77 m³ - 283 m³
	22 kg
	Pellet Ø 6 mm
	0,7 kg/h - 2,6 kg/h
	8,5 h - 31,4 h
	67 W
	43 dB - 49 dB
	170 kg
	L 52,7 - P 52 - H 100 cm
	0,27 m³
	Ø 80 mm
	Ø 50 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór koloru: Antracyt , Biały , Bordo