


Link do produktu: <https://www.ogrzewaniemiedomu.ekoszok.pl/vido-k2-140-klimakonwektor-grzanie-i-chlodzenie-p-306.html>



Vido K2 140- Klimakonwektor - grzanie i chłodzenie

Cena	4 369,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Purmo

Opis produktu

**Vido K2 - Dynamiczny, Niskotemperaturowy Grzejnik Rewersyjny centralnego ogrzewania (c.o.) Inteligentny Klimakonwektor, który zimą ogrzeje a latem schłodzi pomieszczenie.
Do współpracy z dobrymi Pompami Ciepła. Zimą grzeje latem chłodzi.
Skuteczna i ekonomiczna praca przy niskotemperaturowych parametrach czynnika grzewczego.**



Klimakonwektor wyposażony w Inteligentny sterownik będący podstawą ekonomicznego ogrzewania czy chłodzenia przy zachowaniu pełnego komfortu.

Vido - Dane techniczne Grzejnika Niskotemperaturowego z opcją grzania lub chłodzenia

parametry $t_r/t_p/t_l$	obroty wentylatorów	moc cieplna [W]				
		K2A 080	K2A 100	K2A 120	K2A 140	K2A 160
75/65/20 °C	wysokie	3682	5124	6521	7894	9266
	średnie	2678	3661	4448	5265	6082
	niskie	1997	2739	3288	3867	4460
45/35/20 °C	wysokie	1360	1892	2409	2916	3422
	średnie	989	1352	1643	1945	2246
	niskie	738	1012	1214	1428	1647

parametry $t_r/t_p/t_l$	obroty wentylatorów	moc chłodnicza [W]				
		K2A 080	K2A 100	K2A 120	K2A 140	K2A 160
7/12/27 °C	wysokie	całkowita	1648	2304	2918	3533
		jawna	1227	1716	2173	2631
	średnie	całkowita	1126	1600	1960	2320
		jawna	829	1178	1442	1707
	niskie	całkowita	707	1011	1520	1490
		jawna	527	753	931	1110


masa [kg]	bez opakowania	22,8	27,7	32,5	37,5	42,6
pojemność wodna [l]		0,66	0,92	1,19	1,45	1,72
ciśnienie akustyczne Lp [dBA] przy obro- tach wentylatorów ...	... wysokich	47,9	47,9	51,7	54,8	56,3
	... średnich	37,7	35,8	40,5	35,5	35,0
	... niskich	24,8	27,0	24,0	24,9	27,0
napiecie [V]		230	230	230	230	230
pobór mocy [W]		32	35	44	53	65

typ	H [mm]	L [mm]	B [mm]	kod zamówienia
K2A 080	595	800	153	F9P-MCLO5000055
K2A 100	595	1000	153	F9P-MCLO5000056
K2A 120	595	1200	153	F9P-MCLO5000057
K2A 140	595	1400	153	F9P-MCLO5000058
K2A 160	595	1600	153	F9P-MCLO5000059

Wymiary Klimakonwektorów Vido Serii K2 i K4


wymiary

Vido (wersja dwururowa - grzanie lub chłodzenie)

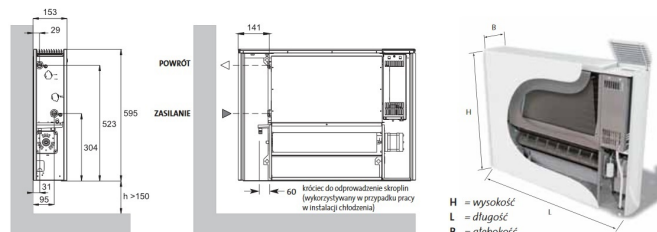

wymiary

Vido (wersja czterururowa - grzanie i chłodzenie)

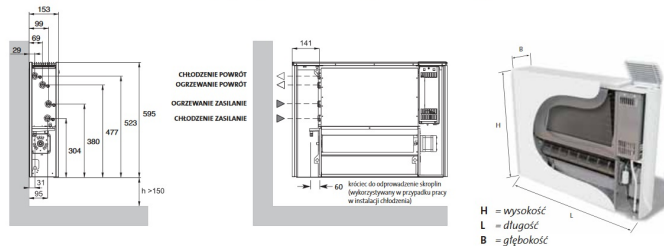

Klimakonwektor stanowi poważną alternatywę nie tylko dla ogrzewania podłogowego ale i ściennego. Z uwagi na niską bezwładność, zastosowanie klimakonwektorów to poprawa komfortu oraz niższe koszty eksploatacyjne.

Podobnie jest w stosunku do ogrzewania grzejnikowego - aby tradycyjny grzejnik dorównał wydajnością klimakonwektorowi musiałby być czterokrotnie większy... ! Policz ile możesz zaoszczędzić?

Klimakonwektor za cenę niższą niż tradycyjny grzejnik zapewnia równie efektywne ogrzewanie pomieszczeń, przy czym zajmuje 4-krotnie mniej miejsca.

Klimakonwektor sprawdza się nie tylko w nowo budowanych obiektach ale i w budynkach modernizowanych, gdzie wykonanie ogrzewania płaszczyznowego było niemożliwe oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest klimatyzacja. Klimakonwektory można też łączyć w jednej instalacji z ogrzewaniem płaszczyznowym np. w następujący sposób: łazienki i przedpokoje - ogrzewanie płaszczyznowe, pokoje – klimakonwektory. Taki system zapewnia maksimum komfortu zarówno w zimie jak i w lecie.

Zastosowanie klimakonwektorów:

1. Ogrzewanie pomieszczeń.
2. Schładzanie pomieszczeń.
3. Wentylowanie pomieszczeń

Zalety:

- Estetyczny wygląd
- Czterokrotnie mniejszy rozmiar w porównaniu z tradycyjnym grzejnikiem o podobnych parametrach.
- Bezawaryjność.
- Mała powierzchnia niezbędna do montażu.

Grzejnik dostępny tylko w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Cena grzejnika obejmuje komplet kołków i śrub mocujących do ściany.